
BOB

Lampadaire





BOB Schwarm HCL
100 W 3000-5700 K UGR >14

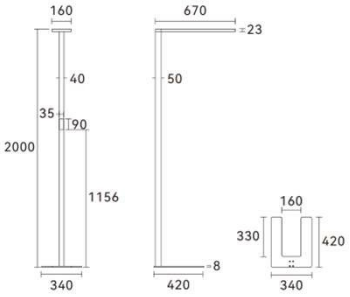

BOB allie un design minimaliste à des matériaux haut de gamme et à une finition soignée. La tête de lampe ultraplate de seulement 23 mm confère à la lampe un aspect élégant et assure une dissipation efficace de la chaleur. La combinaison d'un éclairage vers le bas asymétrique et d'un éclairage indirect vers le haut puissant permet un éclairage homogène et agréable de l'espace de travail, avec un indice d'uniformité élevé (**U_0 > 0,75**). **Le Human Centric Lighting (HCL)** favorise le rythme circadien naturel grâce à une adaptation dynamique de l'intensité et de la couleur de la lumière. La **fonction « swarm »** intégrée permet une communication intelligente entre plusieurs luminaires et garantit un éclairage connecté et adapté aux besoins.
L'éclairage vers le haut et vers le bas peut être commandé indépendamment via le panneau de commande intégré. Des capteurs de présence et de lumière du jour complètent la commande d'éclairage intelligente et permettent un fonctionnement à la fois confortable et économe en énergie.

Caractéristiques du produit	
Type de montage	Lampadaire
Courbe de répartition lumineuse	100° 70°
Température de couleur	3 000-5 700 K
Flux lumineux nominal	13 000 lm
Puissance connectée	100 W
Rendement lumineux	130 lm/W
Durée de vie nominale	L80 50 000 h
Indice de rendu des couleurs	>90
Indice de protection	II
Tolérance chromatique	3 SDCM
UGR	<14
U0	>0,753
Couleur de la lumière	Blanc Argent Noir
Caractéristiques électriques	Avec ballast électronique, écran tactile Application
Type de raccordement	Câble, connecteur T12
Capteurs	Présence et lumière du jour
Commande	Fonction « essaim » / HCL / application
Fréquence nominale	50/60 Hz
Hauteur	2 000 mm
Longueur	670 mm
Largeur	160 mm
Poids	11,3 kg
Garantie	5 ans

Les illustrations des produits peuvent présenter des différences de couleur et de caractéristiques techniques par rapport aux spécifications réelles du luminaire. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.