

A modern interior space featuring large glass doors and windows. On the left, there are two wicker armchairs with light-colored cushions. On the right, a dark grey sectional sofa is visible, adorned with several textured throw pillows. Two large, abstract, gold-toned artworks hang on the wall above the sofa. The scene is lit with warm, ambient light, creating a sophisticated and contemporary atmosphere.

BESTSELLER

PRINTEMPS 2025

UN ÉCLAIRAGE PARFAIT POUR CHAQUE PROJET

Avec notre assortiment soigneusement sélectionné, nous vous proposons des solutions d'éclairage qui allient fonctionnalité et esthétique. Que ce soit pour de petits ou grands projets, vous trouverez chez nous la lumière idéale pour mettre en valeur vos espaces intérieurs et extérieurs. Firalux incarne la qualité, l'innovation et la durabilité – exactement ce que vos clients attendent.

30 ans de compétence professionnelle et plus de 1800 clients satisfaits par an – votre numéro 1 en matière de spots encastrés!

**Nous sommes à
votre disposition**
+41 61 485 13 13



Excellente disponibilité

Plus de 1'000 articles directement disponibles depuis notre stock



Disponible à tout moment

Commandes 24/7 via notre webshop



Rapide et efficace

Commandé aujourd'hui – livré demain



Garantie 5 ans

Parce que la durabilité inspire confiance



Personnel et individuel

Votre conseiller personnel est à votre service



Planification d'éclairage

Bien conseillé et accompagné

NOTRE WEBSHOP

Tout pour votre éclairage – simple et rapide.

shop.firalux.ch



**Luminaires
intérieurs**



**Luminaires
extérieurs**



**Sources
lumineuses**

VUE D'ENSEMBLE

Basic

Premium

DALI

VOTRE CONTACT PERSONNEL

Nous vous conseillons volontiers sur place. Contactez l'un de nos responsables des ventes régionaux dans votre canton.



STÉPHANE MONHART

+41 79 202 45 01
stephane.monhart@firalux.ch
Suisse romande



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Suisse nord-ouest



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36
luca.haenni@firalux.ch
Région de Berne



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Suisse nord-est



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Suisse centrale



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Suisse est



FLORIAN HALLER

+41 79 873 96 35
florian.haller@firalux.ch
KAM



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zurich

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR

Notre assortiment de luminaires d'intérieur vous offre tout ce dont vous avez besoin pour des solutions d'éclairage haut de gamme. L'offre est complétée par des accessoires adaptés et une sélection de luminaires individuels élégants.



SPOTS ENCASTRÉS


Nos Spots Encastrés allient flexibilité, élégance et efficacité maximale. Ils offrent un éclairage précis et s'intègrent parfaitement dans chaque environnement. Grâce à leur installation simple et leur qualité d'éclairage exceptionnelle, ils sont le premier choix pour chaque projet.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE

Composez votre set personnel à l'aide de notre configurateur et commandez-le facilement via notre webshop.



DOB CCT

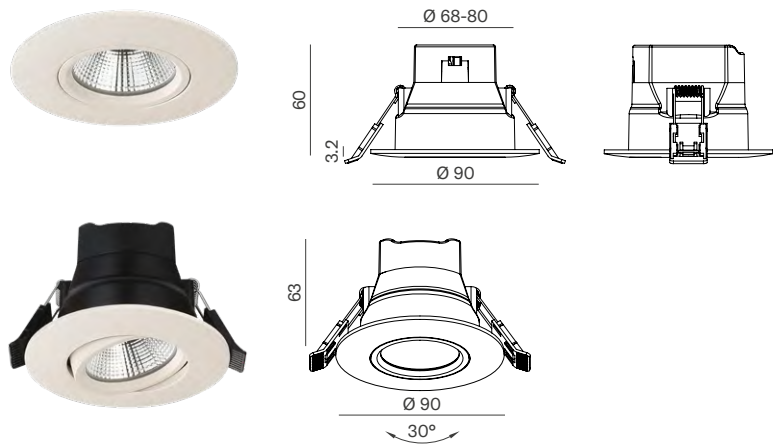

Encastré plafond orientable

Convertisseur et ampoule intégrés, couleur de lumière réglable, dimmable – section de phase, puissance: 6 W, rendu des couleurs: CRI 90, durée de vie: 50'000 h / L80, découpe: 68-80 mm



Produit	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
DOB CCT	blanc mat	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3300 K, 4000 K	36°	FB-DOB-WM-90-CCT	56.00

AIO R7 / R10



Encastré plafond orientable

Corps en fonte d'aluminium, ressorts latéraux trapézoïdaux, verre de sécurité, orientable 25°, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase avec pince rapide P)

R7: Découpe: Ø 68-80 mm

R10: Découpe: Ø 80 mm

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	BM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	AS	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	71.00
AIO R7	CB	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CB-92-0730.2-A	71.00
AIO R7	CM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	71.00
AIO R10	WM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	BM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	AS	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	72.00
AIO R10	CB	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CB-92-1030.2-A	72.00
AIO R10	CM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	72.00


Supplément DALI **46.00**



AIO DEEP



AIO DEEP



Encastré plafond fixe

Corps en fonte d'aluminium, ressorts à tension, verre de sécurité, convertisseur dimmable inclus (en fin de phase avec pince rapide P), découpe: Ø 80 mm

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé




Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	AS	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-AS-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	CM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CM-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	AS	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-AS-90-0727D.2A	68.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	68.00
AIO DEEP	CM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CM-90-0727D.2A	68.00

Supplément DALI

41.00

RO-LED-HO Flat

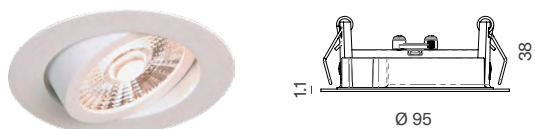

Encastré plafond orientable

Encastré plafond, corps en fonte d'aluminium, ressorts à tension, module LED intégré, orientable 30°, découpe: Ø 80 mm, couverture: 1.1 mm, avec différents convertisseurs, profondeur d'encastrement: 38 mm

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | AS = aluminium satin | CM = chromé mat



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	Type de gradation	N° art.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	en fin de phase	B-HOWM-90-630.2	129.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	en fin de phase	P-HOWM-90-630.2	152.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	168.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	en fin de phase	B-HOWM-90-930.2	137.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	en fin de phase	P-HOWM-90-930.2	160.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	175.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM

15.00

SET *FiraClick* / *FiraClick Mini* **GU10**



FiraClick Spot
FB-75/90
(découpe 75-80mm)

OU



FiraClick Mini Spot
FB-68/80
(découpe 68 mm)

+



GU10 5.5 W

OU



GU10 7.5 / 8 W

Encastré plafond orientable

composé du Spot *FiraClick* FB-75/90 (découpe 75-80 mm) ou du Spot *FiraClick Mini* FB-68/80 (découpe 68 mm), et d'une lampe LED **GU10** (5.5 W ou 7.5 W / 8 W), avec un serre-câble et une boîte de raccordement pour un montage simplifié dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat


AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé


Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00209-A	30.00
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	30.00
FB-75/90	WM	LM 7.5 W	CRI 98	480 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00309-A	37.00
FB-75/90	WM	LM 7.5 W	CRI 98	460 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00319-A	37.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00407-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	4000 K	36°	SET-RETRO-00433-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	2700 K	60°	SET-RETRO-00507-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	4000 K	60°	SET-RETRO-00533-A	39.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

5.00

L'anneau de montage FB-68/80 peut être choisi à la place de l'anneau de montage FB-75/90.

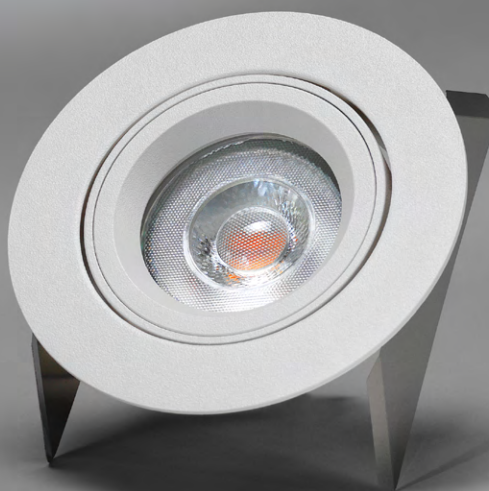

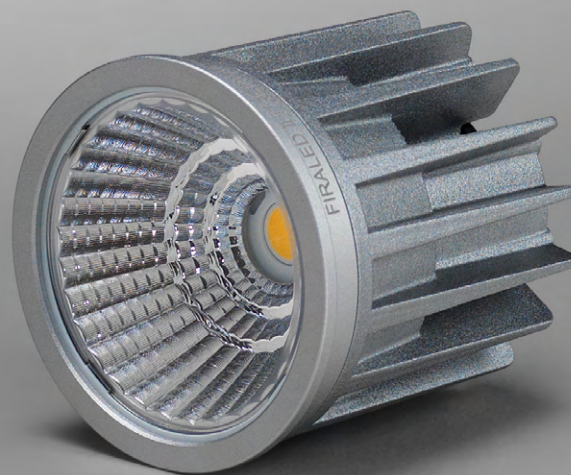

SET *FiraClick Firaled®* Basic



FiraClick Spot
FB-75/90
(découpe 75-80mm)

OU



FiraClick Mini Spot
FB-68/80
(découpe 68 mm)

+



Module LED 6.2 / 9.1 W

+



Convertisseur LED 350 mA

Encastré plafond orientable

composé du Spot *FiraClick* FB-75/90 (découpe 75-80 mm) ou du Spot *FiraClick Mini* FB-68/80 (découpe 68 mm), du module LED *Firaled®* (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur LED **Basic** (dimmable en fin de phase) dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-627.2	81.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-630.2	81.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	90.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930.2	90.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-97-627.2	87.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-97-630.2	87.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-97-927.2	96.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-97-930.2	96.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-BFCWM-97-940.2	96.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

6.00

L'anneau de montage FB-68/80 peut être choisi à la place de l'anneau de montage FB-75/90.

SET *FiraClick Firaled®* Premium



FiraClick Spot
FB-75/90
(découpe 75-80mm)

OU



FiraClick Mini Spot
FB-68/80
(découpe 68 mm)

+



Module LED 6.2 / 9.1 W

+



Firaled® Optotronic-LED

Encastré plafond orientable

composé du Spot *FiraClick* FB-75/90 (découpe 75-80 mm) ou du Spot *FiraClick Mini* FB-68/80 (découpe 68 mm), du module LED Firaled® (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur **Premium** Optotronic-LED RA105324K-A (dimmable en fin de phase) dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-627.2	100.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-630.2	100.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-927.2	110.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-930.2	110.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-627.2	107.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-630.2	107.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.2	116.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.2	116.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-PFCWM-97-940.2	116.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

7.00

L'anneau de montage FB-68/80 peut être choisi à la place de l'anneau de montage FB-75/90.

SET *FiraClick Firaled®* DALI



FiraClick Spot
FB-75/90
(découpe 75-80mm)

OU



FiraClick Mini Spot
FB-68/80
(découpe 68 mm)

+



Module LED 6.2 / 9.1 W / DW

+



Convertisseur LED DALI
Firaled®
dimmable

Encastré plafond orientable

composé du Spot *FiraClick* FB-75/90 (découpe 75-80 mm) ou du Spot *FiraClick Mini* FB-68/80 (découpe 68 mm), du module LED Firaled® (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur LED **DALI** SP-92035-A dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-627.3	119.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-630.3	119.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-927.3	128.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-930.3	128.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-627.3	125.00
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-630.3	125.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-PFCWM-97-940.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9 W	CRI 95	31-795 lm	1800-2800 K	36°	F-PFCWM-95-9DW.3	148.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

6.00

L'anneau de montage FB-68/80 peut être choisi à la place de l'anneau de montage FB-75/90.

SET RO Firaled® **Basic**



Encastré plafond orientable

composé du Spot RO (découpe 80 mm) **ou** du Spot MRO (découpe 70 mm),
du module LED Firaled® (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur LED **Basic** (dimmable en fin de phase)
dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | WS = blanc brillant | SZ = noir (seulement pour RO)
AS = aluminium satin | CH = chromé | NS = nickel satin | CM = chromé mat



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	B-ROWM-90-627.2	91.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	B-ROWM-90-630.2	91.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	B-ROWM-90-927.2	99.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	B-ROWM-90-930.2	99.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	B-ROWM-97-627.2	97.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	B-ROWM-97-630.2	97.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	B-ROWM-97-927.2	106.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	B-ROWM-97-930.2	106.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	B-ROWM-97-940.2	106.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CH | NS | CM **16.00**

L'anneau de montage Spot MRO peut être choisi à la place de l'anneau de montage Spot RO.

SET RO Firaled® Premium



Encastré plafond orientable

composé du Spot RO (découpe 80 mm) **ou** du Spot MRO (découpe 70 mm), du module LED Firaled® (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur **Premium** Optotronic-LED RA105324K-A (dimmable en fin de phase) dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | WS = blanc brillant | SZ = noir (seulement pour RO)
AS = aluminium satin | CH = chromé | NS = nickel satin | CM = chromé mat



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-627.2	111.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-630.2	111.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-927.2	119.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-930.2	119.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-627.2	117.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-630.2	117.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-927.2	125.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-930.2	125.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	P-ROWM-97-940.2	125.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CH | NS | CM

15.00

L'anneau de montage Spot MRO peut être choisi à la place de l'anneau de montage Spot RO.



SET RO Firaled® DALI



Encastré plafond orientable

composé du Spot RO (découpe 80 mm) ou du Spot MRO (découpe 70 mm),
du module LED Firaled® (6.2 W ou 9.1 W) et du convertisseur LED **DALI** SP-92035-A
dans les variantes suivantes:

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | WS = blanc brillant | SZ = noir (seulement pour RO)
AS = aluminium satin | CH = chromé | NS = nickel satin | CM = chromé mat



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-627.3	129.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-630.3	129.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-927.3	137.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-930.3	137.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-627.3	135.00
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-630.3	135.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-927.3	143.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-930.3	143.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	P-ROWM-97-940.3	143.00
RO-LED-1.1	WM	LM 9 W	CRI 95	31-795 lm	1800-2800 K	36°	P-ROWM-95-9DW.3	159.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CH | NS | CM


18.00

L'anneau de montage Spot MRO peut être choisi à la place de l'anneau de montage Spot RO.

ACCESSOIRES

Les accessoires appropriés sont essentiels pour réaliser vos projets d'éclairage sans accroc. Ils sont parfaitement adaptés à nos produits et permettent une installation simple.

Boîtier d'encastrement

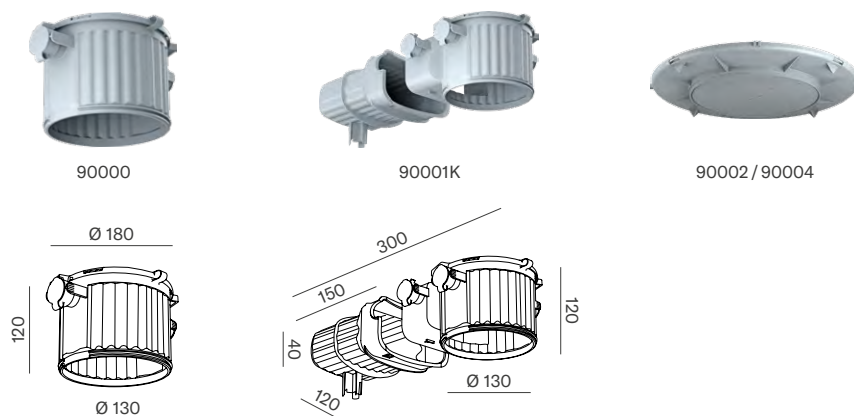

Boîtier d'encastrement béton pour luminaires HT et BT

HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C

Produit	N° art.	CHF
HaloX-O / sans tunnel	90000	13.00
HaloX-O / avec tunnel	90001K	29.00
Couvercle / Découpe Ø 68 mm	90002*	8.00
Couvercle / Découpe Ø 80 mm	90004*	8.00

*Couvercle disponible aussi avec autres découpes


Fire Stop Boxes



Boîtier d'encastrement faux plafonds pour luminaires HT et BT

Fermacell (aggloméré plâtre / fibres de cellulose), protection contre le feu, utilisable en zones humides, Box 1 impossibilité d'y insérer un transformateur pour des raisons de surchauffe

Produit	Dimension	N° art.	CHF
Fire Stop Box 1	90 x 150 x 150 mm	92000	38.00
Fire Stop Box 2	105 x 150 x 230 mm	92002	41.00

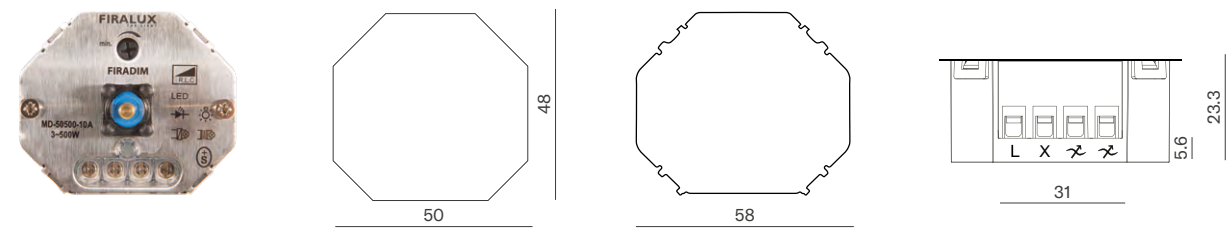

FiraDim® Smart Universal Eco Dimmer

Boîtie: Face avant en aluminium, corps: plastique, interrupteur diphasé inclus (schema 3), tension nominale 230 V AC, 50 Hz, puissance nominale: 3-450 W, plaque de recouvrement et codre de fixation exclusifs

Produit	Puissance	N° art.	CHF
FiraDim® – Variateur universel	3-450 W	MD-50500-10A	170.00

SPOT-DISPLAY

Commandez notre présentoir de spots et conseillez vos clients directement chez vous. La sélection de spots peut être adaptée à vos besoins.


Commander maintenant
+41 61 485 13 13



LUMINAIRES INDIVIDUELS

Les luminaires individuels de Firalux sont plus que des sources de lumière – ils créent des accents et une atmosphère particulière. Qu'ils soient fonctionnels ou décoratifs, nos solutions convainquent par leur design intemporel et leur qualité durable qui raviront vos clients.

Easyled CCT MW




Applique ou plafonnier

Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, options de connexion arrière ou latérale, couleur de lumière commutable, puissance non commutable, durée de vie: 50'000 h / L80
CCT = commutable en 3000 K / 4000 K / 5000 K



Produit	Puissance	Kelvin	Couleur	N° art.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-0600-CCT-MW	55.00
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-1200-CCT-MW	72.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-1500-CCT-MW	86.00

PUR CCT MW (avec détecteur PIR)

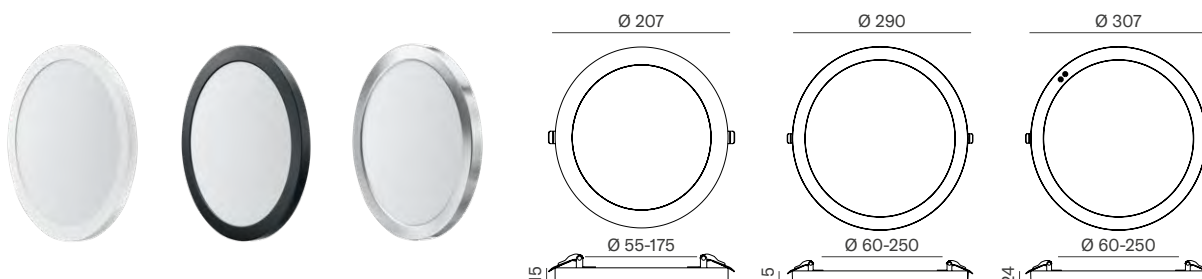

Plafond apparent / encastré fixe

Boîtier en plastique, peut être monté comme luminaire en surface ou, avec les ressorts de fixation fournis, comme luminaire encastré, diffuseur satiné (éclairage homogène), convertisseur intégré marche / arrêt, anneau frontal blanc, anneaux frontaux magnétiques supplémentaires de différentes couleurs disponibles comme accessoires, durée de vie: 30'000 h

Découpe du plafond:

Modèle petit: Ø 55-175 mm

Modèle grand: Ø 60-250 mm




Produit	Puissance	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
Pur petit	9 W, 12 W, 18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	46.00
Pur grand	12 W, 16 W, 24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	60.00
Pur grand CCT avec PIR détecteur	24 W Sensor	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	79.00

Supplément anneau frontal* magnétique petit noir mat	10.00
Supplément anneau frontal* magnétique grande noir mat	14.00
Supplément anneau frontal* magnétique petit nickel satin	11.00
Supplément anneau frontal* magnétique grande nickel satin	15.00

*L'anneau frontale ne peut pas être utilisée sur les luminaires équipés d'un capteur PIR.

Spectrum 3



Plafonnier

Corps en fonte aluminium, rayonnement 50°, IP54, dimmable en fin de phase, durée de vie: 50'000 h / L80


Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	N° art.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	86.00
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	86.00



Linda LED

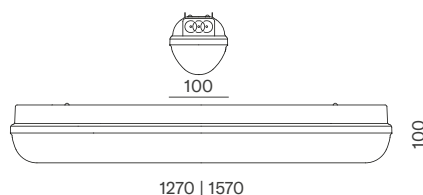


Applique ou plafonnier

Boîtier en polycarbonate injecté autoextinguible gris (RAL 7035), couvercle prismatique résistant aux chocs, joint d'étanchéité injecté non vieillissant, boucles possibles, y compris serrures de sécurité et kit de montage en acier inoxydable, durée de vie: 50'000 h, IK10, IP65, classe de protection II, EN 60598-2-22



Produit	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
LINDA LED 1270 mm	24 W	CRI 80	4065 lm	4000 K	180°	3F-58583	188.00
LINDA LED 1570 mm	30 W	CRI 80	5180 lm	4000 K	180°	3F-58605	203.00

Ufo IP54






Applique ou plafonnier

Corps en plastique, diffuseur en polycarbonate opalisé, dimmable en fin de phase, couleur de la lumière commutable: 3000K / 4000K / 5700K, IK10, IP54, durée de vie: 50'000 h/ L70, installation rapide grâce au verrouillage à baïonnette.



Produit	Puissance	Diamètre	Flux lumineux1	Angle	Kelvin	N° art.	CHF
Ufo	25 W	300 mm	2490, 2620, 2530 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-3025D	84.00
Ufo	30 W	400 mm	2980, 3160, 3070 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-4030D	125.00
Ufo avec détecteur	25 W	300 mm	2320-2470 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-3025SC3	106.00

Comline 32

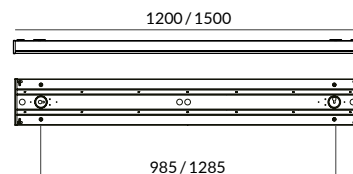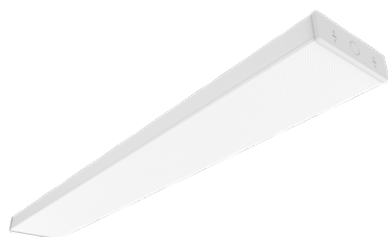

Plafonnier


Tôle laquée blanche, diffuseur en PMMA transparent, sortie de lumière 90°, UGR<19, SDCM 3, IP44, IK06, wattage réglable par dipswitch (2250 lm - 5000 lm), couleur de lumière réglable 3000 K + 4000 K, durée de vie: 100'000 h / L80



Produit	Couleur	Longueur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
Comline 32	blanc	1200 mm	18-31 W	2250-3875 lm	ES-NC321200-CCT	267.00
Comline 32	blanc	1500 mm	23-40 W	2875-5000 lm	ES-NC321500-CCT	324.00

Supplément DALI **123.00**

Stan

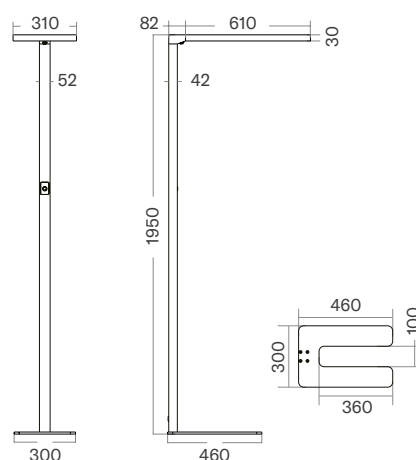

Lampadaire

Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate microprismatique, capteur de mouvement intégré, compris arrêt automatique (après 10 min 30% de gradation, après un autre arrêt 10 min), répartition de la lumière: 40 W vers le bas / 40 W ci-dessus, commutable et dimmable via écran tactile, UGR <19, longueur du câble: 2.5 m, durée de vie: 50'000 h / L80

Produit	Couleur	Puissance	Kelvin	N° art.	CHF
Stan	argent	80 W	4000 K	NX-4080S-MD-40	1067.00
Stan	blanc	80 W	4000 K	NX-4080SW-MD-40	1067.00
Stan	noir	80 W	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	1067.00

LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



Nos luminaires d'extérieur sont robustes, efficaces et élégants. Ils n'offrent pas seulement de la sécurité, mais mettent également en valeur les points forts architecturaux. Grâce à des matériaux résistants aux intempéries et une technologie moderne, ils sont le choix idéal pour un éclairage durable en extérieur.



LUMINAIRES INDIVIDUELS

Nos luminaires individuels d'extérieur sont des solutions d'éclairage polyvalentes qui se distinguent par leurs fonctions bien pensées. Ils offrent un éclairage ciblé pour les chemins, façades ou entrées et sont équipés de fonctionnalités telles que la distribution réglable de la lumière, des capteurs intégrés ou des modules à intensité variable. Grâce aux matériaux durables et aux technologies innovantes, ils allient efficacité et fonctionnalité – idéal pour les exigences les plus diverses en extérieur.

Out Box W up-down LED



Applique unilatérale (up ou down) | bilatérale (up-down)

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), ouvert vers le haut et le bas, accessoires de montage inclus, couverture en verre pas inclus, IK08, durée de vie: 60'000 h / L90




Produit	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Out Box up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	347.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Insert Glass - Couverture en verre	M6611A3-DG	19.00
3M™Scotchlok™314 IDC, bleu/blanc	FB-966430082	4.00

Rebi



Applique

Boîtier en aluminium avec diffuseur en polycarbonate, design ultra-mince (30 mm), effet lumineux up-down, angle de rayonnement 30° x 80°, IP65, IK08, couleur de lumière réglable par dip-switch, durée de vie: 50'000 h / L70





Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Rebi	blanc, RAL 9016	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680WS-CCT	44.00
Rebi	noir, RAL 9005	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680SZ-CCT	44.00

LED 2 x 3 W | Convertisseur LED inclus | Module LED intégré

Type	Quantité	Courant	Puissance	Flux lumineux	Angle	Kelvin
LED	2	240 V	2 x 3 W	540-680 lm	30° x 80°	3000 K, 4000 K, 5700 K



Saturn Round | Saturn Square





Applique

Corps en fonte d'aluminium, incl. accessoires de montage et convertisseur LED, IK07



Produit	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Round 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6841-GR-A	242.00
Round 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6842-GR-A	294.00
Square 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6843-GR-A	252.00
Square 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6844-GR-A	326.00

Charisma 2

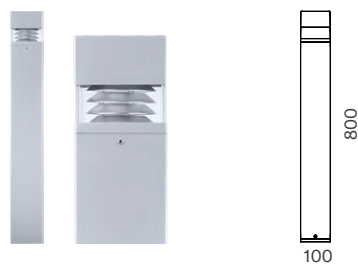

Pilier lumineux

en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate (résistant aux rayons UV) joint en silicone, IK10, dimensions: Ø105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)




Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Round	anthracite	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	491.00
Round	gris argent structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-SL	491.00
Round	gris foncé structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	491.00
Square	anthracite	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	549.00
Square	gris argent structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-SL	549.00
Square	gris foncé structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	549.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Pieu d'ancrage Little One, 500 mm Acier zingué	95002N	91.00
Pieu d'ancrage Big One, 450 mm Acier zingué	95010K	369.00
TeeTube pris de connecteur de câble IP68	TH-400-C3A	17.00
3M™Scotchlok™314 IDC, bleu/blanc	FB-966430082	4.00

Détecteur de mouvement sur demande

Mini Cyclops® 35|70

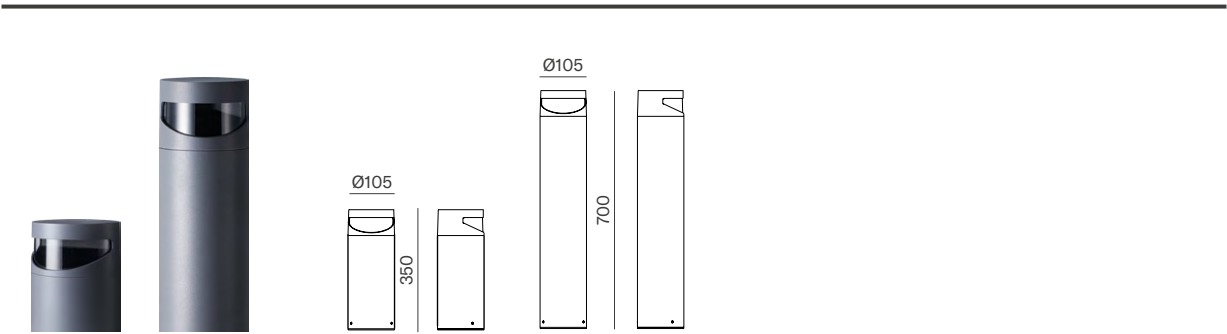

Pilier lumineux

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate transparent (résistante aux rayons UV), direction d'émission de la lumière 180° d'un côté distribution asymétrique vers le bas via l'optique de la lentille joint en silicone, IK07, durée de vie: 50'000 h / L70



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Mini Cyclops® 35	gris argent structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-SL	433.00
Mini Cyclops® 35	anthracite structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	433.00
Mini Cyclops® 70	gris argent structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-SL	520.00
Mini Cyclops® 70	anthracite structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	520.00


Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Pieu d'ancrage Big One, 450 mm Acier zingué	95010K	369.00
TeeTube pris de connecteur de câble IP68	TH-400-C3A	17.00
3M™Scotchlok™314 IDC, bleu/blanc	FB-966430082	4.00

Détecteur de mouvement sur demande



Bole-R

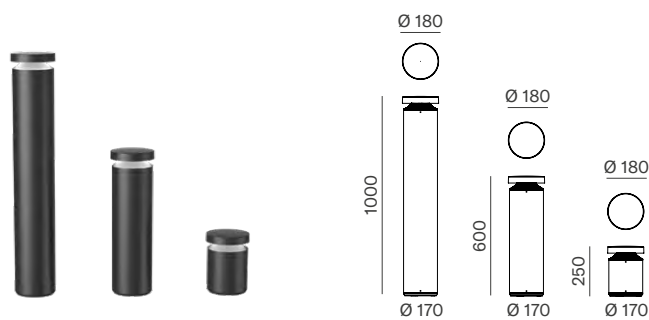

Pilier lumineux

Corps en aluminium extrudé avec tête moulée sous pression, revêtement par poudre, émission de lumière 360° + 180°, IP65, IK08, durée de vie: 50'000 h / L80



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission de lumière	N° art.	CHF
Bole-R 250 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	282.00
Bole-R-180 250 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	282.00
Bole-R 600 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	378.00
Bole-R-180 600 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	378.00
Bole-R 1000 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	484.00
Bole-R-180 1000 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	484.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Système de fixation pour Bole-R	NX-2438-BA	17.00
TeeTube pris de connecteur de câble IP68	TH-400-C3A	17.00
Paguro / Gaine de câble Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Détecteur de mouvement sur demande

