

Inklusive der:



 **FIRALUX**

BESTSELLER

HERBST 2025

PERFEKTES LICHT FÜR IHR PROJEKT

Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das, was Ihre Kunden erwarten.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr!

Wir beraten Sie gerne
+41 61 485 13 13



Hohe Lagerverfügbarkeit

Über 1'000 Artikel direkt
ab Eigenlager verfügbar



Rund um die Uhr für Sie da

24/7 via Webshop bestellen



Schnell und effizient

Heute bestellt – morgen geliefert



5 Jahre Garantie

Weil Langlebigkeit unser
versprechen ist



Persönlich und individuell

Sie haben Ihren persönlichen
Ansprechpartner



Lichtplanung

Gut beraten und unterstützt

UNSER WEBSHOP

Alles für Ihr Projekt –
schnell und einfach.



shop.firalux.ch



Innenleuchten



Aussenleuchten



Leuchtmittel

TRADITION IM HANDWERK

Seit 1996 sind wir im Schweizer Markt als verllässlicher Partner für Beleuchtungen aller Art und in jeglichen Branchen präsent. Wir beraten Lichtplaner, Lichtdesigner, Elektroplaner und Architekten für Raum- und Aussenbeleuchtungen. Unser effizientes Team engagiert sich täglich für Sie und Ihre Anliegen – am Firmensitz in Böckten BL oder als Regionalverkaufsleiter in der ganzen Schweiz.

Qualität, Langlebigkeit und Produktesicherheit sind unser Versprechen!



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Inhaber









ALLES IM ÜBERBLICK










Ansprechpartner 6

Innenleuchten 8





Einbauspots 10



Einzelleuchten 20



Sanierung 28



Zubehör 32



Einbaubüchsen

33



FiraDim®

34



Dingz

35

Aussenleuchten 36

Aussenleuchten 38



Out Box W
up-down LED

39



Velaris

39



Saturn Round /
Saturn Square

40



Charisma 2

41



Mini Cyclops®
35 / 70

42



Nova

43



IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrem Kanton.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zürich



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nordwestschweiz



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36
luca.haenni@firalux.ch
Bernbiet



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nordostschweiz

Wir beraten Sie gerne
Customer Service Center
+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer
+41 79 244 66 75



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Zentralschweiz



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Ostschweiz



MIRKO STOMEIO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



STÉPHANE MONHART

+41 79 202 45 01
stephane.monhart@firalux.ch
Westschweiz

INNEN- LEUCHTEN

Unser Sortiment an Innenleuchten bietet Ihnen alles, was Sie für hochwertige Beleuchtungslösungen benötigen. Ergänzt wird das Angebot durch passendes Zubehör und eine Auswahl an stilvollen Einzeleuchten.



SPOTS IM ÜBERBLICK

DIE PREISWERTEN BASICS



DOB CCT

11



SET *FiraClick*
Firaled® **GU10**

12



DOB Slim

13

DIE VIELSEITIGEN PERFORMER



AIO R7

14



AIO R10

15



AIO R10 BIG

16



RO-LED-HO
Flat

16

DIE EXKLUSIVEN IKONEN



AIO Deep

17



SET *FiraClick*
Firaled® **BASIC**

18



SET *FiraClick*
Firaled® **DALI**

19

EINBAUSPOTS


Unsere Einbauspots vereinen Flexibilität, Eleganz und höchste Effizienz. Sie bieten punktgenaue Beleuchtung und lassen sich nahtlos in jede Umgebung integrieren. Dank einfacher Installation und herausragender Lichtqualität sind sie die erste Wahl für jedes Projekt.

INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Stellen Sie ihr persönliches Set mithilfe unseres Konfigurators zusammen und bestellen Sie es einfach und unkompliziert über den Webshop.



DOB CCT

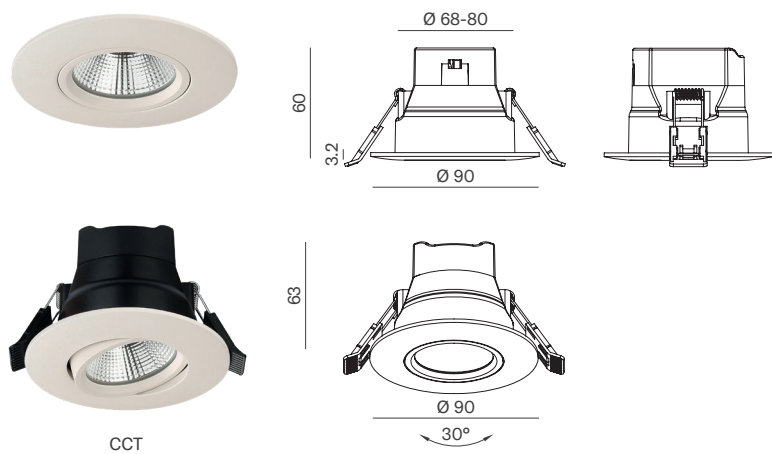

Decken-Einbauleuchte orientierbar 30°

Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, integriertes Vorschaltgerät 300mA, inkl. dreipolige WAGO-Anschlussklemmen, Abstrahlwinkel 36°, IP65, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Ausschnitt: 68-80 mm



Produkt	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB CCT	weiss-matt	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-WM-90-CCT	60.00
DOB CCT	schwarz	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-SZ-90-CCT	60.00
DOB CCT	alu gebürstet	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-AS-90-CCT	65.00

- ✦ Direkt 230V
- ✦ Braucht kein Trafotunnel
- ✦ Lichtfarbe verstellbar



Gehäusefarbe: weiss-matt

✦ Einfacher Wechsel
des Leuchtmittels



Gehäusefarbe: weiss-matt

SET *FiraClick / FiraClick Mini* **GU10**



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)

+



GU10 5.5 W

oder



GU10 8 W

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) und einem **GU10** LED-Leuchtmittel (5.5 W / 8 W), inkl. einer Zugentlastung und eine Anschlussbox für vereinfachte Montage in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt
AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz

Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	30.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	39.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

5.00


Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

DOB Slim

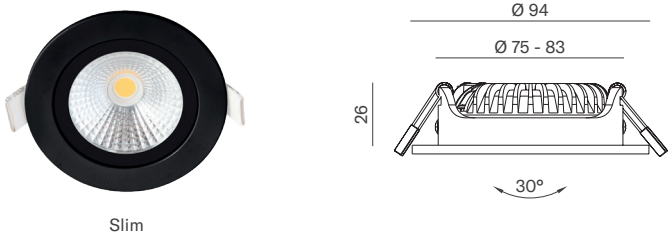

Decken-Einbauleuchte orientierbar 30°
Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 38°, IP20,
Lebensdauer: 25'000 Std. / L80,
Ausschnitt: 75-83 mm




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB Slim	schwarz matt	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-SZ	39.00
DOB Slim	weiss matt	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-WM	39.00
DOB Slim	rotbronze	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-RB	53.00

- ✦ Direkt 230V
- ✦ Sehr geringe Einbautiefe



Gehäusefarbe: schwarz-matt und weiss-matt

AIO R7

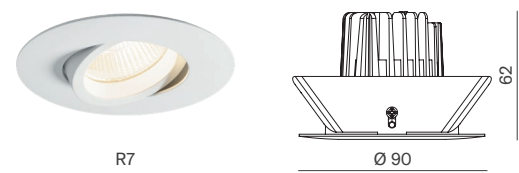

✦ **Breiter Rand für
diverse Bohrlöcher**

Deckeneinbauleuchte orientierbar
Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°,
inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter


R7: Lochausschnitt: Ø 68-80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt
AS = alu gebürstet | CM = chrom matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	BM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	AS	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	71.00
AIO R7	CM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	71.00
Aufpreis DALI								46.00

AIO R10

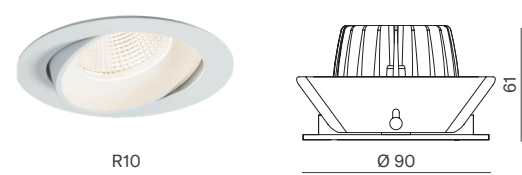

Deckeneinbauleuchte orientierbar
 Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°,
inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter
 R10: Lochausschnitt: Ø 80 mm


Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt
 AS = alu gebürstet | CM = chrom matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	BM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	AS	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	72.00
AIO R10	CM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	72.00

Aufpreis DALI 46.00

- ✦ Unser Bestseller
- ✦ Kompakt und Leistungsstark

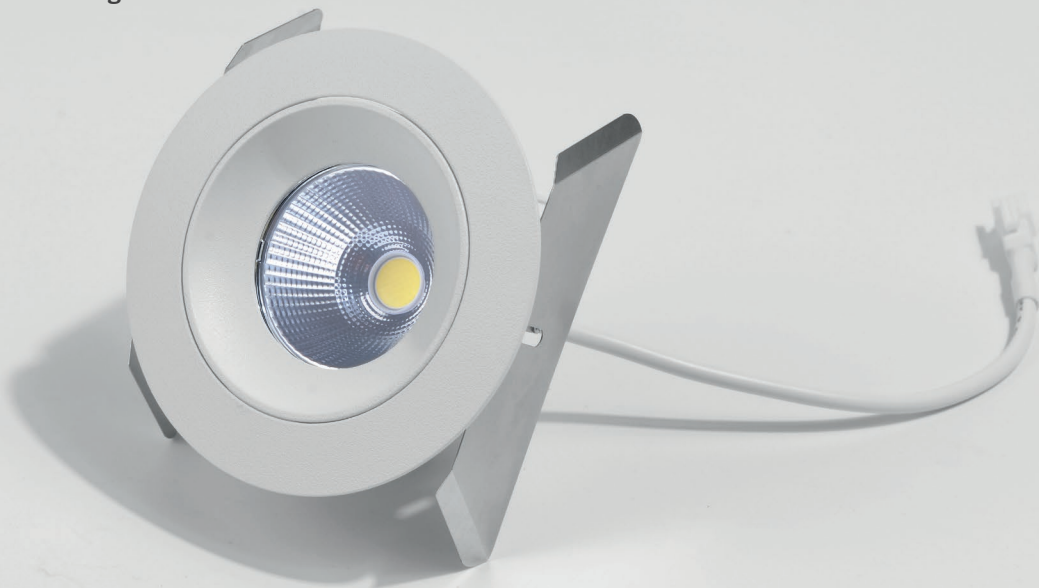


Gehäusefarbe: weiss-matt

AIO R10 BIG



BIG



✦ Ersatz für PL-Leuchten

LED-Einbaustrahler

Aluminium-Druckguss mit elektronischem Betriebsgerät, Dimmbar Phasenabschnitt, orientierbar 40°

R10: Lochausschnitt: Ø 90 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10 BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	69.00
AIO R10 BIG	BM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	69.00
Aufpreis DALI								46.00

RO-LED-HO Flat



RO-LED-HO Flat



✦ Geringe Einbautiefe

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Decken-Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, LED-Modul integriert, orientierbar 30°, Lochausschnitt: Ø 80 mm, Abdeckung: 1.1 mm, inkl. verschiedenen Konvertern, Einbautiefe: 38 mm



Gehäusefarben: WM = weiss-matt | AS = alu gebürstet | CM = chrom matt

Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-630.2F	139.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-630.2	152.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	168.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-930.2F	147.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-930.2	160.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	175.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM **15.00**




- ✦ **Hochwertiges Design**
- ✦ **Ausgezeichnete Entblendung**

Gehäusefarbe: chrom schwarz

AIO DEEP



AIO DEEP



Deckeneinbauleuchte

Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, Frontglas klar, starr, inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter, Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt | CB = chrom schwarz




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	68.00

Aufpreis DALI

41.00

✦ Leuchtmittel und
Konverter jederzeit
austauschbar

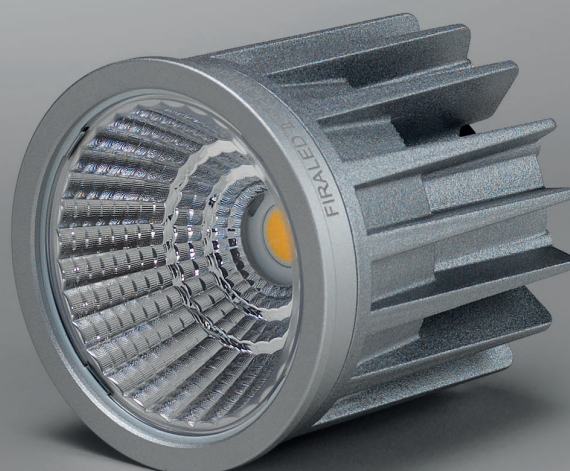

SET *FiraClick Firaled®* **Basic**



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)



LED-Modul 9.1 W



LED-Konverter 350 mA

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm), dem *Firaled®*-LED-Modul (9.1 W) und dem **Basic** LED-Konverter 91135 (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	90.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930.2	90.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

6.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

SET FiraClick Firaled® DALI



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)



LED-Modul 9.1 W / DW



Konverter DALI Firaled®
dimmbar

 **Höchster Standard
dank DALI**

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm), dem Firaled®-LED-Modul (9.1 W) und dem **DALI** LED-Konverter SP-92035-A in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	134.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

6.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

EINZELLEUCHTEN

Die Einzelleuchten von Firalux sind mehr als Lichtquellen – sie setzen Akzente und schaffen eine besondere Atmosphäre. Ob funktional oder dekorativ, unsere Lösungen überzeugen durch zeitloses Design und langlebige Qualität, die Ihre Kunden begeistern werden.

Easyled CCT MW



Easyled CCT MW




Easyled PIR-Sensor



Fernbedienung

✦ Einfache Montage

✦ Preislich attraktiv



Wand- / Deckenleuchte

Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten, Lichtfarbe umschaltbar, Leistung umschaltbar, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80
CCT = Umschaltbar in 3000 K / 4000 K / 5000 K




Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-0600-CCT-MW	55.00
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1200-CCT-MW	72.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1500-CCT-MW	86.00
Aufpreis NOT					242.00
Easyled PIR-Sensor					53.00
Fernbedienung					12.00



Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1200-CCT-BM	77.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1500-CCT-BM	91.00
Aufpreis NOT					242.00
Easyled PIR-Sensor					53.00
Fernbedienung					12.00

Spectrum 3



Spectrum 3

Deckenleuchte

Alu-Druckguss, Lichtaustritt 50°, IP54, dimmbar mit Phasen-/ abschnitt-Dimmer, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Durchmesser	Artikel Nr.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	86.00
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	86.00

- ✦ Hoher IP-Schutz
- ✦ Einfache Montage




Gehäusefarbe: schwarz-matt

Fortis



Fortis

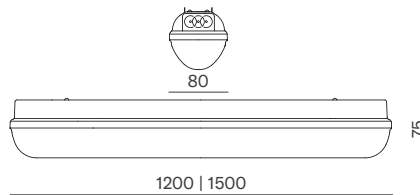

- ✦ Inkl. 5x2.5mm² Durchgangsverdrahtung
- ✦ IP65
- ✦ Preislich attraktiv

Wand- / Deckenleuchte

Gehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat grau, schlagfeste Prismatische Abdeckung, Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl, Befestigungsbügel aus Edelstahl, 230V Anschluss, Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm², IP65, RA>80, IK08, Schutzklasse I, Betrieb bei -20 bis 40 Grad, nicht dimmbar/DALI, Abmessungen (LxBxH); 1200/1500x80x75mm, Lebensdauer: 50'000 Stunden / L80/B10


IP
65

Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Fortis 1200 mm	20-40 W	2700-5400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1200-CCT	96.00
Fortis 1500 mm	30-60 W	4050-8100 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1500-CCT	110.00
Aufpreis DALI						30.00
Aufpreis NOT						242.00

Smooth



Smooth



24

- ✦ Indirektlicht ein- und ausschaltbar
- ✦ Lichtfarbe umschaltbar
- ✦ Preislich attraktiv

Aufbauleuchte starr

Smooth Aufbauleuchte, LED 20W, 2700K/3000K/4000K, 120°, 100lm/W, RA>80, PF>0.9, inkl. Konverter (Triac dimmbar), Flickerfree, Kunststoff-Gehäuse, Farbausführung weiss, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), IP20, Dim. Ø=293/397 x 24mm, Lichtaustritt per Kippschalter umschaltbar: wahlweise Direktlicht oder Kombination aus Direkt- und Indirektlicht, Lebensdauer: 50'000 Stunden, Deckenbaldachin zur indirekten Deckenanstrahlung (mit Abstand zur Decke) nicht im Lieferumfang – separat erhältlich.


IP
20

Produkt	Leistung	Durchmesser	Lichtstrom	Winkel	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Smooth	20 W	293 mm	2100 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S293M-20W-CCT	86.00
Smooth	30 W	397 mm	3150 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S397M-30W-CCT	140.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Deckenbaldachin klein	HM-S293M-DB	8.00
Deckenbaldachin gross	HM-S397M-DB	10.00

PUR CCT MW (mit PIR Sensor)

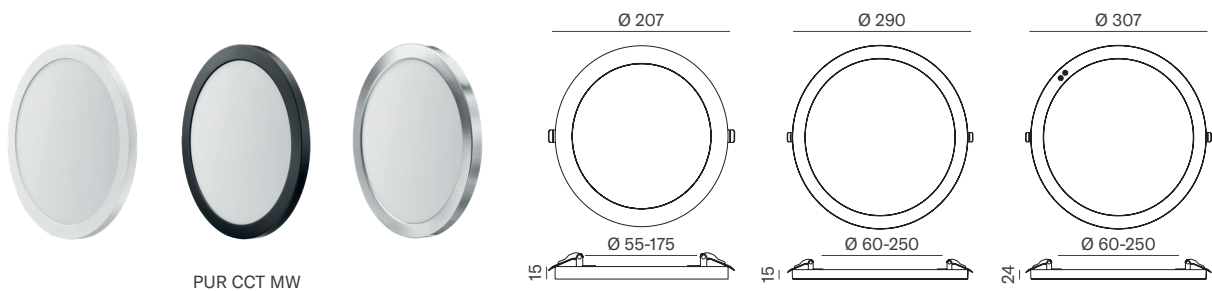

Auf- / Einbauleuchte starr

Kunststoff-Gehäuse, montierbar als Aufbauleuchte oder mit den mitgelieferten Bügelfedern als Einbauleuchte, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), Frontring weiss, integrierter Konverter on/off, Lichtstrom 100lm/W, Bei Leuchten ohne PIR: zusätzliche magnetische Frontringe in verschiedenen Farben als Zubehör verfügbar, Lebensdauer: 30'000 Stunden

✦ Halbeinbau:
zum Abdecken
von bestehenden
Leuchtenstellen

Deckenausschnitt:

Modell klein: Ø 55-175 mm

Modell gross: Ø 60-250 mm




Produkt	Leistung	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Pur klein	9 W, 12 W, 18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	46.00
Pur gross	12 W, 16 W, 24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	60.00
Pur gross CCT mit PIR Sensor	24 W Sensor	3000 K, 4000 K , 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	79.00

Aufpreis Frontring* magnetisch klein schwarz matt	10.00
Aufpreis Frontring* magnetisch gross schwarz matt	14.00
Aufpreis Frontring* magnetisch klein nickel gebürstet	11.00
Aufpreis Frontring* magnetisch gross nickel gebürstet	15.00

*Frontring kann auf Leuchte mit PIR-Sensor nicht verwendet werden.



Paul



- Smart kombinierbar
Not/Sensor
- Lichtfarbe
umschaltbar
- lange Lebensdauer

LED modulare Universalleuchte

Paul ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowave) und/oder Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in raueren Umgebungen. Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100'000 Stunden (L80B10) ist Paul besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Not und Sensorik für Bewegungsmelder, sowie Schwarmfunktion.



Produkt	Farbe	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Paul	weiss	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	schwarz	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	weiss	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	schwarz	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Aufpreis DALI						33.00
Aufpreis (mit PIR)						26.00
Aufpreis (microwave Sensor)						36.00
Aufpreis NOT						100.00





- ✦ Mehr Umsatz dank besserem Licht
- ✦ Farbspektrum stellt sich automatisch ein
- ✦ Per App bedienbar



Trinity



Trinity



LED-Stromschienenstrahler

Stromschienen-Strahler Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, schwarz/weiss, Ausstrahlwinkel: 36°/50°, 360° rotierbar, 90° schwenkbar, inkl. Konverter.


IP
20

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Trinity	schwarz	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	weiss	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Voltron



Voltron

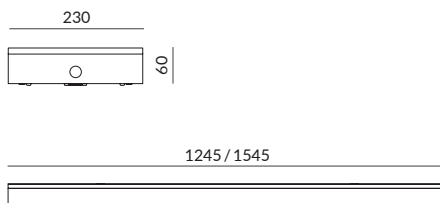

- ✦ **Smart kombinierbar Not/Sensor**
- ✦ **Deckt alte Leuchtenstellen**
- ✦ **Lichtfarbe/Leistung umschaltbar**

Deckenleuchte

Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA, Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, Wattage (19 W-32 W) per Dip-Switch einstellbar (2470lm – 4160lm), Lichtfarbe einstellbar (3000 K / 4000 K), Lebensdauer: 100'000 Std. / L80


IP
20

Produkt	Farbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	phasenabschn.	ES-SL01-1200-CCT	267.00
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	360.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	phasenabschn.	ES-SL01-1500-CCT	324.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	401.00

Stan



Stan

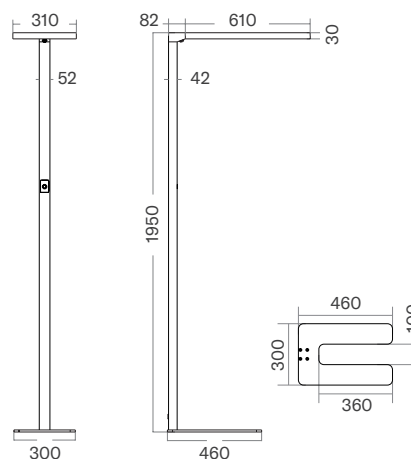

Stehleuchte

Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor, inkl. automatischer Abschaltung (nach 10 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 10 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 40 W unten / 40 W oben, schalt- und dimmbar über Touch-Panel, Tageslichtsensor, UGR <19, Kabellänge: 2.5 m, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80


- ✦ **Einfache Bedienung**
- ✦ **Preislich attraktiv**

Produkt	Farbe	Leistung	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Stan	silber	80 W	4000 K	NX-4080S-MD-40	1067.00
Stan	weiss	80 W	4000 K	NX-4080SW-MD-40	1067.00
Stan	schwarz	80 W	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	1067.00

SANIERUNG

Bei Sanierungsprojekten zählt jedes Detail. Unsere Lösungen vereinen moderne Technik mit einfacher Handhabung und sind speziell dafür entwickelt, bestehende Beleuchtungssysteme effizient zu erneuern. Sie ermöglichen eine schnelle, saubere Installation ohne grossen Aufwand und bringen Ihre Räume mit zeitgemässer Lichtqualität auf ein neues Niveau.

Remo

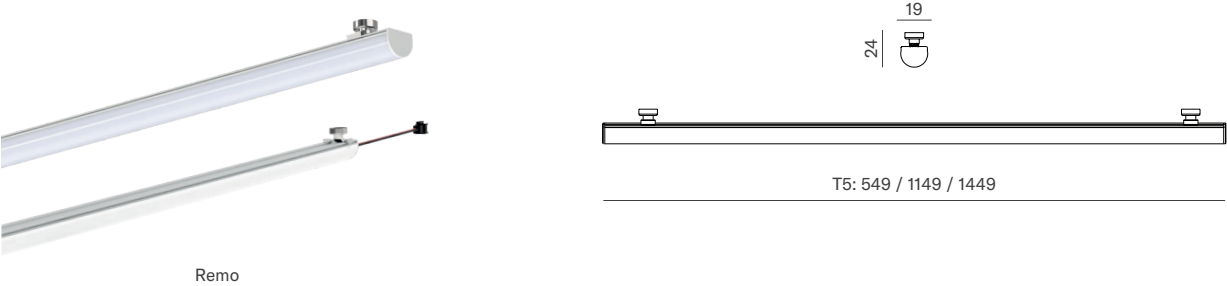

LED Ersatzleuchten Remo

LED-Ersatzleuchten, LED direkt, On/Off/DALI, 3000K,4000K, CRI >90, Abstrahlwinkel: 130°, symmetrische Lichtverteilung, Dimensionen (L x B x H): 549mm/1149mm/1449mm x 19mm x 24mm, Mac Adam 3, IP20, Profil aus Aluminium, Diffusor aus PC, inkl Kabel (rot/schwarz) mit Stecker/Kupplung (L: 500mm), inkl. 2x Magnete und Montageklammer für Befestigung auf magnetischen Oberflächen, Schutzklasse 2, inkl. Konverter, Lebensdauer: 50'000h (L80),Energieeffizienzklasse: D

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Leistung verstellbar**
- ✦ **Hohe Farbwiedergabe**


Produkt	Länge	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Remo	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.1-A	105.00
Remo DALI	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.3-A	178.00
Remo	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.1-A	143.00
Remo DALI	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.3-A	217.00
Remo	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.1-A	160.00
Remo DALI	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.3-A	233.00

Auch in 4000 K erhältlich

Fira Line Opal



Opal

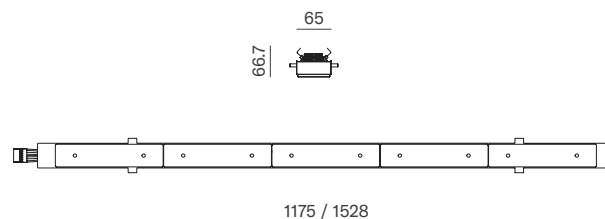

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 3000K/4000K


LED-Langfeldleuchte Opal 1175/1528mm, CRI80 3000K/4000K
lm/W= 150lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: DALI Energieeffizienzklasse: D,
Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3, Betriebsleistung regulierbar von
24W bis max. 36W, Abstrahlwinkel 120°, IK02, IP20

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Passt auf gängige Schienen**


IP
20

Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Opal / DALI 1175mm	24 - 36 W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.3	254.00
Fira Line Opal / (on/off) 1175mm	21 - 36 W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.1	199.00
Fira Line Opal / DALI 1528mm	18 - 70 W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.3	275.00
Fira Line Opal / (on/off) 1528mm	32 - 60 W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.1	216.00

Fira Line Linsenoptik

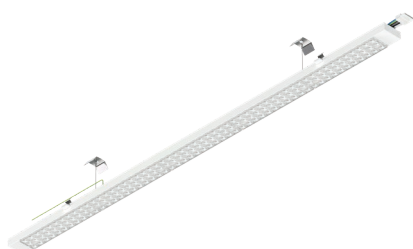

Linsenoptik

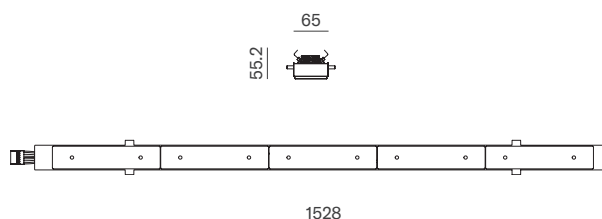

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 4000K


LED-Langfeldleuchte Linse 1528mm, CRI80, 4000K, Dimension:
1528/65/55.2mm lm/W= 160lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: ON/OFF
Energieeffizienzklasse: D, Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3,
Betriebsleistung wählbar zwischen 60/50/42 oder 32W via Dipschalter,
Abstrahlwinkel 90°, IK02, IP20.

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Passt auf gängige Schienen**
- ✦ **Bis zu einer Höhe von 8m einsetzbar**

IP
20

Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Linse (on/off)	32 - 60 W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.1	216.00
Fira Line Linse / DALI	18 - 70 W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.3	275.00

LED-Umrüstplatine



LED-Umrüstplatine

 **Einfache Montage**

Umrüstplatine

LED Umrüstplatine Ø 190/227/297x23mm mit Magnethaltern, Montageplatte, inkl. integrierten, dimmbaren Betriebsgerät (Triac-Dim mit max. 20 % ihrer vollen Lichtstärke), Body weiss RAL9016 und Linse aus polycarbonat, 12/16/24 W, umschaltbar 3000/4000/5000K, 1200 - 2900lm (110lm/W), 120° Abstrahlwinkel, CRI80 SCDM <6, IP20, IK00, Schutzklasse I, Lebensdauer: 50'000h L80


IP
20

Produkt	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Farbe	Artikel Nr.	CHF
LED Umrüstplatine	190mm	12 W	1200 - 1500 lm	weiss	UE-AL1221012-CCT	43.00
LED Umrüstplatine	227mm	16 W	1500 - 2000 lm	weiss	UE-AL1221216-CCT	53.00
LED Umrüstplatine	297mm	24 W	2500 - 2900 lm	weiss	UE-AL1221624-CCT	65.00

ZUBEHÖR

Das passende Zubehör ist entscheidend, um Ihre Beleuchtungsprojekte reibungslos umzusetzen. Sie sind perfekt auf unsere Produkte abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.


Einbaubüchsen

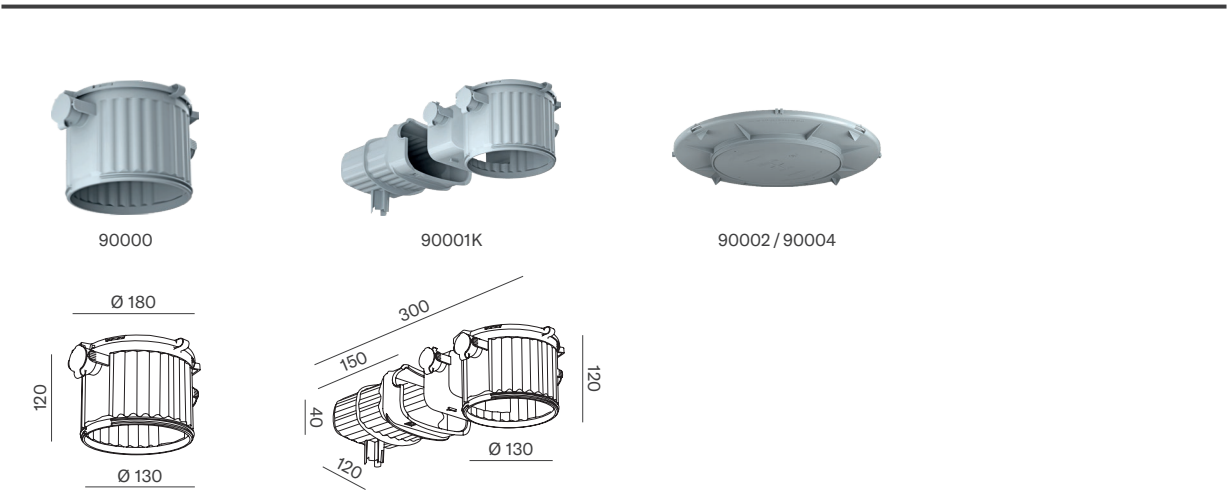

Grossraum-Betongehäuse für HV / NV-Einbauleuchten
HaloX-O Gehäuse für Betondecken und -wände. Das Gehäuse und der Tunnel bestehen aus Polyethylen.
Formbeständig bis 100°C und feuerbeständig bis 650°C

Produkt	Artikel Nr.	CHF
HaloX-O / ohne Trafotunnel	90000	13.00
HaloX-O / mit Trafotunnel	90001K	29.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 68 mm	90002*	8.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 80 mm	90004*	8.00

*Frontdeckel auch mit anderem Durchmesser verfügbar

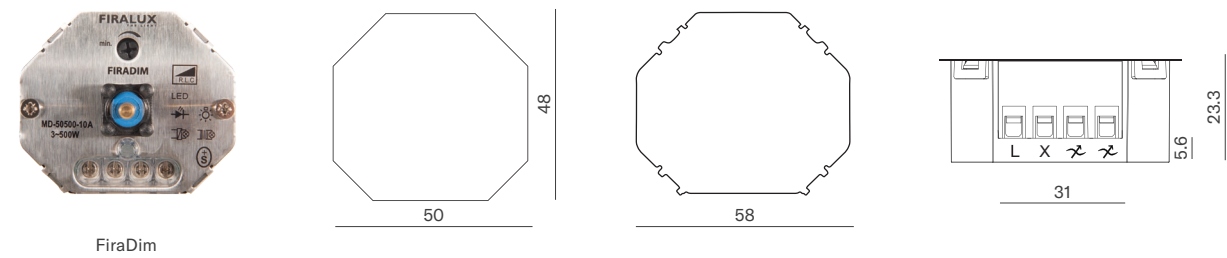

FiraDim® Smart Universal Eco Dimmer

Gehäuse: Front Aluminium, Body: Kunststoff, eingebauter Zweiwegschalter (Schema 3),
Nennspannung 230 V AC, 50 Hz, Nennleistung: 3-450 W, exklusive Abdeckplatte und Befestigungsrahmen.

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim® – Universal Dimmer	3-450 W	MD-50500-10A	170.00

Fira

BY FIRALUX DESIGN

Neue Kollektion
ab 2026 erhältlich.


Jede Leuchte ein Statement.

Lume



Der neue Standard. Schalter. Neu gedacht.


Alles kombiniert in einem Schalter.
Einbauen wie gewohnt. Erleben, was möglich ist.
Für dich weniger Aufwand – für deine Kunden ein Wow!

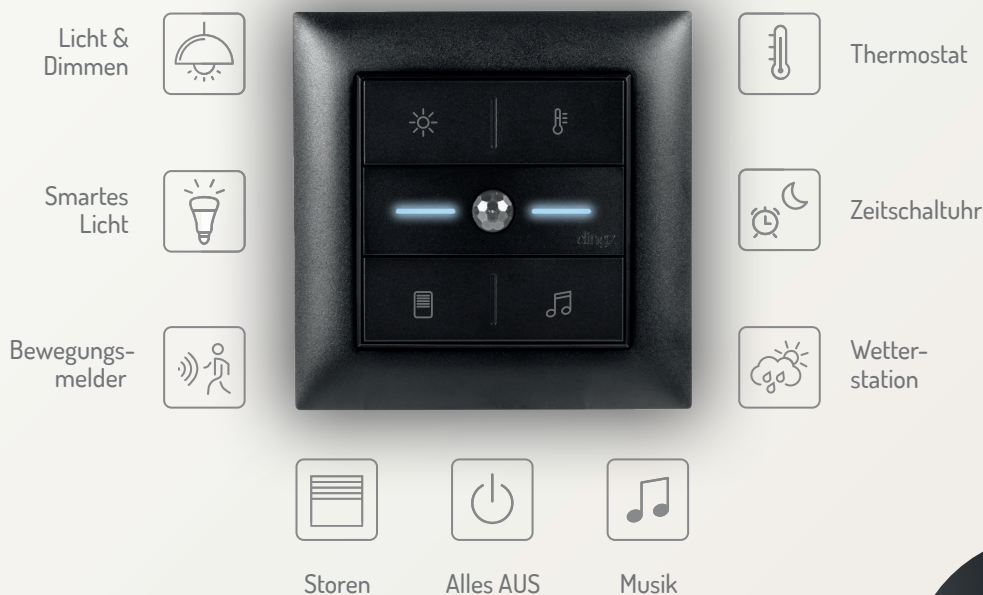


— 2 Front-Designs, 4 Farben



— 2 Bases



4-Kanal Base



dDi Base (für DALI)



Preis-/Leistungssieger.



Hohe Kundenzufriedenheit.



Einfache Installation.



Nahtlose Integration.



Ein Schalter. Volle Flexibilität.



Kein Server. Kein Hub.



Standard-Verdrahtung.



AUSSEN- LEUCHTEN

Unsere Aussenleuchten sind robust, effizient und stilvoll. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern setzen auch architektonische Highlights in Szene. Dank witterungsbeständiger Materialien und moderner Technologie sind sie die ideale Wahl für langlebige Beleuchtung im Freien.




AUSSENLEUCHTEN

Unsere Aussenleuchten sind vielseitige Lichtlösungen, die mit durchdachten Funktionen punkten. Sie bieten gezielte Beleuchtung für Wege, Fassaden oder Eingänge und sind mit Features wie einstellbarer Lichtverteilung, integrierten Sensoren oder dimmbaren Modulen ausgestattet. Dank langlebiger Materialien und innovativer Technologien verbinden sie Effizienz und Funktionalität – ideal für unterschiedlichste Anforderungen im Aussenbereich.

Out Box W up-down LED



Out Box W



✦ **Lichtaustritt einzeln
verstellbar**

Wandleuchte einseitig (up oder down) | zweiseitig (up-down)

Alu-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), inklusive Montageset, Glasabdeckung kann als Zubehör bestellt werden, IK08, Lebensdauer: 60'000 Std. / L90

IP
65

Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Out Box up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	347.00


Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Insert Glass-Glasabdeckung	M6611A3-DG	19.00
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00

Velaris



Velaris



✦ **Hochwertiges Design**
✦ **Hohe Farbwiedergabe**

Wandleuchte

Ob an Fassaden, Eingängen oder in Korridoren: Velaris setzt stilvolle Lichtakzente – mit einer 360°-Up/Down- Lichtverteilung, warmweissem Licht (3000K), inkl. DALI Betriebsgerät und einer beeindruckenden Farbwiedergabe von CRI >90

IP
65

Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Velaris	Dunkelgrau strukturiert	14 W	1000 lm	3000 K	LZ-640888-017-DIM	322.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00

✦ Braucht keine Einbaubüchse





Gehäusefarbe: graphite strukt.


Saturn Round | Saturn Square



Round



Square




Wandleuchte

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, inkl. Montageset und LED-Konverter, IK07

IP
65

Produkt	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6841-GR-A	242.00
Round 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6842-GR-A	294.00
Square 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6843-GR-A	252.00
Square 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6844-GR-A	326.00

Charisma 2

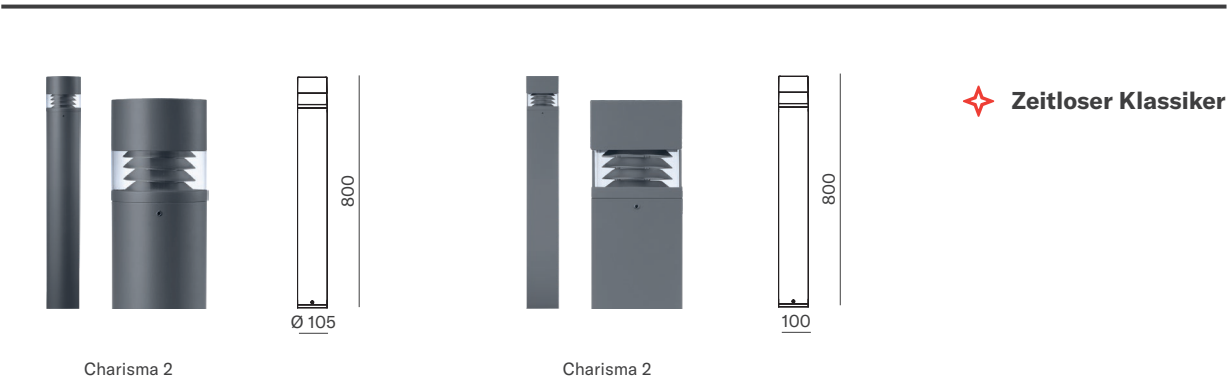

Pollerleuchte
 Pollerleuchte Charisma aus Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig) mit Silikondichtung, IK10, Dimensionen: Ø105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)




Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	491.00
Round	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	491.00
Square	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	549.00
Square	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	549.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Little One, 500 mm Stahl verzinkt	95002N	91.00
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	369.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage

Mini Cyclops® 35|70

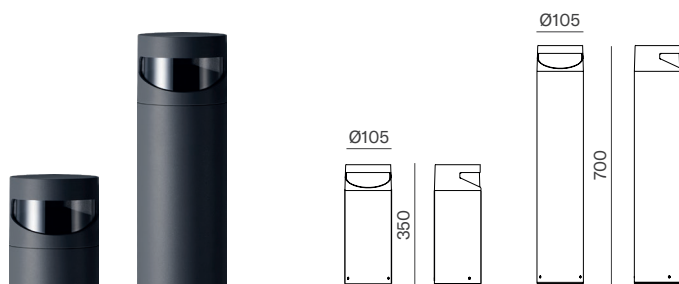

Mini Cyclops

Pollerleuchte

Alu-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Lichtaustrittsrichtung 180° einseitig asymmetrisch nach unten strahlend mittels Linsenoptik, Silikondichtung, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Mini Cyclops® 35	corten strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-CS	433.00
Mini Cyclops® 35	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	433.00
Mini Cyclops® 70	corten strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-CS	520.00
Mini Cyclops® 70	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	520.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	369.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-56252	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage (nur bei Mini Cyclops® 70)

✦ Lichtaustritt 180°



Gehäusefarbe: graphite strukt.

NOVA

- ✦ **Sehr robust**
- ✦ **Einfache Montage**
- ✦ **Preislich attraktiv**

NOVA

Pollerleuchte

Stranggepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung, IP65, IK10
 Lichtaustritt: 360° oder 180°
 Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-180 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Befestigungssystem für Nova	NX-2438-BA	17.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage



