

UN ÉCLAIRAGE PARFAIT POUR VOTRE PROJET

Avec notre assortiment soigneusement sélectionné, nous vous proposons des solutions d'éclairage qui allient fonctionnalité et esthétique. Que ce soit pour de petits ou grands projets, vous trouverez chez nous la lumière idéale pour mettre en valeur vos espaces intérieurs et extérieurs. Firalux incarne la qualité, l'innovation et la durabilité – exactement ce que vos clients attendent.

30 ans de compétence professionnelle et plus de 1800 clients satisfaits par an – votre numéro 1 en matière de spots encastrés!

Nous sommes à votre disposition +41 61 485 13 13



Excellente disponibilité

Plus de 1'000 articles directement disponibles depuis notre stock



Disponible à tout moment

Commandes 24/7 via notre webshop



Rapide et efficace

Commandé aujourd'hui – livré demain



Garantie 5 ans

Parce que la durabilité inspire confiance



Personnel et individuel

Votre conseiller personnel est à votre service




Planification d'éclairage

Bien conseillé et accompagné

NOTRE WEBSHOP

Tout pour votre éclairage – simple et rapide.



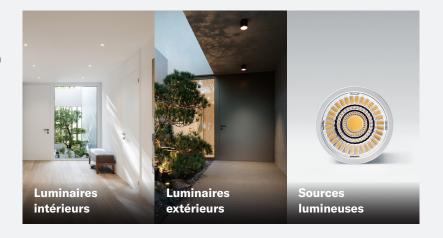

TRADITION DANS L'ARTISANAT

Depuis 1996, nous sommes présents sur le marché suisse en tant que partenaire fiable pour tous types d'éclairages et dans tous les secteurs. Nous conseillons les concepteurs d'éclairage, les designers d'éclairage, les concepteurs électriciens et les architectes pour l'éclairage intérieur et extérieur. Notre équipe efficace s'engage quotidiennement pour vous et vos besoins, que ce soit au siège de l'entreprise à Böckten BL ou en tant que responsable régional des ventes dans toute la Suisse.

Qualité, durabilité et sécurité des produits : telle est notre promesse !



PASCAL HEIZ +41 79 543 53 66 pascal.heiz@firalux.ch CEO



DAVID SUTTER +41 61 485 13 13 david.sutter@firalux.ch Propriétaire



VUE D'ENSEMBLE

Contact								6
Luminaires	d'intérieur							8
Spots encas	trés							. 10
	DOB CCT			SET FiraClick /			DOB Slim	
		11		FiraClick Mini G	12			13
	AIO R7			AIO R10			AIO R10 BIG	
		14			15			16
	RO-LED-HO Flat		77 JB	AIO DEEP			SET <i>FiraClick</i> Firaled® Basic	
		16			17			18
	SET FiraClick Firaled® DALI							
		19						
Luminaires i	ndividuels							. 20
	Easyled CCT MW	I		Spectrum 3			Fortis	
		21			22			23
	Smooth			PUR CCT MW (avec capteur PIR))		Paul	
		23			24			25
Ā	Trinity			Voltron			Stan	
		26			27			27
Rénovation								. 28
(5)	REMO			Fira Line Opal		4.	Fira Line optiqu à lentilles	е
		29			30			30
2	Platine de conversion LED							
The state of the s		31						

-	Accessoires								. 32
-		Boîtier d'encastrement	33	FINALUX FILOR FILO	FiraDim [®]	34	-e-	Dingz	35
Lı	ıminaire	s d'extérieur							36
ı	uminaires o	d'extérieur							. 38
_		Out Box W up-down LED	39		Velaris	39		Saturn Round / Saturn Square	40
	£ 3	Charisma 2	41		Mini Cyclops® 35 / 70	42	Ī	Nova	43



VOTRE CONTACT PERSONNEL

Nous vous conseillons volontiers sur place. Contactez l'un de nos responsables des ventes régionaux dans votre canton.



STÉPHANE MONHART

+41 79 202 45 01 stephane.monhart@firalux.ch Suisse romande



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87 nicola.rosamilia@firalux.ch Suisse nord-ouest



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36 luca.haenni@firalux.ch Région de Berne



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20 daniel.staeger@firalux.ch Suisse nord-est Nous sommes à votre disposition Customer Service Center +41 61 485 13 13

Numéro WhatsApp +41 79 244 66 75



TONI ZELIC +41 79 277 18 15 toni.zelic@firalux.ch Suisse centrale



GERRY KAISER +41 79 540 52 50 gerry.kaiser@firalux.ch Suisse est



MIRKO STOMEO +41 79 873 96 35 mirko.stomeo@firalux.ch KAM



NIKOLA ARSIC +41 79 503 61 39 nikola.arsic@firalux.ch Zurich

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR

Notre assortiment de luminaires d'intérieur vous offre tout ce dont vous avez besoin pour des solutions d'éclairage haut de gamme. L'offre est complétée par des accessoires adaptés et une sélection de luminaires individuels élégants.



APERÇU DES SPOTS

LES BASIQUES BON MARCHÉ

LES PERFORMERS POLYVALENTS

LES ICÔNES EXCLUSIVES



DOB CCT

AIO R7

AIO Deep

17



SET *FiraClick* Firaled® GU10

12

11



AIO R10

15

14



SET FiraClick
Firaled® BASIC

18



DOB Slim

13



AIO R10 BIG

16



SET FiraClick Firaled® DALI

19



RO-LED-HO Flat

16

SPOTS ENCASTRÉS


Nos Spots Encastrés allient flexibilité, élégance et efficacité maximale. Ils offrent un éclairage précis et s'intègrent parfaitement dans chaque environnement. Grâce à leur installation simple et leur qualité d'éclairage exceptionnelle, ils sont le premier choix pour chaque projet.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE

Composez votre set personnel à l'aide de notre configurateur et commandez-le facilement via notre webshop.



DOB CCT

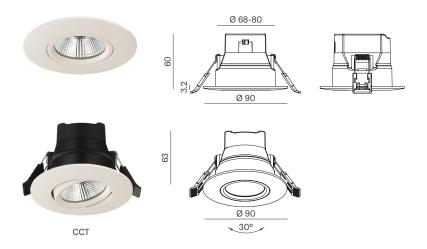

Luminaire encastré orientable à 30°

Aluminium moulé sous pression, gradable par coupure de phase, ballast intégré 300 mA, bornes de raccordement WAGO à trois pôles incluses, angle de rayonnement 36°, IP65, durée de vie : 50'000 heures / L80, découpe : 68-80 mm





Produit	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
DOB CCT	blanc mat	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-WM-90-CCT	60.00
DOB CCT	noir	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-SZ-90-CCT	60.00
DOB CCT	alu satin	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-AS-90-CCT	65.00



- ♦ Directement 230 V
- Ne nécessite pas de tunnel de transformation
- ♦ Couleur de lumière réglable

Remplacement facile de la lampe



Couleur du hoîtier : blanc mat

SET FiraClick / FiraClick Mini GU10



FiraClick Spot FB-75/90 (découpe 75-80mm)





GU10 5.5 W



GU10 8 W

Luminaire encastré orientable

Composé du spot FiraClick FB-75/90 (découpe 75-80 mm) et d'une ampoule **LED GU10** (5,5~W/8~W), avec un dispositif de décharge de traction et un boîtier de raccordement pour un montage simplifié, dans les variantes suivantes :

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat


AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé

Anneau	Couleur		Rendu	Flux				
de montage	du boîtier	Puissance	des couleurs	lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	30.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	39.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB


5.00

L'anneau de montage FB-68/80 peut être choisi à la place de l'anneau de montage FB-75/90.



DOB Slim





Spot encastrable orientable à 30°

Aluminium moulé sous pression, gradable par coupure de phase, ballast inclus, angle de rayonnement 38°, IP20, durée de vie : 25'000 heures / L80, découpe : 75-83 mm





Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
DOB Slim	noir mat	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-SZ	39.00
DOB Slim	blanc mat	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-WM	39.00
DOB Slim	bronze rouge	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-RB	53.00


- ♦ Directement 230 V
- Profondeur d'encastrement très réduite





Couleur du boîtier : noir mat et blanc mat





Bord large pour divers trous de forage

Luminaire encastré orientable

Aluminium moulé sous pression avec ressorts à lames trapézoïdaux, verre frontal transparent, orientable à 25°,

avec convertisseur à coupure de phase gradable

R7: Découpe: Ø 68-80 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat






Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	ВМ	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	AS	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	71.00
AIO R7	СМ	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	71.00

Supplément DALI 46.00

AIO R10





R10

Luminaire encastré orientable

Aluminium moulé sous pression avec ressorts à lames trapézoïdaux, verre frontal transparent, orientable à 25°,

avec convertisseur à coupure de phase gradable

R10 : Découpe : Ø 80 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat






Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	ВМ	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	AS	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	72.00
AIO R10	СМ	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	72.00

Supplément DALI 46.00



Couleur du boîtier : blanc mat

AIO R10 BIG





Spot encastrable LED

Aluminium moulé sous pression avec appareil électronique, intensité variable par coupure de phase, orientable à 40°

R10: Découpe: Ø 90 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat





Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO R10 BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	69.00
AIO R10 BIG	ВМ	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	69.00

Supplément DALI 46.00

RO-LED-HO Flat







RO-LED-HO Flat

Luminaire encastré orientable

Luminaire encastré au plafond en aluminium moulé sous pression avec ressorts à étrier, module LED intégré, orientable à 30°, découpe : Ø 80 mm, cache : 1,1 mm, avec différents convertisseurs, profondeur d'encastrement : 38 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | AS = aluminium satin | CM = chromé mat



15.00

	Couleur	Puis-	Rendu	Flux					
Produit	du boîtier	sance	des couleurs	lumineux	Kelvin	Angle	Type de gradation	N° art.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	en fin de phase	B-HOWM-90-630.2F	139.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	en fin de phase	P-HOWM-90-630.2	152.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	168.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	en fin de phase	B-HOWM-90-930.2F	147.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	en fin de phase	P-HOWM-90-930.2	160.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	175.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM




- ♦ Design haut de gamme
- **♦** Excellent anti-éblouissement

Couleurs du hoîtier : chrome noi

AIO DEEP





AIO DEEP

Luminaire encastré au plafond

Aluminium moulé sous pression avec ressorts à étrier, verre frontal transparent, fixe, avec convertisseur à coupure de phase dimmable, découpe : Ø 80 mm

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat | CB = noir chromé





Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	ВМ	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	СВ	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	ВМ	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	СВ	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	68.00

Supplément DALI 41.00



SET FiraClick Firaled® Basic



FiraClick Spot FB-75/90 (découpe 75-80mm)





Module LED 9.1 W



Convertisseur LED 350 mA

Luminaire encastré orientable

Composé du spot FiraClick FB-75/90 (découpe 75-80 mm), du module LED Firaled® (9,1 W) et du convertisseur LED Basic 91135 (gradable par coupure de phase) dans les variantes suivantes :

Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	90.00
FB-75/90	WM	IM91W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930 2	90.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

6.00

Au lieu de la bague de montage FB-75/90, il est possible de choisir la bague de montage FB-68/80.











Module LED 9.1 W / DW



Convertisseur DALI Firaled® dimmbar

♦ Le plus haut niveau de qualité grâce à DALI

Luminaire encastré orientable

composé du FiraClick Spot FB-75/90 (découpe 75-80 mm), du module LED Firaled® (9,1 W) et du convertisseur LED **DALI** SP-92035-A dans les variantes suivantes :

Couleurs du boîtier: WM = blanc mat | BM = noir mat

AS = aluminium satin | CM = chromé mat | CB = noir chromé



Anneau de montage	Couleur du boîtier	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	134.00

Supplément pour couleurs du boîtier AS | CM | CB

6.00

Au lieu de la bague de montage FB-75/90, il est possible de choisir la bague de montage FB-68/80.



LUMINAIRES INDIVIDUELS

Les luminaires individuels de Firalux sont plus que de simples sources lumineuses : ils mettent en valeur votre intérieur et créent une atmosphère particulière. Qu'elles soient fonctionnelles ou décoratives, nos solutions séduisent par leur design intemporel et leur qualité durable qui raviront vos clients.

Easyled CCT MW
















Applique murale / Plafonnier

Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate opalescent, possibilités de raccordement à l'arrière ou sur le côté, couleur de lumière commutable, puissance commutable,

durée de vie : 50'000 heures / L80

CCT = commutable en 3000 K / 4000 K / 5000 K





Produit	Puissance	Kelvin	Couleur	N° art.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-0600-CCT-MW	55.00
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-1200-CCT-MW	72.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	blanc mat	TO-1500-CCT-MW	86.00
	· · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

Supplément NOT	242.00
Easyled détecteur PIR	53.00
Télécommande	12.00








Produit	Puissance	Kelvin	Couleur	N° art.	CHF
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	noir	TO-1200-CCT-BM	77.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	noir	TO-1500-CCT-BM	91.00

Supplément NOT	242.00
Easyled détecteur PIR	53.00
Télécommande	12.00

Spectrum 3







Spectrum 3

Plafonnier

Aluminium moulé sous pression, diffusion lumineuse 50°, IP54, gradable avec un variateur à coupure de phase, durée de vie : 50'000 heures/L80


Couleurs du boîtier : WM = blanc mat | BM = noir mat



Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	N° art.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	86.00
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	86.00



Fortis

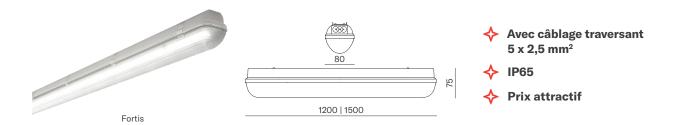


Applique murale / plafonnier

Boîtier en polycarbonate moulé par injection gris, couvercle prismatique résistant aux chocs, fermetures de sécurité en acier inoxydable, étrier de fixation en acier inoxydable, raccordement 230 V, câblage traversant 5 x 2,5 mm², IP65, RA>80, IK08, classe de protection I, fonctionnement entre -20 et 40 degrés, non gradable/DALI, dimensions (LxlxH); 1200/1500x80x75mm, durée de vie: 50'000 heures / L80/B10



Produit	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Angle	N° art.	CHF
Fortis 1200 mm	20-40 W	2700-5400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1200-CCT	96.00
Fortis 1500 mm	30-60 W	4050-8100 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1500-CCT	110.00
Supplément DALI						30.00
Supplément NOT						242.00

Smooth

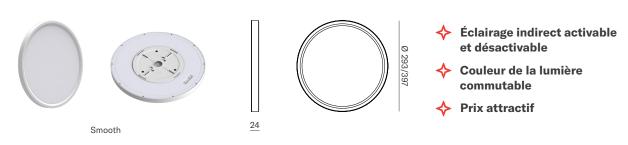

Luminaire apparent fixe

Luminaire apparent Smooth, LED 20 W, 2700 K/3000 K/4000 K, 120°, 100lm/W, RA>80, PF>0,9, convertisseur inclus (gradable par triac), sans scintillement, boîtier en plastique, couleur blanche, diffuseur satiné (éclairage homogène), IP20, dim. Ø=293/397 x 24 mm, sortie de lumière commutable par interrupteur à bascule : au choix lumière directe ou combinaison de lumière directe et indirecte, durée de vie : 50'000 heures, rosace de plafond pour éclairage indirect (à distance du plafond) non comprise dans la livraison – disponible séparément.




Produit	Puissance	Diamètre	Flux lumineux	Angle	Kelvin	N° art.	CHF
Smooth	20 W	293 mm	2100 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S293M-20W-CCT	86.00
Smooth	30 W	397 mm	3150 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S397M-30W-CCT	140.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Petite rosace de plafond	HM-S293M-DB	8.00
Grande rosace de plafond	HM-S397M-DB	10.00

PUR CCT MW (avec capteur PIR)

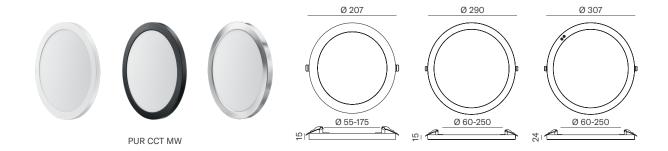

Luminaire apparent/encastré fixe

Boîtier en plastique, peut être monté en applique ou en luminaire encastré à l'aide des ressorts fournis, diffuseur satiné (éclairage homogène), anneau frontal blanc, convertisseur intégré on/off, flux lumineux 100lm/W, pour les luminaires sans PIR: anneaux frontaux magnétiques supplémentaires disponibles en différentes couleurs en tant qu' accessoires,

Durée de vie : 30'000 heures

Découpe du plafond :

Modèle petit : Ø 55-175 mm Modèle grand : Ø 60-250 mm






Produit	Puissance	Kelvin	Angle	N° art.	CHF		
Pur petit	9 W, 12 W, 18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	46.00		
Pur grand	12 W, 16 W, 24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	60.00		
Pur grand CCT avec capteur PIR	24 W Capteur	3000 K, 4000 K , 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	79.00		
Supplément bague frontale* magnétique petite noir mat							

Supplément bague frontale* magnétique petite noir mat	10.00
Supplément bague frontale* magnétique grande noir mat	14.00
Supplément bague frontale* magnétique petite nickel brossé	11.00
Supplément bague frontale* magnétique grande nickel brossé	15.00

^{*}La bague avant ne peut pas être utilisée sur les luminaires équipés d'un capteur PIR.











♦ Longue durée de vie

Luminaire universel modulaire à LED

Paul est un luminaire LED intelligent destiné aux applications exigeantes dans les locaux commerciaux, les couloirs, les ateliers ainsi que les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Sa conception modulaire le rend particulièrement facile à installer et à réparer, avec un capteur en option (PIR/micro-ondes) et/ou une fonction d'éclairage de secours. Sa conception robuste IP54 garantit un fonctionnement sûr, même dans les environnements difficiles. Grâce à sa température de couleur commutable (3000K/4000K) et à sa durée de vie pouvant atteindre 100'000 heures (L80B10), Paul est particulièrement polyvalent, durable et nécessite peu d'entretien. Peut être équipé ultérieurement d'un système d'urgence et de capteurs pour détecteurs de mouvement, ainsi que d'une fonction essaim.



Produit	Couleur	Diamètre	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF	
Paul	blanc	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	n ES-CP30-WS		
Paul	noir	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	15 W 1200/1440/1800 lm ES-CP30-		133.00	
Paul	blanc	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00	
Paul	noir	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00	
Supplém	ent DALI					33.00	
Supplément (avec PIR)							
Supplément (Capteur micro-ondes)							
Supplém	ent NOT					100.00	










Trinity










Spot LED sur rail électrique

Spot sur rail Trinity, capteur unique, IA, LED 20 W, 2700 K-6500 K RGBWW, 1600 lm, 80 lm/W, CRI > 90, noir/blanc, angle de rayonnement : 36°/50°, orientable à 360°, inclinable à 90°, convertisseur inclus.



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	N° art.	CHF
Trinity	noir	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	blanc	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Voltron

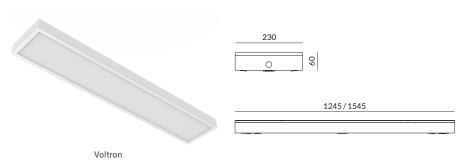

- Combinable intelligemment Urgence/Capteur
- Couvre les anciens emplacements de luminaires
- Couleur de la lumière/puissance commutable


Plafonnier

Tôle revêtue de blanc, cache en PMMA transparent, émission lumineuse à 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, puissance (19 W-32 W) réglable par commutateur DIP (2470lm – 4160lm), couleur de lumière réglable (3000 K / 4000 K), durée de vie : 100'000 heures / L80



Produit	Couleur	Longueur	Puissance	Flux lumineux	Type de gradation	N° art.	CHF
Voltron 1200	blanc	1200 mm	19-32 W	4940 lm	en fin de phase	ES-SL01-1200-CCT	267.00
Voltron 1200	blanc	1200 mm	19-32 W	4940 lm	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	360.00
Voltron 1500	blanc	1500 mm	25-40 W	5200 lm	en fin de phase	ES-SL01-1500-CCT	324.00
Voltron 1500	blanc	1500 mm	25-40 W	5200 lm	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	401.00

Stan

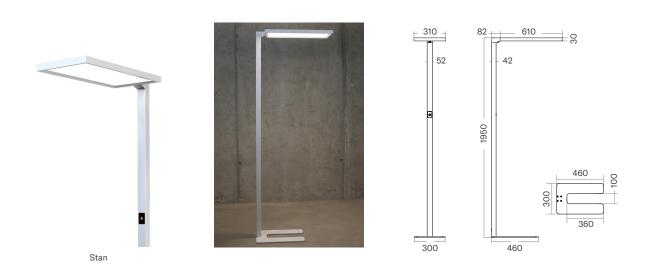

Lampadaire

Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate microprismatique, avec détecteur de mouvement, avec arrêt automatique (après 10 min, extinction après 10 minutes supplémentaires), répartition lumineuse : 40 W en bas / 40 W en haut, commutable et gradable via l'écran tactile, capteur de lumière du jour, UGR <19, longueur de câble : 2,5 m,



Utilisation simple



Prix attractif


0 0	,	.00.00			_,
durée	de vie	: 50'	000	heures	/L80

Produit	Couleur	Puissance	Kelvin	N° art.	CHF
Stan	argent	80 W	4000 K	NX-4080S-MD-40	1067.00
Stan	blanc	80 W	4000 K	NX-4080SW-MD-40	1067.00
Stan	noir	80 W	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	1067.00

RÉNOVATION

Dans les projets de rénovation, chaque détail compte. Nos solutions allient technologie moderne et simplicité d'utilisation et sont spécialement conçues pour rénover efficacement les systèmes d'éclairage existants. Elles permettent une installation rapide et propre sans grand effort et élèvent vos pièces à un nouveau niveau grâce à une qualité d'éclairage moderne.

Remo

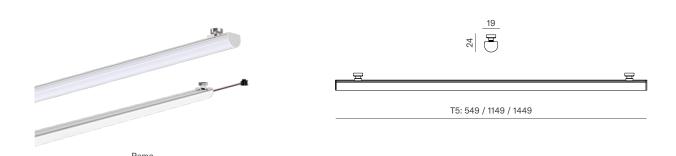

Ampoules LED de rechange Remo

Lampes de remplacement LED, LED directes, On/Off/DALI, 3000K, 4000K, CRI >90, angle de rayonnement : 130°, répartition symétrique de la lumière, dimensions (L x I x H) : 549 mm/1149 mm/1449 mm x 19 mm x 24 mm, Mac Adam 3, IP20, profilé en aluminium, diffuseur en PC, câble (rouge/noir) avec fiche/connecteur (L : 500 mm) inclus, 2 aimants et pince de montage pour fixation sur surfaces magnétiques inclus, classe de protection 2, convertisseur inclus, durée de vie : 50'000 h (L80), classe d'efficacité énergétique : D








Produit	Longueur	Puissance	Rendu des couleurs	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Remo	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.1-A	105.00
Remo DALI	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.3-A	178.00
Remo	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.1-A	143.00
Remo DALI	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.3-A	217.00
Remo	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.1-A	160.00
Remo DALI	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.3-A	233.00

Également disponible en 4000 K

Fira Line Opal

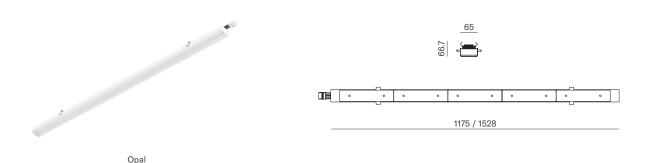

Module de mise à niveau pour luminaire linéaire LED universel 3000K/4000K Luminaire LED linéaire Opal 1175/1528 mm, CRI80 3000K/4000K lm/W= 150lm/W, MacAdam: 3 Appareillage: DALI Classe d'efficacité énergétique: D, raccordement au choix entre L1, L2 ou L3, puissance de fonctionnement réglable de

24W à 36W max., angle de rayonnement 120°, IKO2, IP20








Produit	Puissance	Kelvin	Couleur	N° art.	CHF
Fira Line Opal / DALI 1175mm	24 - 36 W	3000 K, 4000 K	blanc mat	F-LINEOP-1175-34.3	254.00
Fira Line Opal / (on/off) 1175mm	21 - 36 W	3000 K, 4000 K	blanc mat	F-LINEOP-1175-34.1	199.00
Fira Line Opal / DALI 1528mm	18 - 70 W	4000 K	blanc mat	F-LINEOP-1528-40.3	275.00
Fira Line Opal / (on/off) 1528mm	32 - 60 W	4000 K	blanc mat	F-LINEOP-1528-40.1	216.00

Fira Line optique à lentilles

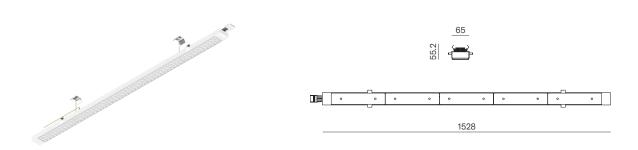


Module de mise à niveau pour luminaire linéaire LED universel 4000K

Fira Line optique à lentilles

Luminaire LED linéaire Lentille 1528 mm, CRI80, 4000 K, dimensions : 1528/65/55,2 mm lm/W = 160 lm/W, MacAdam : 3 Appareillage : ON/OFF Classe d'efficacité énergétique : D, raccordement au choix entre L1, L2 ou L3, puissance de fonctionnement au choix entre 60/50/42 ou 32 W via commutateur à bascule, angle de rayonnement 90°, IK02, IP20.









Produit	Puissance	Kelvin	Couleur	N° art.	CHF
Fira Line Linse (on/off)	32 - 60 W	4000 K	blanc mat	F-LINE-1528-40.1	216.00
Fira Line Linse / DALI	18 - 70 W	4000 K	blanc mat	F-LINE-1528-40.3	275.00

Platine de conversion LED





Platine de conversion LED

Platine de conversion

Carte de conversion LED Ø 190/227/297x23 mm avec supports magnétiques, plaque de montage, bloc d'alimentation intégré et gradable (gradation Triac avec max. 20 % de son intensité lumineuse totale), corps blanc RAL9016 et lentille en polycarbonate, 12/16/24 W, commutable 3000/4000/5000K, 1200 - 2900lm (110lm/W), angle de rayonnement 120°, CRI80 SCDM <6, IP20, IK00, classe de protection I, durée de vie : 50'000 h L80




Produit	Diamètre	Puissance	Flux lumineux	Couleur	N° art.	CHF
Platine de conversion LED	190mm	12 W	1200 - 1500 lm	blanc	UE-AL1221012-CCT	43.00
Platine de conversion LED	227mm	16 W	1500 - 2000 lm	blanc	UE-AL1221216-CCT	53.00
Platine de conversion LED	297mm	24 W	2500 - 2900 lm	blanc	UE-AL1221624-CCT	65.00

ACCESSOIRES

Les accessoires appropriés sont essentiels pour réaliser vos projets d'éclairage sans accroc. Ils sont parfaitement adaptés à nos produits et permettent une installation simple.

Boîtier d'encastrement

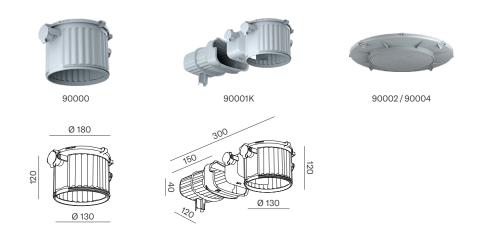

Boîtier d'encastrement béton pour luminaires HT et BT


HaloX-O Boîtier pour dalles et murs en béton. Corps et tunnel en polyéthylène résistant à la déformation jusqu'à 100°C, résistant au feu jusqu'à 650°C


Produit	N° art.	CHF
HaloX-O / sans tunnel	90000	13.00
HaloX-O / avec tunnel	90001K	29.00
Couvercle / Découpe Ø 68 mm	90002*	8.00
Couvercle / Découpe Ø 80 mm	90004*	8.00


^{*}Couvercle disponible aussi avec autres découpes

FiraDim[®]









FiraDim

FiraDim® Smart Universal Eco Dimmer

Boîtier : Face en aluminium, corps en plastique, interrupteur bidirectionnel intégré (schéma 3), tension nominale 230 V CA, 50 Hz, puissance nominale : 3-450 W, sans plaque de recouvrement ni cadre de fixation.

Produit	Puissance	N° art.	CHF
FiraDim® – Variateur universel	3-450 W	MD-50500-10A	170.00







La nouvelle norme. Interrupteur. Repensé.

Tout réuni dans un seul interrupteur.

Installez-le comme d'habitude. Découvrez toutes les possibilités. Moins d'efforts pour vous, un effet waouh pour vos clients!

Lumière et variation





Thermostat

Éclairage intelligent





Minuterie

Détecteur de mouvement







Stores



Tout ÉTEINT

Musique

Station météo

2 Front-Designs, 4 Couleurs














2 Bases Un interrupteur. Flexibilité totale.









LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

Nos luminaires d'extérieur sont robustes, efficaces et élégants. Ils n'offrent pas seulement de la sécurité, mais mettent également en valeur les points forts architecturaux. Grâce à des matériaux résistants aux intempéries et une technologie moderne, ils sont le choix idéal pour un éclairage durable en extérieur.




LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

Nos luminaires individuels d'extérieur sont des solutions d'éclairage polyvalentes qui se distinguent par leurs fonctions bien pensées. Ils offrent un éclairage ciblé pour les chemins, façades ou entrées et sont équipés de fonctionnalités telles que la distribution réglable de la lumière, des capteurs intégrés ou des modules à intensité variable. Grâce aux matériaux durables et aux technologies innovantes, ils allient efficacité et fonctionnalité – idéal pour les exigences les plus diverses en extérieur.

Out Box W up-down LED





Angle de rayonnement réglable

Out Box W

Applique unilatérale (up ou down) | bilatérale (up-down)

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), ouvert vers le haut et le bas, accessoires de montage inclus, couverture en verre pas inclus, IKO8, durée de vie: 60'000 h / L90



Produit	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Out Box up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	347.00


Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Insert Glass - Couverture en verre	M6611A3-DG	19.00
3M™Scotchlok™314 IDC, bleu/blanc	FB-966430082	4.00

Velaris









Rendu des couleurs élevé

Applique

Que ce soit sur les façades, les entrées ou dans les couloirs, Velaris apporte une touche lumineuse élégante grâce à une diffusion lumineuse à 360° vers le haut et vers le bas, une lumière blanche chaude (3000 K), un appareillage DALI inclus et un rendu des couleurs impressionnant de CRI > 90.




Produit	Couleur du boîtier	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Velaris	Gris foncé structuré	14 W	1000 lm	3000 K	LZ-640888-017-DIM	322.00

Autres accessoires


Produit	N° art.	CHF
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00




Saturn Round | Saturn Square

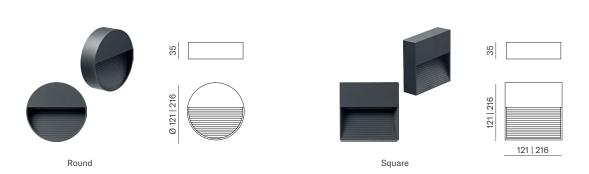

AppliqueCorps en fonte d'aluminium, incl. accessoires de montage et convertisseur LED, IK07



Charisma 2

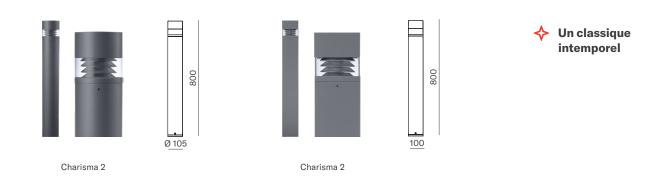

Pilier lumineux

Pilier lumineux Charisma en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre polyester-époxy (résistant aux UV) avec joint en silicone, IK10, dimensions : \emptyset 105 x 800 mm (ronde) / 100 x 100 x 800 mm (carrée)



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Round	anthracite	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	491.00
Round	gris argent structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	491.00
Square	anthracite	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	549.00
Square	gris argent structuré	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	549.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Pieu d'ancrage Little One, 500 mm Acier zingué	95002N	91.00
Pieu d'ancrage Big One, 450 mm Acier zingué	95010K	369.00
TeeTube pris de connecteur de câble IP68	TH-400-C3A	17.00
Boîte de dérivation Paguro Ø 6,5-12 mm	MH-5625	39.00

Détecteur de mouvement sur demande

Mini Cyclops® 35|70



Pilier lumineux

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate transparent (résistante aux rayons UV), direction d'émission de la lumière 180° d'un côté distribution asymétrique vers le bas via l'optique de la lentille joint en silicone, IKO7, durée de vie: 50'000 h / L70



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	N° art.	CHF
Mini Cyclops® 35	corten structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-SL	433.00
Mini Cyclops® 35	graphite structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	433.00
Mini Cyclops® 70	corten structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-SL	520.00
Mini Cyclops® 70	graphite structuré	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	520.00

Autres accessoires

N° art.	CHF
95010K	369.00
TH-400-C3A	17.00
MH-56252	39.00
	95010K TH-400-C3A


Détecteur de mouvement sur demande (uniquement pour Mini Cyclops® 70)

♦ Diffusion lumineuse à 180°



Couleur du boîtier : graphite structuré.

NOVA

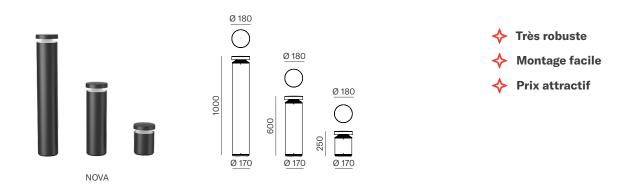

Pilier lumineux

Corps en aluminium extrudé avec tête moulée sous pression, revêtement par poudre, IP65, IK10, Diffusion lumineuse : 360° ou 180°,

Durée de vie : 50'000 heures / L80



Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission de lumière	N° art.	CHF
Nova-180 250 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Produit	Couleur	Puissance	Flux lumineux	Kelvin	Diamètre	Émission de lumière	N° art.	CHF
Nova 250 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	noir	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Autres accessoires

Produit	N° art.	CHF
Système de fixation pour Nova	NX-2438-BA	17.00
TeeTube pris de connecteur de câble IP68	TH-400-C3A	17.00
Boîtier de dérivation Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Détecteur de mouvement sur demande







