



 **FIRALUX**

BESTSELLER

AUTUNNO 2025

LA LUCE PERFETTA PER IL VOSTRO PROGETTO

Con la nostra gamma accuratamente selezionata, vi offriamo soluzioni d'illuminazione non solo funzionali, ma anche esteticamente convincenti. Che si tratti di progetti piccoli o grandi – da noi troverete la luce perfetta per valorizzare al meglio spazi interni ed esterni. Firalux rappresenta qualità, innovazione e longevità – esattamente ciò che i vostri clienti si aspettano.

30 anni di competenza specializzata e oltre 1800 clienti soddisfatti all'anno!

**Siamo a Vostra disposizione
per una consulenza**
+41 61 485 13 13



Elevata disponibilità a magazzino

Oltre 1'000 articoli disponibili direttamente dal nostro magazzino centrale



A vostra disposizione 24 ore su 24

Ordinate 24/7 tramite il nostro webshop



Rapidità ed efficienza

Ordinato oggi – consegnato domani



5 anni di garanzia

Perché la longevità è la nostra promessa



Servizio personale e individuale

Avete un vostro consulente personale



Progettazione illuminotecnica

Consulenza e supporto competenti

IL NOSTRO WEBSHOP

Tutto per il vostro progetto – in modo rapido e semplice.



shop.firalux.ch



TRADIZIONE NELL' ARTIGIANATO

Dal 1996 siamo presenti sul mercato svizzero come partner affidabile per illuminazione di qualsiasi tipo e in tutti i settori. Consuliamo progettisti della luce, light designer, progettisti elettrici e architetti per illuminazione di interni ed esterni. Il nostro efficiente team si impegna quotidianamente per voi e le vostre esigenze – presso la sede aziendale di Böckten BL o come responsabili vendite regionali in tutta la Svizzera.

Qualità, longevità e sicurezza del prodotto sono la nostra promessa!



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Proprietario



LISTA COMPLETA

Interlocutore 6

Lampade interni 8

Faretti da incasso 10

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
|  | DOB CCT 11 |  | SET FiraClick / FiraClick Mini GU10 12 |  | DOB Slim 13 |
|  | AIO R7 14 |  | AIO R10 15 |  | AIO R10 BIG 16 |
|  | RO-LED-HO Flat 16 |  | AIO DEEP 17 |  | SET FiraClick Firaled® Basic 18 |
|  | SET FiraClick Firaled® DALI 19 | | | | |

Apparecchi singoli 20

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------------------|---|--------------|
|  | Easyled CCT MW 21 |  | Spectrum 3 22 |  | Fortis 23 |
|  | Smooth 23 |  | PUR CCT MW (con sensore PIR) 24 |  | Paul 25 |
|  | Trinity 26 |  | Voltron 27 |  | Stan 27 |

Ristrutturazione 28

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------------|
|  | REMO 29 |  | Fira Line Opal 30 |  | Fira Line Ottica a lente 30 |
|  | Piastra di retrofit LED 31 | | | | |

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| Accessori | | 32 |
|------------------|-------|-----------|



Scatole per incasso

33



FiraDim®

34



Dingz

35

Lampade esterni

36

| | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| Lampade per esterni | | 38 |
|----------------------------|-------|-----------|



Out Box W
up-down LED

39



Velaris

39



Saturn Round /
Saturn Square

40



Charisma 2

41



Mini Cyclops®
35 / 70

42



Nova

43



IL VOSTRO CONSULENTE PERSONALE

Saremo lieti di consigliarVi direttamente sul posto. Mettetevi in contatto con uno dei nostri responsabili vendite regionali nel Vostro Cantone.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zurigo



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Svizzera nordoccidentale



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36
luca.haenni@firalux.ch
Regione di Berna



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Svizzera nordorientale

Siamo a vostra disposizione per una consulenza

Customer Service Center

+41 61 485 13 13

Numero WhatsApp

+41 79 244 66 75



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Svizzera centrale



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Svizzera orientale



MIRKO STOMEZO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



STÉPHANE MONHART

+41 79 202 45 01
stephane.monhart@firalux.ch
Svizzera occidentale

LAMPADE INTERNI

La nostra gamma di lampade interni vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per soluzioni d'illuminazione di alta qualità. L'offerta è completata da accessori appropriati e da una selezione di eleganti apparecchi singoli.



LISTA DEI FARI

I CONVENIENTI BASIC



DOB CCT

11



SET *FiraClick*
Firaled® [GU10]

12



DOB Slim

13

I VERSATILI PERFORMER



AIO R7

14



AIO R10

15



AIO R10 BIG

16



RO-LED-HO

16

LE ESCLUSIVE ICONE



AIO Deep

17



SET *FiraClick*
Firaled® [BASIC]

18



SET *FiraClick*
Firaled® [DALI]

19

FARETTI DA INCASSO



I nostri faretti da incasso uniscono flessibilità, eleganza e massima efficienza. Offrono un'illuminazione precisa e si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie all'installazione semplice e all'eccellente qualità della luce, sono la prima scelta per ogni progetto.

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE

Componete il vostro set personale utilizzando il nostro configuratore e ordinate lo in modo semplice e diretto tramite il webshop.



DOB CCT

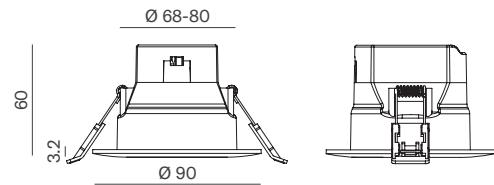

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto 30°

Pressofusione in alluminio, dimmerabile a taglio di fase, alimentatore integrato 300mA, incl. morsettiera di collegamento tripolare WAGO, angolo di apertura 36°, IP65, durata di vita: 50'000 h / L80, foro di installazione: 68-80 mm



| Prodotto | Colore del corpo | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|--------|--------------------|--------------|
| DOB CCT | bianco opaco | 553 lm, 600 lm, 584 lm | 2700 K, 3000 K, 4000 K | 36° | FB-DOBV2-WM-90-CCT | 60.00 |
| DOB CCT | nero | 553 lm, 600 lm, 584 lm | 2700 K, 3000 K, 4000 K | 36° | FB-DOBV2-SZ-90-CCT | 60.00 |
| DOB CCT | alluminio spazzolato | 553 lm, 600 lm, 584 lm | 2700 K, 3000 K, 4000 K | 36° | FB-DOBV2-AS-90-CCT | 65.00 |

- ❖ Alimentazione diretta 230V
- ❖ Non necessita di tunnel per il trasformatore
- ❖ Temperatura di colore regolabile



Colore del corpo: bianco opaco

❖ Facile sostituzione della sorgente luminosa



Colore del corpo: bianco opaco

SET FiraClick / FiraClick Mini GU10



+



oppure



FiraClick Spot
FB-75/90
(Foro di installazione 75-80mm)

GU10 5.5 W

GU10 8 W

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

composto dal faretto FiraClick FB-75/90 (foro di installazione 75-80 mm) e da una sorgente LED GU10 (5.5 W / 8 W), incl. dispositivo di ritegno per la trazione e scatola di collegamento per semplificare il montaggio nelle seguenti varianti:

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco

AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco | CB = cromo nero

| Anello di fissaggio | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|------------|-------------------|--------------|
| FB-75/90 | WM | LM 5.5 W | CRI 90 | 345 lm | 3000 K | 36° | SET-RETRO-00219-A | 30.00 |
| FB-75/90 | WM | LM 8 W | CRI 90 | 600 lm | 3000 K | 36° | SET-RETRO-00420-A | 39.00 |
| FB-75/90 | WM | LM 8 W | CRI 90 | 600 lm | 3000 K | 60° | SET-RETRO-00520-A | 39.00 |

Sovraprezzo per colori del corpo metallici AS | CM | CB

5.00

Al posto dell'anello di fissaggio FB-75/90 può essere selezionato l'anello di fissaggio FB-68/80.




Ordinate anche:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Foro di installazione 68 mm)

DOB Slim



Slim



Apparecchio orientabile a incasso per soffitto 30°

Pressofusione in alluminio, dimmerabile a taglio di fase, incl. alimentatore, angolo di apertura 38°, IP20, Durata di vita: 25'000 h / L80, Foro di installazione: 75-83 mm



| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------|------------------|---------|-----------------|--------|--------|-------------------|--------------|
| DOB Slim | nero opaco | 5W | 450 lm | 3000 K | 30° | FB-DOB-SLIM-30-SZ | 39.00 |
| DOB Slim | bianco opaco | 5W | 450 lm | 3000 K | 30° | FB-DOB-SLIM-30-WM | 39.00 |
| DOB Slim | rosso bronzo | 5W | 450 lm | 3000 K | 30° | FB-DOB-SLIM-30-RB | 53.00 |


❖ Alimentazione diretta 230V

❖ Profondità di installazione estremamente ridotta



Colore del corpo: nero opaco e bianco opaco

AIO R7



❖ **Bordo ampio
per fori di
installazione vari**

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

Pressofusione in alluminio con molle a foglia trapezoidali, vetro frontale trasparente, orientabile 25°,
incl. convertitore dimmerabile a taglio di fase

R7: Foro di installazione: Ø 68-80 mm

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco
AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco




| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| AIO R7 | WM | 7 W | CRI 92 | 700 lm | 3000 K | 36° | AIO-WM-92-0730.2-A | 67.00 |
| AIO R7 | BM | 7 W | CRI 92 | 700 lm | 3000 K | 36° | AIO-BM-92-0730.2-A | 67.00 |
| AIO R7 | AS | 7 W | CRI 92 | 700 lm | 3000 K | 36° | AIO-AS-92-0730.2-A | 71.00 |
| AIO R7 | CM | 7 W | CRI 92 | 700 lm | 3000 K | 36° | AIO-CM-92-0730.2-A | 71.00 |

Sovraprezzo per DALI

46.00

AIO R10



Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

Pressofusione in alluminio con molle a foglia trapezoidali, vetro frontale trasparente, orientabile 25°,
incl. convertitore dimmerabile a taglio di fase

R10: Foro di installazione: Ø 80 mm

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco
AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco



| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| AIO R10 | WM | 10 W | CRI 92 | 870 lm | 3000 K | 36° | AIO-WM-92-1030.2-A | 68.00 |
| AIO R10 | BM | 10 W | CRI 92 | 870 lm | 3000 K | 36° | AIO-BM-92-1030.2-A | 68.00 |
| AIO R10 | AS | 10 W | CRI 92 | 870 lm | 3000 K | 36° | AIO-AS-92-1030.2-A | 72.00 |
| AIO R10 | CM | 10 W | CRI 92 | 870 lm | 3000 K | 36° | AIO-CM-92-1030.2-A | 72.00 |
| Sovraprezzo per DALI | | | | | | | | 46.00 |


❖ Il nostro bestseller

❖ Compatto e potente



Colore del corpo: bianco opaco

AIO R10 BIG



★ Sostituto per apparecchi PL

Proiettore LED a incasso

Pressofusione in alluminio con alimentatore elettronico, dimmerabile a taglio di fase, orientabile 40°


R10: Foro di installazione: Ø 90 mm

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco



| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| AIO R10 BIG | WM | 10,5 W | CRI >90 | 1113 lm | 3000 K | 40° | AIO-WM-90-1030B.2A | 69.00 |
| AIO R10 BIG | BM | 10,5 W | CRI >90 | 1113 lm | 3000 K | 40° | AIO-BM-90-1030B.2A | 69.00 |
| Sovraprezzo per DALI | | | | | | | | 46.00 |

RO-LED-HO



★ Profondità di installazione ridotta

RO-LED-HO

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

Apparecchio a incasso per soffitto in pressofusione di alluminio con molle a gancio, modulo LED integrato, orientabile 30°, foro di installazione: Ø 80 mm, copriforo: 1.1 mm, incl. vari convertitori, profondità di installazione: 38 mm

Colori del corpo: WM = bianco opaco | AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco



| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Tipo di dimmeraggio | Numero articolo | CHF |
|-----------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------|
| RO-LED-HO | WM | 6.2 W | CRI 90 | 657 lm | 3000 K | 30° | taglio di fase | B-HOWM-90-630.2F | 139.00 |
| RO-LED-HO | WM | 6.2 W | CRI 90 | 657 lm | 3000 K | 30° | taglio di fase | P-HOWM-90-630.2 | 152.00 |
| RO-LED-HO | WM | 6.2 W | CRI 90 | 657 lm | 3000 K | 30° | DALI | P-HOWM-90-630.3 | 168.00 |
| RO-LED-HO | WM | 9.1 W | CRI 90 | 1133 lm | 3000 K | 30° | taglio di fase | B-HOWM-90-930.2F | 147.00 |
| RO-LED-HO | WM | 9.1 W | CRI 90 | 1133 lm | 3000 K | 30° | taglio di fase | P-HOWM-90-930.2 | 160.00 |
| RO-LED-HO | WM | 9.1 W | CRI 90 | 1133 lm | 3000 K | 30° | DALI | P-HOWM-90-930.3 | 175.00 |

Sovraprezzo per colori del corpo metallici AS | CM

15.00

- ❖ Design di alta qualità
- ❖ Ottimo antibrillamento




Colore del corpo: cromo nero

AIO DEEP



AIO DEEP



Apparecchio a incasso per soffitto

Pressofusione in alluminio con molle a gancio, vetro frontale trasparente, fisso, incl.
convertitore dimmerabile a taglio di fase, foro di installazione: Ø 80 mm

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco | CB = cromo nero




| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|----------|------------------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| AIO DEEP | WM | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 3000 K | 38° | AIO-WM-90-0730D.2A | 65.00 |
| AIO DEEP | BM | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 3000 K | 38° | AIO-BM-90-0730D.2A | 65.00 |
| AIO DEEP | CB | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 3000 K | 38° | AIO-CB-90-0730D.2A | 68.00 |
| AIO DEEP | WM | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 2700 K | 38° | AIO-WM-90-0727D.2A | 65.00 |
| AIO DEEP | BM | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 2700 K | 38° | AIO-BM-90-0727D.2A | 65.00 |
| AIO DEEP | CB | 7 W | CRI 90 | 700 lm | 2700 K | 38° | AIO-CB-90-0727D.2A | 68.00 |

Sovraprezzo per DALI

41.00

❖ Sorgente luminosa e convertitore sostituibili in qualsiasi momento

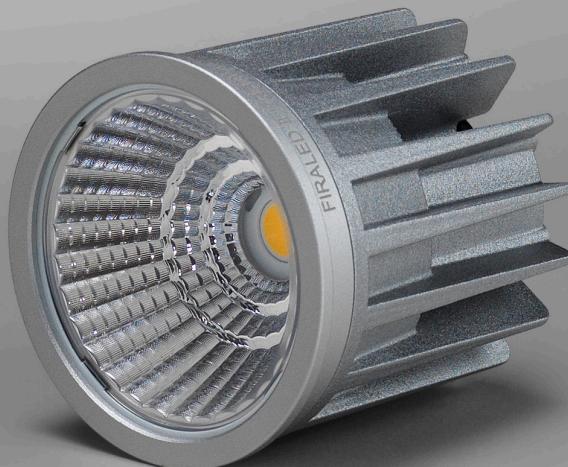

SET FiraClick Firaled® Basic



+



+



Faretto FiraClick
FB-75/90
(Foro di installazione 75-80mm)

Modulo LED 9.1 W

Convertitore LED 350 mA

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

composto dal faretto FiraClick FB-75/90 (foro di installazione 75-80 mm), dal modulo LED Firaled® (9.1 W) e dal convertitore LED Basic 91135 (dimmerabile a taglio di fase) nelle seguenti varianti:

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco

AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco | CB = cromo nero



| Anello di fissaggio | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|---------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|--------|------------------|--------------|
| FB-75/90 | WM | LM 9.1 W | CRI 90 | 936 lm | 2700 K | 36° | F-BFCWM-90-927.2 | 90.00 |
| FB-75/90 | WM | LM 9.1 W | CRI 90 | 953 lm | 3000 K | 36° | F-BFCWM-90-930.2 | 90.00 |

Sovraprezzo per colori del corpo metalici AS | CM | CB

6.00

Al posto dell'anello di fissaggio FB-75/90 può essere selezionato l'anello di fissaggio FB-68/80.



Ordinate anche:

Faretto FiraClick Mini FB-68/80
(Foro di installazione 68 mm)

SET FiraClick Firaled® DALI



+



+



Faretto FiraClick
FB-75/90
(Foro di installazione 75-80mm)

Modulo LED 9.1 W / DW

Convertitore DALI Firaled®
dimmerabile

★ Massimo standard
grazie a dali

Apparecchio orientabile a incasso per soffitto

composto dal faretto FiraClick FB-75/90 (foro di installazione 75-80 mm), dal modulo LED Firaled® (9.1 W) e dal convertitore LED DALI SP-92035-A nelle seguenti varianti:

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco

AS = alluminio spazzolato | CM = cromo opaco | CB = cromo nero



| Anello di fissaggio | Colore del corpo | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|---------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|
| FB-75/90 | WM | LM 9.1 W | CRI 97 | 807 lm | 2700 K | 36° | F-PFCWM-97-927.3 | 134.00 |
| FB-75/90 | WM | LM 9.1 W | CRI 97 | 918 lm | 3000 K | 36° | F-PFCWM-97-930.3 | 134.00 |

Sovraprezzo per colori del corpo metallici AS | CM | CB

6.00

Al posto dell'anello di fissaggio FB-75/90 può essere selezionato l'anello di fissaggio FB-68/80.



Ordinate anche:

Faretto FiraClick Mini FB-68/80
(Foro di installazione 68 mm)

APPARECCHI SINGOLI

Gli apparecchi singoli Firalux sono più che semplici sorgenti luminose – pongono accenti e creano un'atmosfera speciale. Che siano funzionali o decorativi, le nostre soluzioni convincono grazie a un design senza tempo e a una qualità durevole che entusiasmeranno i vostri clienti.

Easyled CCT MW



Easyled CCT MW

+



Easyled con sensore PIR


+



Telecomando

★ Montaggio semplice

★ Prezzo interessante



Apparecchio da parete / soffitto

Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato opalino, possibilità di collegamento posteriore o laterale, temperatura di colore commutabile, potenza commutabile, durata di vita: 50'000 h / L80
CCT = Commutabile in 3000 K / 4000 K / 5000 K



| Prodotto | Potenza | Kelvin | Colore | Numero articolo | CHF |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Easyled 600 mm | 10 W, 15 W, 20 W | 3000 K, 4000 K, 5000 K | bianco opaco | TO-0600-CCT-MW | 55.00 |
| Easyled 1200 mm | 20 W, 30 W, 40 W | 3000 K, 4000 K, 5000 K | bianco opaco | TO-1200B-CCT-MW | 72.00 |
| Easyled 1500 mm | 30 W, 40 W, 50 W, 60 W | 3000 K, 4000 K, 5000 K | bianco opaco | TO-1500-CCT-MW | 86.00 |
| Sovraprezzo per versione NOT | | | | | 242.00 |
| Easyled con sensore PIR | | | | | 53.00 |
| Telecomando | | | | | 12.00 |

NUOVO
Anche in nero




| Prodotto | Potenza | Kelvin | Colore | Numero articolo | CHF |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--------|-----------------|---------------|
| Easyled 1200 mm | 20 W, 30 W, 40 W | 3000 K, 4000 K, 5000 K | nero | TO-1200-CCT-BM | 77.00 |
| Easyled 1500 mm | 30 W, 40 W, 50 W, 60 W | 3000 K, 4000 K, 5000 K | nero | TO-1500-CCT-BM | 91.00 |
| Sovraprezzo per versione NOT | | | | | 242.00 |
| Easyled con sensore PIR | | | | | 53.00 |
| Telecomando | | | | | 12.00 |

Spectrum 3



Spectrum 3



Apparecchio da soffitto

Pressofusione in alluminio, apertura luminosa 50°, IP54, dimmerabile con dimmer a inizio/taglio di fase, durata di vita: 50'000 h / L80

Colori del corpo: WM = bianco opaco | BM = nero opaco

IP
54

| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Diametro | Numero articolo | CHF |
|------------|------------------|---------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| Spectrum 3 | WM | 13 W | 1100 lm | 3000 K | Ø 90 mm | FB-WM-80-1330 | 86.00 |
| Spectrum 3 | BM | 13 W | 1100 lm | 3000 K | Ø 90 mm | FB-BM-80-1330 | 86.00 |

❖ **Elevato grado di protezione IP**

❖ **Montaggio semplice**




Colore del corpo: nero opaco

Fortis



Fortis

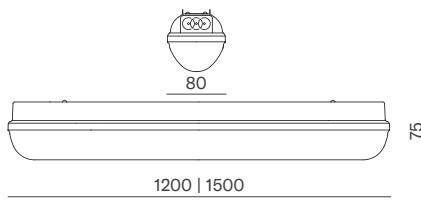

★ Incl. cablaggio di passaggio 5x2.5mm²

★ IP65

★ Prezzo interessante


Apparecchio da parete / soffitto

Corpo in policarbonato iniettato grigio, copertura prismatica antiurto, Chiusure di sicurezza in acciaio inossidabile, staffa di fissaggio in acciaio inossidabile, collegamento 230V, cablaggio di passaggio 5x2.5mm², IP65, RA>80, IK08, classe di protezione I, temperatura di esercizio da -20 a 40°C, non dimmerabile/DALI, dimensioni (LxPxH): 1200/1500x80x75mm, durata di vita: 50'000 ore / L80/B10

IP
65

| Prodotto | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|------------------------------|---------|-----------------|------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Fortis 1200 mm | 20-40 W | 2700-5400 lm | 3000 K, 4000 K, 5000 K | 120° | TO-TR500-1200-CCT | 96.00 |
| Fortis 1500 mm | 30-60 W | 4050-8100 lm | 3000 K, 4000 K, 5000 K | 120° | TO-TR500-1500-CCT | 110.00 |
| Sovraprezzo per DALI | | | | | | 30.00 |
| Sovraprezzo per versione NOT | | | | | | 242.00 |

Smooth



Ø 293/397

Smooth

24

★ Luce indiretta attivabile e disattivabile

★ Temperatura di colore commutabile

★ Prezzo interessante

IP
20

Apparecchio a plafone fisso


Apparecchio a plafone Smooth, LED 20W, 2700K/3000K/4000K, 120°, 100lm/W, RA>80, PF>0.9, incl. convertitore (dimmerabile Triac), Flickerfree, corpo in plastica, finitura color bianco, diffusore satinato (illuminazione omogenea), IP20, dim. Ø=293/397 x 24mm, emissione luminosa commutabile tramite interruttore a levetta: a scelta luce diretta o combinazione di luce diretta e indiretta, durata di vita: 50'000 ore, cupola per soffitto per illuminazione indiretta del soffitto (con distanza dal soffitto) non inclusa nella fornitura – disponibile separatamente.

| Prodotto | Potenza | Diametro | Flusso luminoso | Angolo | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|----------|---------|----------|-----------------|--------|------------------------|------------------|---------------|
| Smooth | 20 W | 293 mm | 2100 lm | 120° | 2700 K, 3000 K, 4000 K | HM-S293M-20W-CCT | 86.00 |
| Smooth | 30 W | 397 mm | 3150 lm | 120° | 2700 K, 3000 K, 4000 K | HM-S397M-30W-CCT | 140.00 |

Altri accessori

| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Cupola per soffitto piccola | HM-S293M-DB | 8.00 |
| Cupola per soffitto grande | HM-S397M-DB | 10.00 |

PUR CCT MW (con sensore PIR)

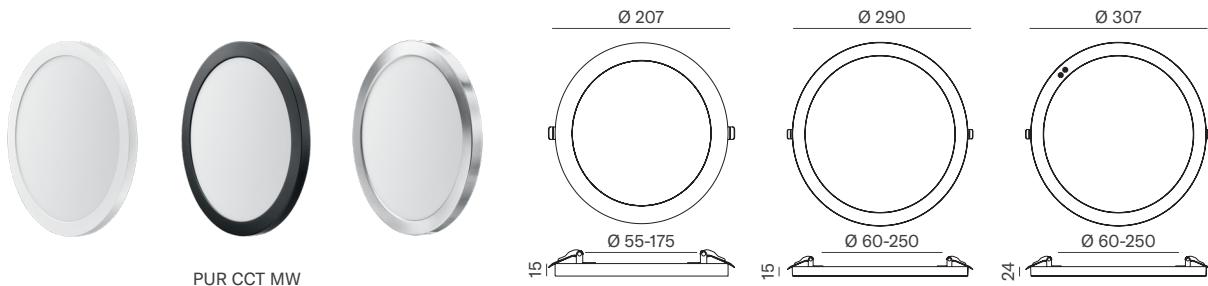

Apparecchio a plafone fisso / da incasso

Corpo in plastica, montabile come apparecchio a plafone o con le molle a gancio fornite come apparecchio da incasso, diffusore satinato (illuminazione omogenea), anello frontale bianco, convertitore integrato on/off, flusso luminoso 100lm/W, per apparecchi senza PIR: anelli frontali magnetici aggiuntivi in diversi colori disponibili come accessori, durata di vita: 30'000 ore

Foro di installazione in soffitto:

Modello piccolo: Ø 55-175 mm

Modello grande: Ø 60-250 mm

Semincasso:
per coprire punti
luce esistenti

IP
20

| Prodotto | Potenza | Kelvin | Angolo | Numero articolo | CHF |
|--------------------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------|--------------|
| Pur piccolo | 9 W, 12 W, 18 W | 3000 K, 4000 K, 6000 K | 120° | HM-1821-CCT-MW | 46.00 |
| Pur grande | 12 W, 16 W, 24 W | 3000 K, 4000 K, 6000 K | 120° | HM-2429-CCT-MW | 60.00 |
| Pur grande CCT con sensore PIR | 24 W sensore | 3000 K, 4000 K, 6000 K | 120° | HM-2430-CCT-PIR | 79.00 |

| | |
|--|--------------|
| Sovraprezzo anello frontale* magnetico piccolo nero opaco | 10.00 |
| Sovraprezzo anello frontale* magnetico grande nero opaco | 14.00 |
| Sovraprezzo anello frontale* magnetico piccolo nickel spazzolato | 11.00 |
| Sovraprezzo anello frontale* magnetico grande nickel spazzolato | 15.00 |


*L'anello frontale non può essere utilizzato su apparecchi con sensore PIR.

Paul

Con
funzione
sciame



Paul



- ❖ Combinabile in modo intelligente con funzione Not/Sensore
- ❖ Temperatura di colore commutabile
- ❖ Lunga durata di vita

Apparecchio modulare universale LED

Paul è l'apparecchio LED intelligente per applicazioni impegnative in aree commerciali, corridoi, officine nonché abitazioni mono e plurifamiliari. Il design modulare lo rende particolarmente adatto a retrofit e facile da riparare – con opzione sensore (PIR/microonde) e/o funzione di luce di sicurezza. La robusta costruzione IP54 garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti più severi.

Grazie alla temperatura di colore commutabile (3000K/4000K) e a una durata di vita fino a 100'000 ore (L80B10), Paul è particolarmente versatile, durevole e a bassa manutenzione. Retrofitabile con luce di sicurezza e sensori per rilevatori di movimento, nonché funzione sciame.

IP
54

| Prodotto | Colore | Diametro | Potenza | Flusso luminoso | Numero articolo | CHF |
|---------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Paul | bianco | 300 mm | 10 W, 12 W, 15 W | 1200/1440/1800 lm | ES-CP30-WS | 133.00 |
| Paul | nero | 300 mm | 10 W, 12 W, 15 W | 1200/1440/1800 lm | ES-CP30-SZ | 133.00 |
| Paul | bianco | 400 mm | 15 W, 20 W, 25 W | 1800/2400/3000 lm | ES-CP40-WS | 175.00 |
| Paul | nero | 400 mm | 15 W, 20 W, 25 W | 1800/2400/3000 lm | ES-CP40-SZ | 175.00 |
| Sovraprezzo per DALI | | | | | | 33.00 |
| Sovraprezzo (con PIR) | | | | | | 26.00 |
| Sovraprezzo (sensore microonde) | | | | | | 36.00 |
| Sovraprezzo per funzione NOT | | | | | | 100.00 |





- ❖ Più vendite grazie a una migliore illuminazione
- ❖ Lo spettro cromatico si regola automaticamente
- ❖ Gestibile tramite App



Trinity



Trinity



Proiettore per binario LED

Proiettore per binario Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, nero/bianco, angolo di emissione: 36°/50°, rotazione 360°, inclinazione 90°, incl. convertitore.


IP
20

| Prodotto | Colore | Potenza | Flusso luminoso | Numero articolo | CHF |
|----------|--------|---------|-----------------|--------------------|---------------|
| Trinity | nero | 20 W | 1600 lm | KL-4TR2036RGBWW-SZ | 258.00 |
| Trinity | bianco | 20 W | 1600 lm | KL-4TR2036RGBWW-WS | 258.00 |

Voltron



Voltron

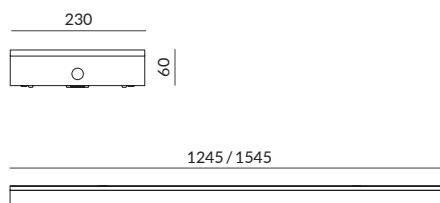

- ❖ Combinabile in modo intelligente con funzione Not/Sensore
- ❖ Copre punti luce preesistenti
- ❖ Temperatura di colore/Potenza commutabili

Apparecchio da soffitto

Lamiera verniciata bianca, copertura in PMMA trasparente, apertura luminosa 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, potenza (19 W-32 W) regolabile tramite dip-switch (2470lm – 4160lm), temperatura di colore regolabile (3000 K / 4000 K), durata di vita: 100'000 h / L80


IP
20

| Prodotto | Colore | Lunghezza | Potenza | Flusso luminoso | Tipo di dimmeraggio | Numero articolo | CHF |
|--------------|--------|-----------|---------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Voltron 1200 | bianco | 1200 mm | 19-32 W | 4940 lm | taglio di fase. | ES-SL01-1200-CCT | 267.00 |
| Voltron 1200 | bianco | 1200 mm | 19-32 W | 4940 lm | DALI | ES-SL01-1200DA-CCT | 360.00 |
| Voltron 1500 | bianco | 1500 mm | 25-40 W | 5200 lm | taglio di fase. | ES-SL01-1500-CCT | 324.00 |
| Voltron 1500 | bianco | 1500 mm | 25-40 W | 5200 lm | DALI | ES-SL01-1500DA-CCT | 401.00 |

Stan



Stan

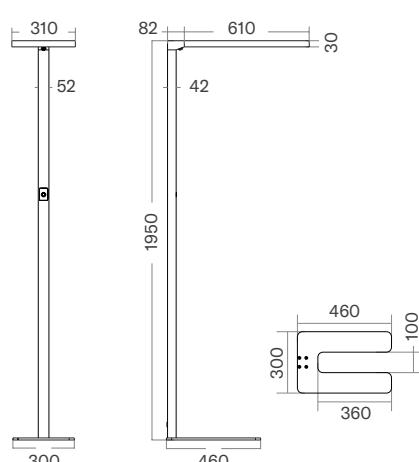

Lampada da terra

Corpo in alluminio, diffusore in policarbonato microprismatico, incl. sensore di movimento, incl. spegnimento automatico (dopo 10 min. riduzione a 30%, dopo ulteriori 10 min. spegnimento), Distribuzione luminosa: 40 W verso il basso / 40 W verso l'alto, accensione e dimmeraggio tramite pannello touch, sensore di luce diurna, UGR <19, lunghezza cavo: 2.5 m, durata di vita: 50'000 h / L80

- ❖ Utilizzo semplice
- ❖ Prezzo interessante


| Prodotto | Colore | Potenza | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|----------------|
| Stan | argento | 80 W | 4000 K | NX-4080S-MD-40 | 1067.00 |
| Stan | bianco | 80 W | 4000 K | NX-4080SW-MD-40 | 1067.00 |
| Stan | nero | 80 W | 4000 K | NX-4080SZ-MD-40 | 1067.00 |

RISANAMENTO

Nei progetti di risanamento, ogni dettaglio conta. Le nostre soluzioni uniscono tecnologia moderna a una facile gestione e sono specificamente sviluppate per rinnovare in modo efficiente gli impianti di illuminazione esistenti.

Permettono un'installazione rapida e pulita senza grande sforzo e portano i Vostri ambienti a un nuovo livello con una qualità della luce contemporanea.

Remo

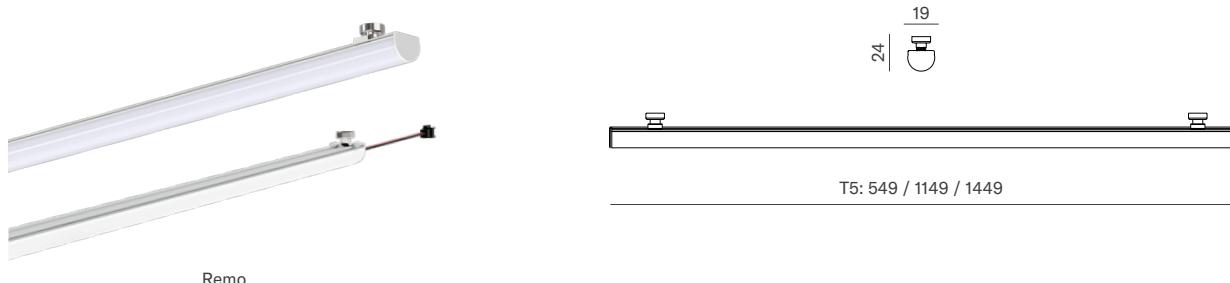

Remo

Apparecchi di sostituzione LED Remo


Apparecchi di sostituzione LED, LED diretto, On/Off/DALI, 3000K, 4000K, CRI >90,
Angolo di emissione: 130°, distribuzione luminosa simmetrica, dimensioni (L x P x H): 549mm/1149mm/1449mm x 19mm x 24mm, Mac Adam 3, IP20, profilo in alluminio, diffusore in PC, incl. cavo (rosso/nero) con spina/innesto (L: 500mm), incl. 2 magneti e staffa di montaggio per fissaggio su superfici magnetiche, classe di protezione II, incl. convertitore, durata di vita: 50'000h (L80), classe di efficienza energetica: D

- ❖ Montaggio rapido
- ❖ Potenza regolabile
- ❖ Elevata resa cromatica

| Prodotto | Lunghezza | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|-----------|-----------|---------|----------------|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| Remo | 549mm | 16-20 W | CRI 90 | 1751-2185 lm | 3000 K | S-UNIL-550-30.1-A | 105.00 |
| Remo DALI | 549mm | 16-20 W | CRI 90 | 1751-2185 lm | 3000 K | S-UNIL-550-30.3-A | 178.00 |
| Remo | 1149mm | 21-39 W | CRI 90 | 2431-4522 lm | 3000 K | S-UNIL-1149-30.1-A | 143.00 |
| Remo DALI | 1149mm | 21-39 W | CRI 90 | 2431-4522 lm | 3000 K | S-UNIL-1149-30.3-A | 217.00 |
| Remo | 1449mm | 40-53 W | CRI 90 | 4497-5389 lm | 3000 K | S-UNIL-1449-30.1-A | 160.00 |
| Remo DALI | 1449mm | 40-53 W | CRI 90 | 4497-5389 lm | 3000 K | S-UNIL-1449-30.3-A | 233.00 |

Disponibile anche in 4000K

Fira Line Opal

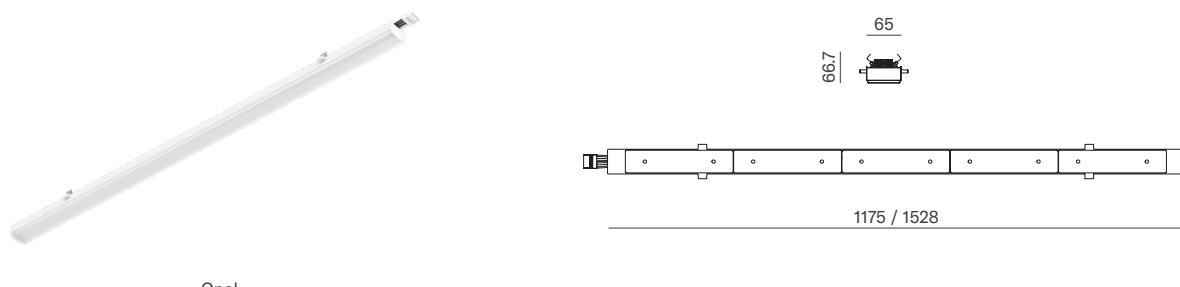

Opal


Modulo di retrofit per apparecchio lineare LED universale 3000K/4000K
 Apparecchio lineare LED Opal 1175/1528mm, CRI80 3000K/4000K lm/W= 150lm/W, MacAdam: 3 alimentatore: DALI Classe di efficienza energetica: D, collegamento selezionabile tra L1, L2 o L3, potenza operativa regolabile da 24W a max. 36W, angolo di emissione 120°, IK02, IP20

- ❖ Montaggio rapido
- ❖ Si adatta a binari comuni



| Prodotto | Potenza | Kelvin | Colore | Numero articolo | CHF |
|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| Fira Line Opale / DALI 1175mm | 24 - 36 W | 3000 K, 4000 K | bianco opaco | F-LINEOP-1175-34.3 | 254.00 |
| Fira Line Opale / (on/off) 1175mm | 21 - 36 W | 3000 K, 4000 K | bianco opaco | F-LINEOP-1175-34.1 | 199.00 |
| Fira Line Opale / DALI 1528mm | 18 - 70 W | 4000 K | bianco opaco | F-LINEOP-1528-40.3 | 275.00 |
| Fira Line Opale / (on/off) 1528mm | 32 - 60 W | 4000 K | bianco opaco | F-LINEOP-1528-40.1 | 216.00 |

Fira Line Ottica a lente

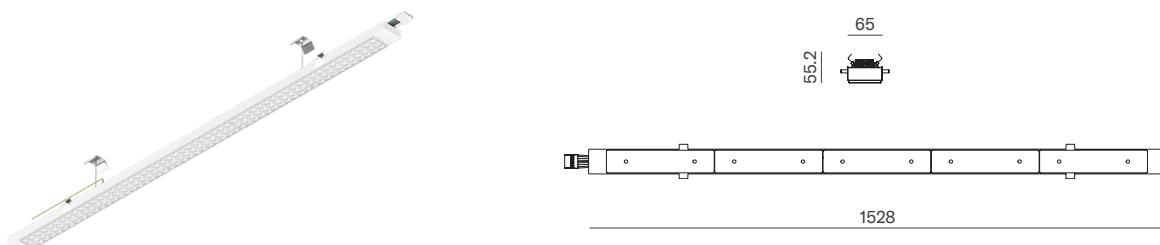

Ottica a lente

Modulo di retrofit per apparecchio lineare LED universale 4000K
 Apparecchio lineare LED Ottica a lente 1528mm, CRI80, 4000K, dimensioni: 1528/65/55.2mm lm/W= 160lm/W, MacAdam: 3 alimentatore: ON/OFF, classe di efficienza energetica: D, collegamento selezionabile tra L1, L2 o L3, potenza operativa selezionabile tra 60/50/42 o 32W tramite dip-switch, angolo di emissione 90°, IK02, IP20.

- ❖ Montaggio rapido
- ❖ Si adatta a binari comuni
- ❖ Utilizzabile fino a un'altezza di 8m



| Prodotto | Potenza | Kelvin | Colore | Numero articolo | CHF |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|---------------|
| Fira Line lente (on/off) | 32 - 60 W | 4000 K | bianco opaco | F-LINE-1528-40.1 | 216.00 |
| Fira Line lente / DALI | 18 - 70 W | 4000 K | bianco opaco | F-LINE-1528-40.3 | 275.00 |

Piastra di retrofit LED



Piastra di retrofit LED

★ Montaggio
semplice

Piastra di retrofit

Piastra di retrofit LED Ø 190/227/297x23mm con supporti magnetici, piastra di montaggio, incl. alimentatore integrato dimmerabile (dim Triac con max. 20 % della sua intensità luminosa piena), corpo bianco RAL9016 e lente in policarbonato, 12/16/24 W, commutabile 3000/4000/5000K, 1200 - 2900lm (110lm/W), angolo di emissione 120°, CRI80 SCDM <6, IP20, IK00, classe di protezione I, durata di vita: 50'000h L80

IP
20

| Prodotto | Diametro | Potenza | Flusso luminoso | Colore | Numero articolo | CHF |
|-------------------------|----------|---------|-----------------|--------|------------------|--------------|
| Piastra di retrofit LED | 190mm | 12 W | 1200 - 1500 lm | bianco | UE-AL1221012-CCT | 43.00 |
| Piastra di retrofit LED | 227mm | 16 W | 1500 - 2000 lm | bianco | UE-AL1221216-CCT | 53.00 |
| Piastra di retrofit LED | 297mm | 24 W | 2500 - 2900 lm | bianco | UE-AL1221624-CCT | 65.00 |

ACCESSORI

L'accessorio giusto è decisivo per realizzare i Vostri progetti di illuminazione senza intoppi. Sono perfettamente coordinati con i nostri prodotti e ne permettono un montaggio semplice.

Scatole per incasso





90000



90001K



90002 / 90004



Cassa per calcestruzzo di grandi dimensioni per apparecchi da incasso AT / BT

Cassa HaloX-O per soffitti e pareti in calcestruzzo. La cassa e il tunnel sono in polietilene. Stabile alla forma fino a 100°C e resistente al fuoco fino a 650°C




| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|--|-----------------|--------------|
| HaloX-O / senza tunnel per trasformatore | 90000 | 13.00 |
| HaloX-O / con tunnel per trasformatore | 90001K | 29.00 |
| Coperchio frontale / foro di installazione Ø 68 mm | 90002* | 8.00 |
| Coperchio frontale / foro di installazione Ø 80 mm | 90004* | 8.00 |

*Coperchio frontale disponibile anche con altri diametri

FiraDim®



FiraDim



FiraDim® Smart Universal Eco Dimmer

Corpo: frontale in alluminio, corpo in plastica, interruttore a due vie incorporato (Schema 3), tensione nominale 230 V AC, 50 Hz, potenza nominale: 3-450 W, esclusa placca di copertura e telaio di fissaggio.

| Prodotto | Potenza | Numero articolo | CHF |
|------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| FiraDim® – Dimmer Universale | 3-450 W | MD-50500-10A | 170.00 |

Fira

BY FIRALUX DESIGN

**Nuova Collezione
disponibile dal 2026.**

Ogni lampada è una dichiarazione.

Lume



Ordina Ora
Online!



dingz

Il Nuovo Standard. Interruttore. Ripensato.

Tutto combinato in un unico interruttore.

Si installa come al solito. Si sperimenta ciò che è possibile.

Per te meno lavoro – per i tuoi clienti un Wow!

Luce &
Dimmeraggio



Luce
Smart



Rilevatore di
Movimento



Termostato

Timer

Stazione
Meteo

Tapparelle



Tutto SPENTO



Musica




– 2 Design frontali, 4 colori



– 2 Basi



Base 4 canali



Base dDi (per DALI)

Vincitore qualità/prezzo..

Elevata soddisfazione clienti

Installazione semplice.

Integrazione perfetta

Un interruttore. Massima flessibilità.

Nessun server. Nessun hub.

Cablaggio standard.

Scopri di Più
Ora!



dingz.ch

LAMPADE ESTERNI

Le nostre lampade per esterni sono robuste, efficienti ed eleganti. Offrono non solo sicurezza, ma valorizzano anche elementi architettonici. Grazie a materiali resistenti alle intemperie e a tecnologie moderne, sono la scelta ideale per un'illuminazione durevole all'aperto.






LAMPADE ESTERNI

Le nostre lampade per esterni sono soluzioni luminose versatili, che convincono per funzionalità ben concepite. Offrono un'illuminazione mirata per percorsi, facciate o ingressi e sono dotate di caratteristiche come distribuzione luminosa regolabile, sensori integrati o moduli dimmerabili. Grazie a materiali durevoli e tecnologie innovative, uniscono efficienza e funzionalità – ideali per le più diverse esigenze in ambito esterno.

Out Box W up-down LED



Out Box W



❖ Emissione luminosa regolabile singolarmente

IP
65

Apparecchio da parete unilaterale (up o down) | bilaterale (up-down)

Pressofusione in alluminio, verniciatura a polvere poliestere (resistente ai UV), incluso set di montaggio, la copertura in vetro può essere ordinata come accessorio, IK08, durata di vita: 60'000 h / L90

| Prodotto | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|---------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| Out Box up-down LED | 2 x 3.1 W | 2 x 351 lm | 3000 K | MD-6611-LED-DG | 347.00 |


Altri accessori

| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Insert Glass-Copertura in vetro | M6611A3-DG | 19.00 |
| 3M™Scotchlok™314 IDC, blu-bianco | FB-966430082 | 4.00 |

Velaris



Velaris



❖ Design di alta qualità
❖ Elevata resa cromatica

IP
65

Apparecchio da parete

Sia su facciate, ingressi o corridoi: Velaris crea accenti luminosi eleganti – con una distribuzione della luce Up/Down a 360°, luce calda (3000K), incl. alimentatore DALI e un'impressionante resa cromatica CRI >90

| Prodotto | Colore del corpo | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|--------|-------------------|---------------|
| Velaris | Grigio scuro strutturato | 14 W | 1000 lm | 3000 K | LZ-640888-017-DIM | 322.00 |

Altri accessori


| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 3M™Scotchlok™314 IDC, blu-bianco | FB-966430082 | 4.00 |

❖ Non necessita
di scatola per
incasso



Colore del corpo: graphite strutturato

Saturn Round | Saturn Square

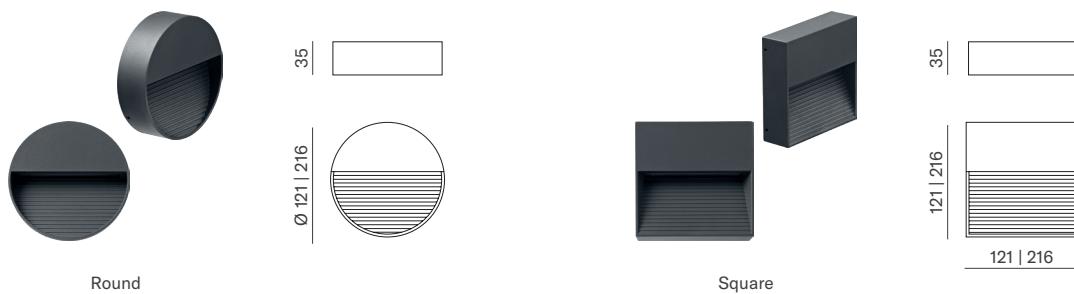

Apparecchio da parete

Apparecchio da parete in pressofusione di alluminio, incl. set di montaggio e convertitore LED, IK07

IP
65

| Prodotto | Potenza | Resa cromatica | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|------------|---------|----------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| Round 120 | 4.2 W | CRI 85 | 337 lm | 3000 K | MD-6841-GR-A | 242.00 |
| Round 210 | 8.4 W | CRI 85 | 637 lm | 3000 K | MD-6842-GR-A | 294.00 |
| Square 120 | 4.2 W | CRI 85 | 337 lm | 3000 K | MD-6843-GR-A | 252.00 |
| Square 210 | 8.4 W | CRI 85 | 637 lm | 3000 K | MD-6844-GR-A | 326.00 |


Charisma 2



Charisma 2



Charisma 2



100

Classico senza tempo



Lampada a palo

Lampada a palo Charisma in pressofusione di alluminio, verniciatura a polvere poliestere-epossidica (resistente ai UV) con guarnizione in silicone, IK10, dimensioni: Ø105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)


| Prodotto | Colore | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------------|
| Round | grigio grafite | 12 W | 1620 lm | CRI 80 | UL-7822-901-GR | 491.00 |
| Round | grigio scuro strutturato | 12 W | 1620 lm | CRI 80 | UL-7822-901-DG | 491.00 |
| Square | grigio grafite | 12 W | 1620 lm | CRI 80 | UL-7825-901-GR | 549.00 |
| Square | grigio scuro strutturato | 12 W | 1620 lm | CRI 80 | UL-7825-901-DG | 549.00 |

Altri accessori

| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|---|-----------------|---------------|
| Puntale da terra Little One, 500 mm Acciaio zincato | 95002N | 91.00 |
| Puntale da terra Big One, 450 mm Acciaio zincato | 95010K | 369.00 |
| Giunto per cavi TeeTube IP68 | TH-400-C3A | 17.00 |
| Scatola di derivazione Paguro Ø 6.5-12 mm | MH-5625 | 39.00 |

Rilevatore di movimento su richiesta

Mini Cyclops® 35|70

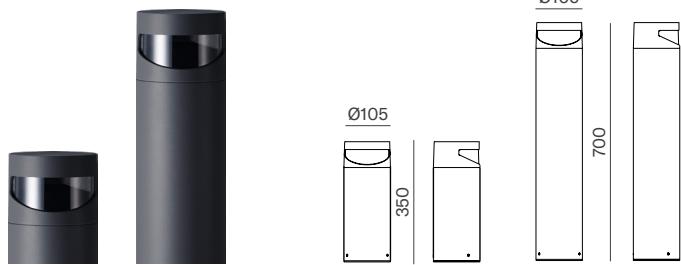

Mini Cyclops

Lampada a palo

Pressofusione in alluminio, verniciatura a polvere poliestere-epossidica (resistente ai UV), difusore in policarbonato trasparente (resistente ai UV), direzione emissione luce 180° unilaterale asimmetrica verso il basso tramite ottica a lenti, guarnizione in silicone, IK07, durata di vita: 50'000 h / L70

IP
66

| Prodotto | Colore | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Numero articolo | CHF |
|------------------|----------------------|---------|-----------------|--------|------------------|---------------|
| Mini Cyclops® 35 | corten strutturato | 8.1 W | 980 lm | 3000 K | UL-7176-K-544-CS | 433.00 |
| Mini Cyclops® 35 | graphite strutturato | 8.1 W | 980 lm | 3000 K | UL-7176-K-544-GR | 433.00 |
| Mini Cyclops® 70 | corten strutturato | 8.1 W | 980 lm | 3000 K | UL-7175-K-544-CS | 520.00 |
| Mini Cyclops® 70 | graphite strutturato | 8.1 W | 980 lm | 3000 K | UL-7175-K-544-GR | 520.00 |

Altri accessori

| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|--|-----------------|---------------|
| Puntale da terra Big One, 450 mm Acciaio zincato | 95010K | 369.00 |
| Giunto per cavi TeeTube IP68 | TH-400-C3A | 17.00 |
| Scatola di derivazione Paguro Ø 6.5-12 mm | MH-56252 | 39.00 |


Rilevatore di movimento su richiesta (solo per Mini Cyclops® 70)

❖ Emissione luminosa 180°



Colore del corpo: graphite strutturato

NOVA



- ❖ Molto robusta
- ❖ Montaggio semplice
- ❖ Prezzo interessante

Lampada a palo

Corpo in alluminio estruso con testa in pressofusione, verniciatura a polvere, IP65, IK10
Emissione luminosa: 360° o 180° durata di vita: 50'000 h / L80



| Prodotto | Colore | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Diametro | Emissione luminosa | Numero articolo | CHF |
|------------------|--------|---------|-----------------|--------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| Nova-180 250 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 180° | NX-24380250SZ-180 | 313.00 |
| Nova-180 600 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 180° | NX-24380600SZ-180 | 409.00 |
| Nova-180 1000 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 180° | NX-243801000SZ-180 | 515.00 |

| Prodotto | Colore | Potenza | Flusso luminoso | Kelvin | Diametro | Emissione luminosa | Numero articolo | CHF |
|--------------|--------|---------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------|
| Nova 250 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 360° | NX-24380250SZ | 313.00 |
| Nova 600 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 360° | NX-24380600SZ | 409.00 |
| Nova 1000 mm | nero | 24 W | 1124 lm | 3000 K | Ø 180 mm | 360° | NX-243801000SZ | 515.00 |

Altri accessori

| Prodotto | Numero articolo | CHF |
|---|-----------------|--------------|
| Sistema di fissaggio per Nova | NX-2438-BA | 17.00 |
| Giunto per cavi TeeTube IP68 | TH-400-C3A | 17.00 |
| Scatola di derivazione Paguro Ø 6.5-12 mm | MH-5625 | 39.00 |

Rilevatore di movimento su richiesta





Firalux Design AG
Hauptstrasse 21
CH-4461 Böckten

+41 61 485 13 13
info@firalux.ch
firalux.ch

settembre 2025