



BESTSELLER

FRÜHLING 2026

PERFEKTES LICHT FÜR IHR PROJEKT

Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das, was Ihre Kunden erwarten.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr!

Wir beraten Sie gerne
+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer
+41 79 244 66 75



Hohe Lagerverfügbarkeit

Über 1'000 Artikel direkt
ab Eigenlager verfügbar



Rund um die Uhr für Sie da

24/7 via Webshop bestellen



Schnell und effizient

Heute bestellt – morgen geliefert



5 Jahre Garantie

Weil Langlebigkeit unser
versprechen ist



Persönlich und individuell

Sie haben Ihren persönlichen
Ansprechpartner



Lichtplanung

Gut beraten und unterstützt

UNSER WEBSHOP

Alles für Ihr Projekt –
schnell und einfach.



shop.firalux.ch



Innenleuchten



Aussenleuchten



Leuchtmittel

VON DER VISION ZUR SCHWEIZER LICHTGRUPPE

Gegründet von Goffredo Loertscher im Jahr 1996, entwickelte sich Firalux früh zu einem Spezialisten für hochwertige Deckenspots. Loertscher war bekannt für seine Innovationskraft in der Produktentwicklung und seine Nähe zu Elektrikern. Diese Haltung bildet bis heute das Fundament der Marke Firalux.

Mit der Übernahme durch David Sutter im Jahr 2024 entstand aus dem spezialisierten Produkthanbieter die Firalux Gruppe, mit dem Ziel, Kunden ganzheitliche Lichtlösungen für unterschiedlichste Projekte anzubieten. Ein wichtiger Meilenstein dieser Entwicklung ist die Integration von LUXED Beleuchtungen, einem etablierten Anbieter für hochwertige Architekturbeleuchtung.

Heute verbindet die Firalux Gruppe technisches Lichtwissen, Design und projektorientierte Beratung. Mit einem erweiterten Portfolio, professioneller Lichtplanung und persönlicher Betreuung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Kompetenzen weiter auszubauen und erneut eine führende Rolle im Schweizer Lichtmarkt einzunehmen.



**GOFFREDO
LOERTSCHER**

Gründer,
Innenarchitekt



DAVID SUTTER

+41 61 485 13 13
david.sutter@firalux.ch
Inhaber



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO








ALLES IM ÜBERBLICK






Ansprechpartner 8

Innenleuchten 10

Einbauspots 12



Einzelleuchten 24




Sanierung **36**




REMO
37



Fira Line Opal
38




Fira Line Linsenoptik
38




LED-Umrüstplatine
39


Zubehör **40**




FiraDim® 2.0
41



FiraDim® DALI
41



Einbaubüchsen
42




Dingz
43


Notleuchten **44**



Rettungszeichen Xit P
45




Sicherheitsleuchte Xit F
45




Sicherheitsleuchte Xit D
45

Aussenleuchten **46**


Aussenleuchten **48**




Zouk 1 Einbau
49




Zouk 2 Einbau
49




Mini Zouk 2 Einbau
50




Zouk 1 Aufbau
50




Zouk 2 Aufbau
51



Zouk 3 Aufbau
51




Saturn Round / Saturn Square
52



Mini Cyclops® 35 / 70
53




Nova
54



Out Box W up-down LED
56




Rebi
56




Charisma 2
57



Casa down
58



Casa up/down
58



Velaris
59

IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrer Region.



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zürich



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nordwestschweiz



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Zentralschweiz



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Ostschweiz



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36
luca.haenni@firalux.ch
Bernbiet



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nordostschweiz



MIRKO STOMEO

+41 79 873 96 35
mirko.stomeo@firalux.ch
KAM



ALEXANDRE JAGGI

+41 79 451 34 35
alexandre.jaggi@firalux.ch
Westschweiz



FRANCESCO OROFINO

+41 79 951 71 25
francesco.orofino@firalux.ch
Tessin



ANGELINA WEISS

+41 61 485 13 13
angelina.weiss@firalux.ch
Projektentwicklung



ANNA HOFMANN

+41 61 485 13 13
anna.hofmann@firalux.ch
Projektentwicklung



BEAT SCHNEIDER

+41 61 485 13 13
beat.schneider@firalux.ch
Projektentwicklung



JOËL FRITZ

+41 61 485 13 61
joel.fritz@firalux.ch
Technischer Innendienst



ROMAN OBERLI

+41 61 485 13 63
roman.oberli@firalux.ch
Technischer Innendienst



ALESSANDRO BRANCA

+41 61 485 13 62
alessandro.branca@firalux.ch
Technischer Innendienst



FLAVIO CIVITILLO

+41 61 903 03 80
info@luxed.ch
Projektmanagement



PASCAL HEIZ

+41 79 543 53 66
pascal.heiz@firalux.ch
CEO

Wir beraten Sie gerne
Customer Service Center
+41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer
+41 79 244 66 75

INNEN- LEUCHTEN

Unser Sortiment an Innenleuchten bietet Ihnen alles, was Sie für hochwertige Beleuchtungslösungen benötigen. Ergänzt wird das Angebot durch passendes Zubehör und eine Auswahl an stilvollen Einzeleuchten.



SPOTS IM ÜBERBLICK

DIE PREISWERTEN BASICS



DOB CCT

13



SET *FiraClick* /
FiraClick Mini GU10

14



DOB Slim

15

DIE VIELSEITIGEN PERFORMER



RO-LED-HO

16



AIO R7

16



AIO R10

17



AIO R10 BIG

18

DIE EXKLUSIVEN IKONEN



AIO DEEP

19



SET *FiraClick*
Firaled® Basic / Mini

20



SET *FiraClick*
Firaled® DALI / Mini

21

EINBAUSPOTS


Unsere Einbauspots vereinen Flexibilität, Eleganz und höchste Effizienz. Sie bieten punktgenaue Beleuchtung und lassen sich nahtlos in jede Umgebung integrieren. Dank einfacher Installation und herausragender Lichtqualität sind sie die erste Wahl für jedes Projekt.

INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Stellen Sie ihr persönliches Set mithilfe unseres Konfigurators zusammen und bestellen Sie es einfach und unkompliziert über den Webshop.



DOB CCT

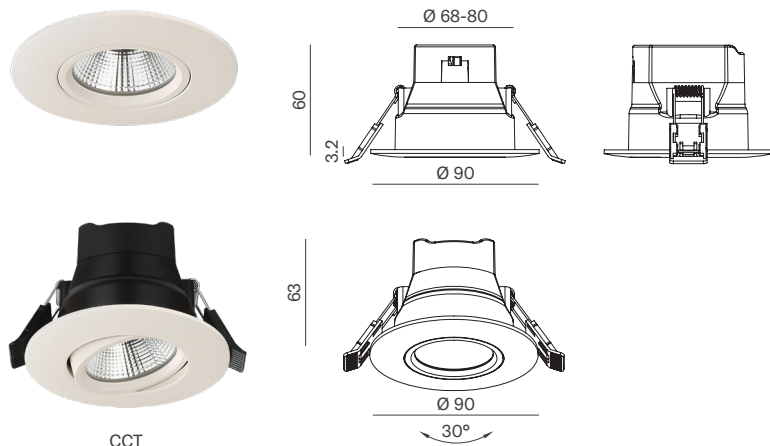

Deckeneinbauleuchte orientierbar 30°

Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, integriertes Vorschaltgerät 300mA, inkl. dreipolige WAGO-Anschlussklemmen, Abstrahlwinkel 36°, IP65, CRI>90, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Ausschnitt: 68-80 mm



Produkt	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB CCT	weiss-matt	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-WM-90-CCT	62.00
DOB CCT	schwarz-matt	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-SZ-90-CCT	62.00
DOB CCT	alu gebürstet	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-AS-90-CCT	67.00

- ✦ Direkt 230V
- ✦ Braucht keinen Trafotunnel
- ✦ Lichtfarbe verstellbar




Gehäusefarbe: weiss-matt

✦ Einfacher Wechsel
des Leuchtmittels



Gehäusefarbe: weiss-matt

SET FiraClick / FiraClick Mini GU10



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)

+



GU10 5.5 W

oder



GU10 8 W

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm/Aussendurchmesser 95 mm) und einem **GU10** LED-Leuchtmittel (5.5 W / 8 W), inkl. einer Zugentlastung und eine Anschlussbox für vereinfachte Montage in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt


AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz

Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	31.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	40.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	40.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

5.00


Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.

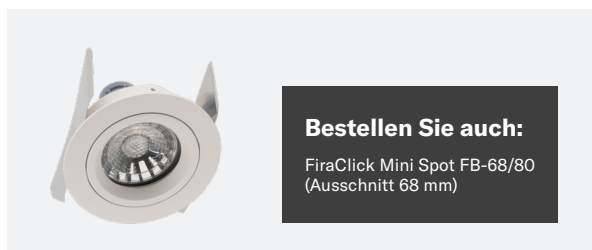

Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

DOB Slim

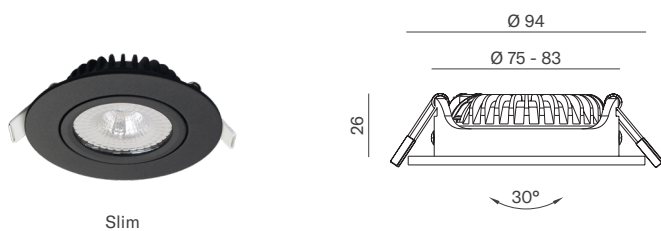

Slim

Deckeneinbauleuchte orientierbar 30°

Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, Vorschaltgerät integriert, Abstrahlwinkel 38°, IP20, Lebensdauer: 25'000 Std. / L80, CRI>90, Ausschnitt: 75-83 mm



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB Slim	schwarz-matt	5W	450 lm	3000 K	38°	FB-DOB-SLIM-30-SZ	40.00
DOB Slim	weiss-matt	5W	450 lm	3000 K	38°	FB-DOB-SLIM-30-WM	40.00
DOB Slim	rotbronze	5W	450 lm	3000 K	38°	FB-DOB-SLIM-30-RB	55.00

- ✦ Direkt 230V
- ✦ Sehr geringe Einbautiefe




Gehäusefarbe: schwarz-matt und weiss-matt

RO-LED-HO



RO-LED-HO

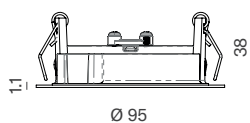

LED-Konverter 350 mA

Geringe Einbautiefe

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, LED-Modul integriert, orientierbar 30°, Lochausschnitt: Ø 80 mm, Abdeckung: 1.1 mm, inkl. verschiedenen Konvertern, Einbautiefe: 38 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | AS = alu gebürstet | CM = chrom matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI>90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-630.2	133.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI>90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	173.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI>90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-930.2	141.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI>90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	180.00


Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM

15.00

AIO R7



R7



LED-Konverter 190 mA

Breiter Rand für diverse Bohrlöcher

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°, **inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter**
Lochausschnitt: Ø 68-80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt
AS = alu gebürstet | CM = chrom matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI>92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	69.00
AIO R7	BM	7 W	CRI>92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	69.00
AIO R7	AS	7 W	CRI>92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	73.00
AIO R7	CM	7 W	CRI>92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	73.00


Aufpreis DALI

46.00

AIO R10



R10



LED-Konverter 260 mA

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°

inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter

Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	BM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	70.00
AIO R10	AS	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	74.00
AIO R10	CM	10 W	CRI>90	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	74.00

Aufpreis DALI

46.00

✦ **Unser Bestseller**

✦ **Kompakt und leistungsstark**

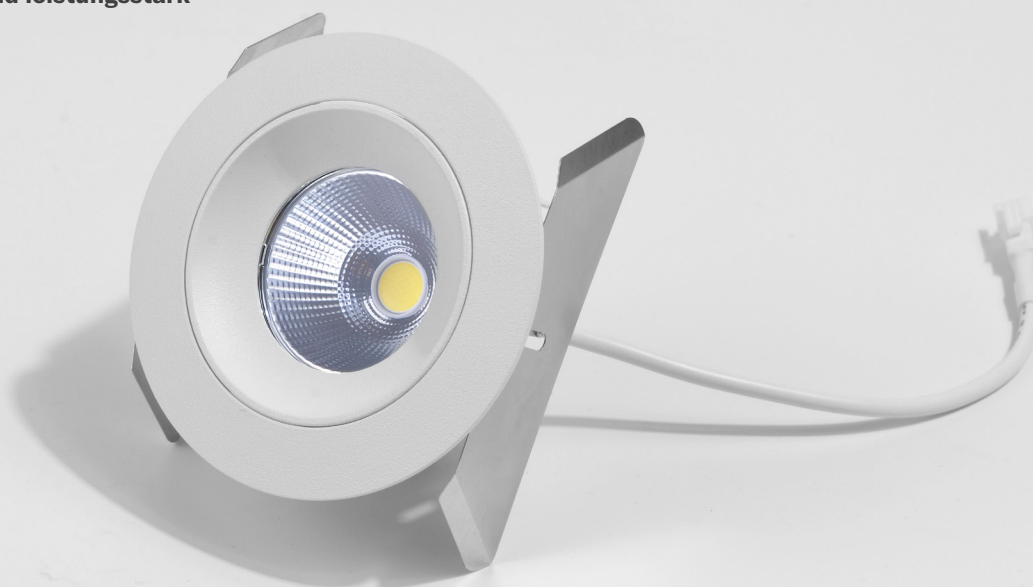


Gehäusefarbe: weiss-matt

AIO R10 BIG



BIG

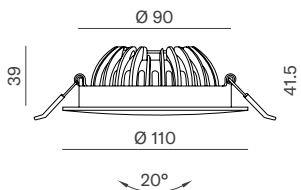

LED-Konverter 260 mA

Ready to repair

LED-Einbaustrahler

Aluminium-Druckguss mit elektronischem Betriebsgerät, Dimmbar Phasenabschnitt, orientierbar 20°

R10: Lochausschnitt: Ø 90 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10 BIG	WM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-WM-90-1030B.2A	71.00
AIO R10 BIG	BM	10,5 W	CRI >90	1113 lm	3000 K	40°	AIO-BM-90-1030B.2A	71.00

Aufpreis DALI **46.00**




- ✦ Hochwertiges Design
- ✦ Ausgezeichnete Entblendung

Gehäusefarbe: chrom schwarz

AIO DEEP



AIO DEEP



LED-Konverter 190 mA

Deckeneinbauleuchte

Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, Frontglas klar, starr, inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter, Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt | CB = chrom schwarz




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	67.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	67.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	70.00
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	67.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	67.00
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	70.00

Aufpreis DALI

46.00

✦ Leuchtmittel und Konverter jederzeit austauschbar

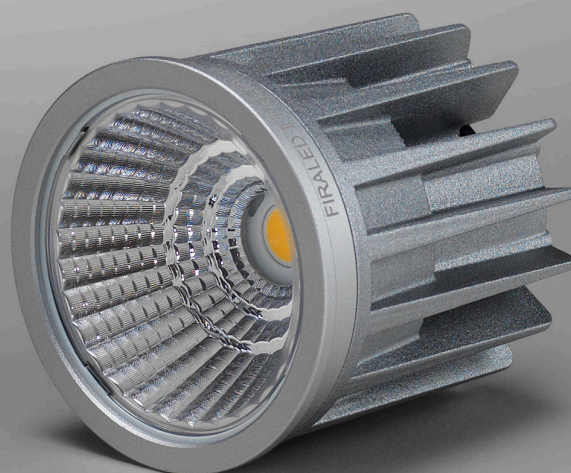

SET *FiraClick Firaled*® **Basic**



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)



LED-Modul 9.1 W



LED-Konverter 350 mA

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm/Aussendurchmesser 95 mm), dem *Firaled*®-LED-Modul (9.1 W) und dem **Basic** LED-Konverter 91135 (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz




Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-630.2	83.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	93.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930.2	93.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

6.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

SET *FiraClick Firaled*® DALI



FiraClick Spot
FB-75/90
(Ausschnitt 75-80mm)



LED-Modul 9.1 W



Konverter DALI Firaled®
dimmbar

**Höchster Standard
dank DALI**

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm/Aussendurchmesser 95 mm), dem *Firaled*®-LED-Modul (9.1 W) und dem **DALI** LED-Konverter SP-92035-A in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz




Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	138.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	138.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB **6.00**

Aufpreis optional Reflektor erhältlich 40° oder 60° **6.00**

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



Bestellen Sie auch:

FiraClick Mini Spot FB-68/80
(Ausschnitt 68 mm)

GEMEINSAM MEHR LICHT.



Wenn zwei der führenden Lichtanbieter der Schweiz zusammengehen, entsteht ein erweitertes Leistungsversprechen für Elektriker und Architekten.

Firalux stärkt seine Kompetenzen durch die langjährige Erfahrung von LUXED in der Architekturbeleuchtung. LUXED BY FIRALUX bleibt als eigenständige Marke bestehen und steht weiterhin für das, was sie seit 21 Jahren auszeichnet:

- ✦ **Exklusives Portfolio**
- ✦ **Anspruchsvolles Design**
- ✦ **Höchste Qualität**
- ✦ **Leuchten für Innen- und Aussenbereich**



MEHR PRODUKTE. MEHR LÖSUNGEN. MEHR ERFOLG. FÜR IHRE PROJEKTE.

FIRALUX
**ROCK
STARS**

TRINITY

Jetzt
bestellen!



- ✦ Mehr Umsatz dank besserem Licht
- ✦ Farbspektrum stellt sich automatisch ein
- ✦ Per App bedienbar



Jetzt
bestellen!



PAUL

- ✦ Mit Schwarmfunktion
- ✦ Lichtfarbe umschaltbar
- ✦ Smart kombinierbar Not/Sensor



Jetzt
bestellen!



NOVA

- ✦ Sehr robust
- ✦ Einfache Montage
- ✦ Preislich attraktiv




EINZELLEUCHTEN

Die Einzeleuchten von Firalux sind mehr als Lichtquellen, denn sie setzen Akzente und schaffen eine besondere Atmosphäre. Ob funktional oder dekorativ, unsere Lösungen überzeugen durch zeitloses Design und langlebige Qualität, die Ihre Kunden begeistern werden.



Klaris



Runde LED Glasleuchte mit diversen Gläsern

Decken- und Wandleuchte für Innen- und Aussenbereich, 6W, mit Convex klarglas, smoke grey oder amber Glas. Inkl. einem Dekorring in weiss, schwarz oder nickel matt, 2200K, 2700K, 3000K, CRI90, 300mA, 210lm-480lm, Dimmbar mit Phasenabschnitt, Ausstrahlwinkel 110°, IP65



Produkt	Glas	Dekorring	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Klaris	Klar	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-WS	230.00
Klaris	Klar	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-SZ	230.00
Klaris	Klar	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-CG-NS	230.00
Klaris	Smoke Grey	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-WS	230.00
Klaris	Smoke Grey	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-SZ	230.00
Klaris	Smoke Grey	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-SMG-NS	230.00
Klaris	Amber	weiss	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-WS	230.00
Klaris	Amber	schwarz	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-SZ	230.00
Klaris	Amber	nickel	6 W	210lm-480lm	2200K, 2700K, 3000K	EL-KLARIS-AG-NS	230.00

- ✦ Design flexibel anpassbar
- ✦ Robust & wetterfest (IP65)
- ✦ Aus echtem Glas



Gehäusefarbe: klar


- ✦ Mehr Umsatz dank besserem Licht
- ✦ Farbspektrum stellt sich automatisch ein
- ✦ Per App bedienbar



Trinity




Trinity



Ø 70

135

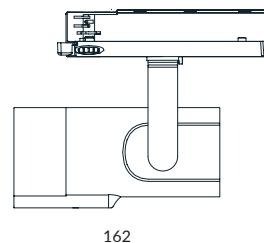

162

LED-Stromschienenstrahler

Stromschienenstrahler Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600lm, 80lm/W, CRI>90, schwarz/weiss, Ausstrahlwinkel: 36°/50°, 360° rotierbar, 90° schwenkbar, inkl. Konverter.

IP
20


Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Trinity	schwarz	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	weiss	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Produkt	Farbe	Artikel Nr.	CHF
2m Stromschiene on/off	schwarz	PE-PRO-0420-B	99.00

Stromschienen in weiteren Längen, Farbe und DALI verfügbar



Paul

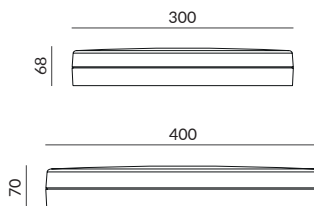

- ✦ **Smart kombinierbar Not/Sensor/Schwarm**
- ✦ **Lichtfarbe und Wattage umschaltbar**
- ✦ **lange Lebensdauer**


LED modulare Universalleuchte

Paul ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowave) und/oder Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in rauerer Umgebungen.

Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100'000 Stunden (L80B10) ist Paul besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Not und Sensorik für Bewegungsmelder, sowie Schwarmfunktion.



Produkt	Farbe	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Paul	weiss	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	schwarz	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	weiss	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	schwarz	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Aufpreis DALI						33.00
Aufpreis (mit PIR)						26.00
Aufpreis (microwave Sensor)						36.00
Aufpreis NOT						100.00
Schwarmfunktion						82.00

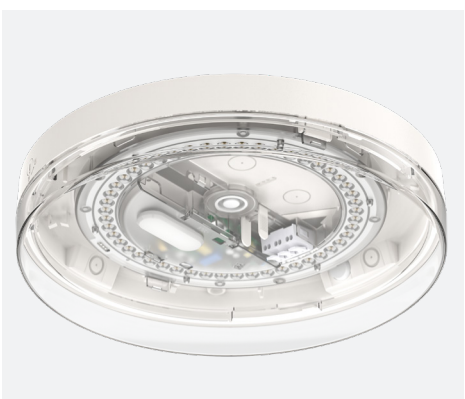

Easyled CCT MW



Easyled CCT MW




Easyled PIR-Sensor



Fernbedienung

✦ Einfache Montage

✦ Preislich attraktiv

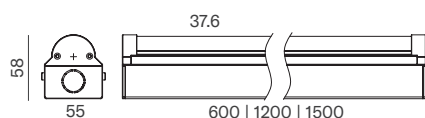

Wand- / Deckenleuchte

Stahlblech Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten, Lichtfarbe umschaltbar, Leistung umschaltbar, CCT = Umschaltbar in 3000 K / 4000 K / 5000 K
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	1400 lm-2800 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-0600B-CCT-MW	55.00
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	2800 lm-5600 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1200B-CCT-MW	60.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	4200 lm-8400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1500B-CCT-MW	71.00

NOT


Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	2800 lm-5600 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1200B-CCT-MW-N	176.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	4200 lm-8400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1500B-CCT-MW-N	190.00
Easyled PIR-Sensor						53.00
Fernbedienung						12.00



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	2500 lm-5000 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1200-CCT-BM	77.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3800 lm-7500 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1500-CCT-BM	91.00

Aufpreis NOT						200.00
Easyled PIR-Sensor						53.00
Fernbedienung						12.00

Spectrum 3



Spectrum 3

Deckenleuchte

Alu-Druckguss, Lichtaustritt 50°, IP54, dimmbar mit Phasen-/ abschnitt-Dimmer, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Durchmesser	Artikel Nr.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	89.00
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	89.00

- ✦ Hoher IP-Schutz
- ✦ Einfache Montage




Gehäusefarbe: schwarz-matt

Fortis



Fortis

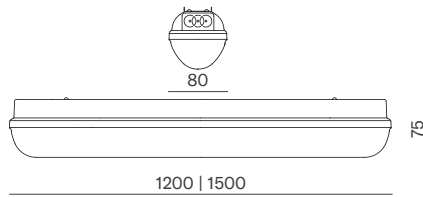

- ✦ Inkl. 5x2.5mm² Durchgangsverdrahtung
- ✦ Preislich attraktiv
- ✦ IP65

Wand- / Deckenleuchte


Gehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat grau, schlagfeste Prismatische Abdeckung, Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl, Befestigungsbügel aus Edelstahl, 230V Anschluss, Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm², IP65, RA>80, IK08, Schutzklasse I, Betrieb bei -20 bis 40 Grad, nicht dimmbar/DALI, Abmessungen (LxBxH); 1200/1500x80x75mm, Lebensdauer: 50'000 Stunden / L80/B10



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Fortis 1200 mm	20-40 W	2700-5400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1200-CCT	96.00
Fortis 1500 mm	30-60 W	4050-8100 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1500-CCT	110.00
Aufpreis DALI						30.00
Aufpreis NOT						150.00



Smooth

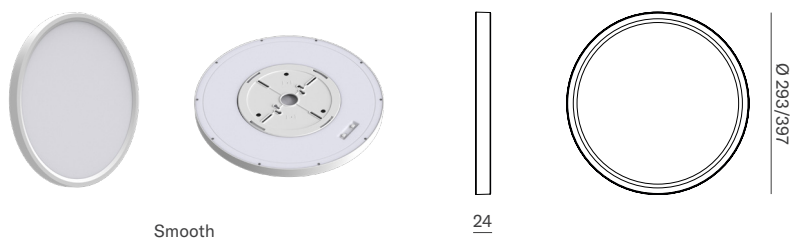

- ✦ **Indirektlicht ein- und ausschaltbar**
- ✦ **Lichtfarbe umschaltbar**
- ✦ **Preislich attraktiv**

Aufbauleuchte starr

Smooth Aufbauleuchte, LED 20W/30W, 2700 K/3000 K/4000 K, 120°, 105lm/W, RA>80, PF>0.9, inkl. Konverter (Triac dimmbar), Flickerfree, Kunststoff-Gehäuse, Farbausführung weiss, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), IP20, Dim. Ø=293/397 x 24mm, Lichtaustritt per Kippschalter umschaltbar: wahlweise Direktlicht oder Kombination aus Direkt- und Indirektlicht, Lebensdauer: 50'000 Stunden, Deckenbaldachin zur indirekten Deckenanstrahlung (mit Abstand zur Decke) nicht im Lieferumfang – separat erhältlich.




Produkt	Leistung	Durchmesser	Lichtstrom	Winkel	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Smooth	20 W	293 mm	2100 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S293M-20W-CCT	86.00
Smooth	30 W	397 mm	3150 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S397M-30W-CCT	140.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Deckenbaldachin klein	HM-S293M-DB	8.00
Deckenbaldachin gross	HM-S397M-DB	10.00

PUR CCT MW (mit PIR Sensor)

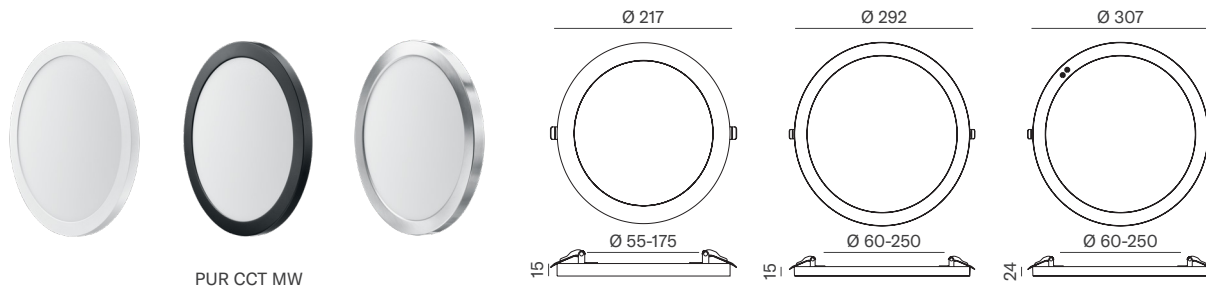

Auf- / Einbauleuchte starr

Kunststoff-Gehäuse, montierbar als Aufbauleuchte oder mit den mitgelieferten Bügelfedern als Einbauleuchte, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), Frontring weiss, integrierter Konverter **on/off**, Lichtstrom 100lm/W, bei Leuchten ohne PIR: zusätzliche magnetische Frontringe in verschiedenen Farben als Zubehör verfügbar, Lebensdauer: 30'000 Stunden

Halbeinbau:
zum Abdecken
von bestehenden
Leuchtenstellen

Deckenausschnitt:


Modell klein: Ø 55-175 mm
Modell gross: Ø 60-250 mm



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Pur klein	9 W, 12 W, 18 W	900-1800 lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	48.00
Pur gross	12 W, 16 W, 24 W	1200-2400 lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	61.00
Pur gross CCT mit PIR Sensor	24 W	2040 lm	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	81.00

Aufpreis Frontring magnetisch klein schwarz-matt	10.00
Aufpreis Frontring* magnetisch gross schwarz-matt	14.00
Aufpreis Frontring magnetisch klein nickel-gebürstet	11.00
Aufpreis Frontring* magnetisch gross nickel-gebürstet	15.00

*Frontring kann auf Leuchte mit PIR-Sensor nicht verwendet werden.

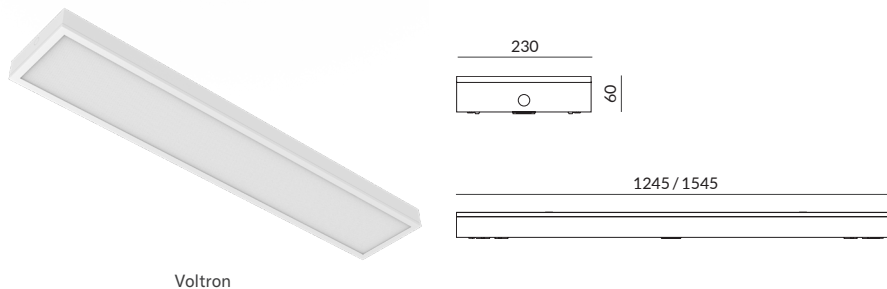

Voltron


Deckenleuchte

Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA mit Prismatic, Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, Wattage (19 W-32 W) per Dip-Switch einstellbar (2470lm – 4160lm), Lichtfarbe einstellbar (3000 K / 4000 K), Lebensdauer: 50'000-100'000 Std. / L80 B10



Produkt	Farbe	Länge	Leistung	Max. Lichtstrom	Lebensdauer	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 Std.	phasenabschn.	ES-SL01-1200-CCT	275.00
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	100'000 Std.	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	371.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 Std.	phasenabschn.	ES-SL01-1500-CCT	333.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	50'000 Std.	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	413.00
Pendelset							ES-SL01-SUSPKT	24.00
Notlichtelement							ES-SL01-NOT	157.00
Microwave Sensor							ES-SL01-MWS	52.00

- ✦ **Smart kombinierbar Not/Sensor**
- ✦ **Deckt alte Leuchtenstellen**
- ✦ **Lichtfarbe/Leistung umschaltbar**

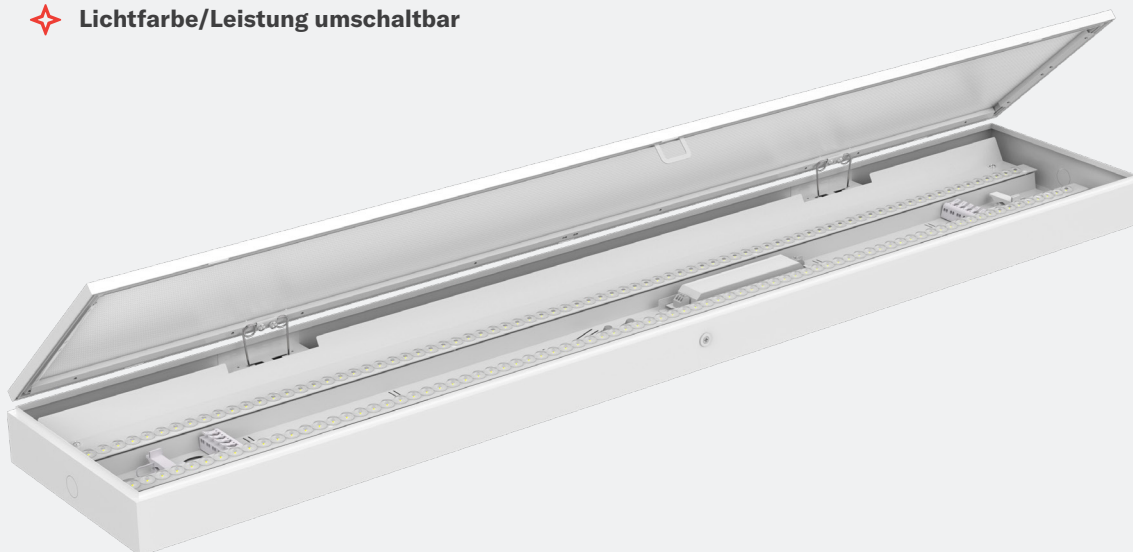


Gehäusefarbe: weiss

Stan



Stan

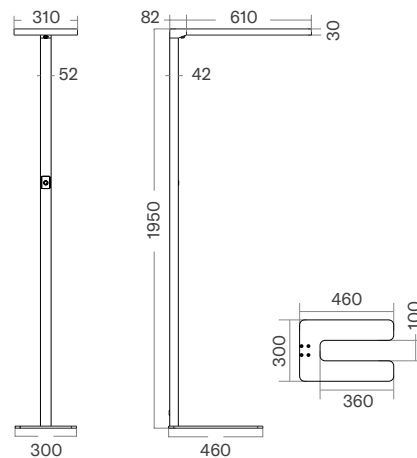

Stehleuchte

Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor, inkl. automatischer Abschaltung (nach 10 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 10 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 40 W unten / 40 W oben, schalt- und dimmbar über Touch-Panel, Tageslichtsensor, UGR <19, Kabellänge: 2.5 m, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80


Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Stan	silber	80 W	indirekt 4000 lm / direkt 4000 lm	4000 K	NX-4080S-MD-40	1099.00
Stan	weiss	80 W	indirekt 4000 lm / direkt 4000 lm	4000 K	NX-4080SW-MD-40	1099.00
Stan	schwarz	80 W	indirekt 4000 lm / direkt 4000 lm	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	1099.00

- ✦ Einfache Bedienung
- ✦ Preislich attraktiv


Referenzobjekt: ERF Medienhaus

Jim Knopf

Neu

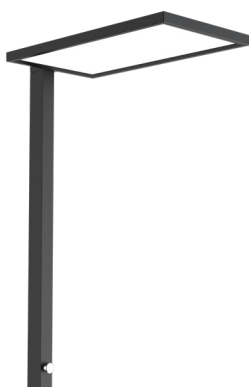

Jim Knopf

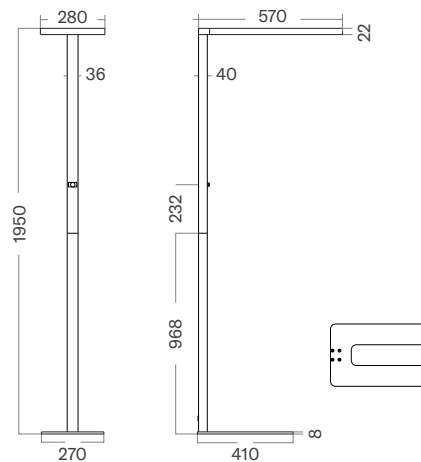

Stehleuchte

Stehleuchte Jim Knopf schwarz (RAL 9005), LED CRI>80, 60W, Abstrahlung (30/30W) 115°/80°, 4000K, 7500lm (14200 lm / 13300 lm), Knopf Dimmung, UGR <19, IP20, ohne Sensor
Lebensdauer: 50'000 Std./L80(B10)

✦ Per geschalteter Steckdose bedienbar



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Jim Knopf	schwarz	60 W	indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm	4000 K	NX-7560SZ-JK-40	552.00
Jim Knopf	weiss	60 W	indirekt 4200 lm / direkt 3300 lm	4000 K	NX-7560SW-JK-40	552.00

SANIERUNG

Bei Sanierungsprojekten zählt jedes Detail. Unsere Lösungen vereinen moderne Technik mit einfacher Handhabung und sind speziell dafür entwickelt, bestehende Beleuchtungssysteme effizient zu erneuern. Sie ermöglichen eine schnelle, saubere Installation ohne grossen Aufwand und bringen Ihre Räume mit zeitgemässer Lichtqualität auf ein neues Niveau.



**Jetzt
Fördergelder
beantragen!**



Remo



T5: 549 / 1149 / 1449

LED Ersatzleuchten Remo

LED-Ersatzleuchten, LED direkt, On/Off oder DALI, 3000K/4000K, CRI >90, Abstrahlwinkel: 130°, symmetrische Lichtverteilung, Dimensionen (L x B x H): 549mm/1149mm/1449mm x 19mm x 24mm, Mac Adam 3, IP20, Profil aus Aluminium, Diffusor aus PC, inkl Kabel (rot/schwarz) mit Stecker/Kupplung (L: 500mm), inkl. 2x Magnete und Montageklammern für Befestigung auf magnetischen Oberflächen, Schutzklasse 2, inkl. Konverter, Lebensdauer: 50'000h (L80)

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Leistung verstellbar**
- ✦ **Hohe Farbwiedergabe**


Produkt	Länge	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Remo	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.1-A	104.00
Remo DALI	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.3-A	178.00
Remo	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.1-A	143.00
Remo DALI	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.3-A	217.00
Remo	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.1-A	160.00
Remo DALI	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.3-A	233.00

Auch in 4000 K erhältlich

Fira Line Opal



Opal

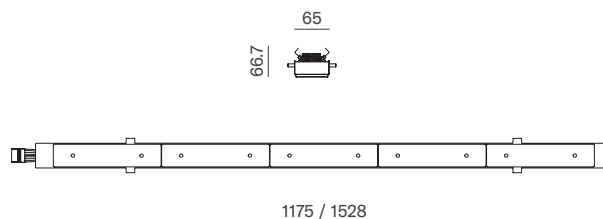

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 3000K/4000K


LED-Langfeldleuchte Opal 1175/1528mm, CRI80 3000K/4000K
 lm/W= 150lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: on/off oder DALI,
 Energieeffizienzklasse: D, Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3,
 Betriebsleistung regulierbar von 24W bis max. 36W, Abstrahlwinkel 120°,
 IK02, IP20

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Passt auf gängige Schienen**


IP
20

Produkt	Leistung	Effizienz	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Opal / (on/off) 1175mm	21 - 36 W	150 lm/W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.1	205.00
Fira Line Opal / DALI 1175mm	24 - 36 W	150 lm/W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.3	262.00
Fira Line Opal / (on/off) 1528mm	32 - 60 W	150 lm/W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.1	222.00
Fira Line Opal / DALI 1528mm	18 - 70 W	150 lm/W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.3	283.00

Fira Line Linsenoptik

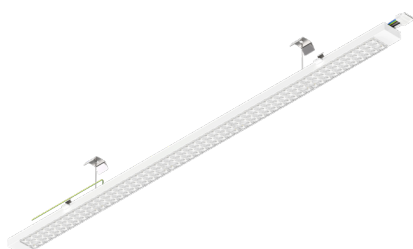

Linsenoptik

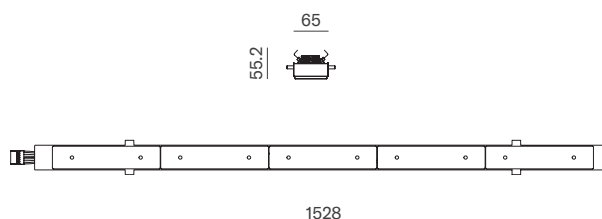

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 4000K


LED-Langfeldleuchte Linse 1528mm, CRI80, 4000K, Dimension:
 1528/65/55.2mm lm/W= 160lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: on/off oder
 DALI, Energieeffizienzklasse: D, Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder
 L3, Betriebsleistung wählbar zwischen 60/50/42 oder 32W via Dippschalter,
 Abstrahlwinkel 90°, IK02, IP20.

- ✦ **Schnelle Montage**
- ✦ **Passt auf gängige Schienen**
- ✦ **Bis zu einer Höhe von 8m einsetzbar**


IP
20

Produkt	Leistung	Effizienz	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Linse (on/off)	32 - 60 W	160 lm/W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.1	222.00
Fira Line Linse / DALI	18 - 70 W	160 lm/W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.3	283.00

LED-Umrüstplatine



LED-Umrüstplatine



Ø 190 | 227 | 297

Ø 39.4 | 74.8 | 101.8

 **Einfache Montage**

Umrüstplatine

LED Umrüstplatine Ø 190/227/297x23mm mit Magnethaltern, Montageplatte, inkl. integriertem, dimmbarem Betriebsgerät (Triac-Dim mit max. 20 % ihrer vollen Lichtstärke), Body weiss RAL9016 und Linse aus polycarbonat, 12/16/24 W, umschaltbar 3000/4000/5000K, 1200 - 2900lm (110lm/W), 120° Abstrahlwinkel, CRI80 SCDM <6, IP20, IK00, Schutzklasse I, Lebensdauer: 50'000h L80



Produkt	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Farbe	Artikel Nr.	CHF
LED Umrüstplatine	190mm	12 W	1200 - 1500 lm	weiss	UE-AL1221012-CCT	44.00
LED Umrüstplatine	227mm	16 W	1500 - 2000 lm	weiss	UE-AL1221216-CCT	54.00
LED Umrüstplatine	297mm	24 W	2500 - 2900 lm	weiss	UE-AL1221624-CCT	67.00


ZUBEHÖR

Das passende Zubehör ist entscheidend, um Ihre Beleuchtungsprojekte reibungslos umzusetzen. Es ist perfekt auf unsere Produkte abgestimmt und ermöglicht eine einfache Montage.


FiraDim® 2.0



FiraDim® 2.0



58.0



52.25

27.8


- ✦ Einfach installierbar
- ✦ Erweiterung mit Pushtask
- ✦ Einstellbare min. - max. Dimmung

FiraDim 2.0®


FIRADIM 2.0 Universal Dimmer, UP ohne Rahmen und Abdeckplatte, 230V, 3-400W, Dimmer für resistive, induktive oder kapazitive Verbraucher, 50/60 Hz, standby <0.5W 230V, zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Dimmbereich über eine Tasterschaltung am Dimmer zu regeln. Dim. 58.0 x 52.5 x 27.8mm

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim 2.0® Universal Dimmer	3-300W	KL-F92001	130.00


FiraDim® DALI



FiraDim® DALI



58.0



52.25

27.8

FiraDim® DALI

Variateur rotatif encastré FIRADIM DALI2 pour applications DALI DT6, DT8 et blanc réglable. Alimentation DALI intégrée de 92 mA. Contrôle de 46 appareils DALI maximum à partir d'un seul variateur, extensible à 4 variateurs (pour plusieurs points de contrôle) et 92 appareils DALI. Livré sans bouton rotatif ni façade. Protection contre la surchauffe, les courts-circuits et les surcharges. Consommation en veille : < 0,5 W.



Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim® DALI Dimmer	3 W	KL-F92002-DA	150.00

Einbaubüchsen




90000

Ø 180



90001K

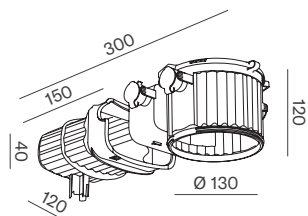

90002 / 90004

Grossraum-Betongehäuse für HV / NV-Einbauleuchten

HaloX-O Gehäuse für Betondecken und -wände. Das Gehäuse und der Tunnel bestehen aus Polyethylen. Formbeständig bis 100°C und feuerbeständig bis 650°C

Produkt	Artikel Nr.	CHF
HaloX-O / ohne Trafotunnel	90000	13.00
HaloX-O / mit Trafotunnel	90001K	30.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 68 mm	90002*	8.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 80 mm	90004*	10.00

*Frontdeckel auch mit anderem Durchmesser verfügbar



Der neue Standard. Schalter. Neu gedacht.

Alles kombiniert in einem Schalter.
Einbauen wie gewohnt. Erleben, was möglich ist.
Für dich weniger Aufwand – für deine Kunden ein Wow!

Licht & Dimmen

Smartes Licht

Bewegungsmelder

Thermostat

Zeitschaltuhr

Wetterstation

Storen


Alles AUS

Musik


– 2 Front-Designs, 4 Farben



– 2 Bases



4-Kanal Base



dDi Base (für DALI)

- Preis-/Leistungssieger.
- Hohe Kundenzufriedenheit.
- Einfache Installation.
- Nahtlose Integration.
- Ein Schalter. Volle Flexibilität.
- Kein Server. Kein Hub.
- Standard-Verdrahtung.



NOTLEUCHTEN

Notleuchten kennzeichnen Flucht- und Notwege zuverlässig und sorgen bei Stromausfall für sichere Orientierung. Sie erfüllen alle relevanten Normen und gewährleisten durch moderne LED-Technik und integrierte Notstromversorgung maximale Sicherheit im Ernstfall.

Rettungszeichenleuchte Xit P



Rettungszeichenleuchte Xit P

- ✦ **Zuverlässige Notbeleuchtung für maximale Sicherheit**
- ✦ **Einfache Montage**

Rettungszeichenleuchte

Rettungszeichenleuchte Xit P für Decken/Wandanbau, 3W, 6000K, RA>80, Erkennungsweite 30m, 220-240V, 3h Selbsttest, inkl. 6 Standardpiktogramme

Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Rettungsleuchte Xit P	3 W	6000 K	weiss	EP-FL-60-3H3W	210.00

Weiteres Zubehör im Webshop

Sicherheitsleuchte Xit F



Sicherheitsleuchte Xit F

- ✦ **Robustes und zeitloses Design**
- ✦ **Perfekt für professionelle Anwendungen**

Sicherheitsleuchte

Sicherheitsleuchte Xit F für Deckenanbau, 6W, 5000K, RA>70, 450lm, 200-240V, 3h Selbsttest, Linse rund und oval

Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Sicherheitsleuchte Xit F	6 W	5000 K	weiss	EP-AP-50-3H6W-WS	196.00

Weiteres Zubehör im Webshop

Sicherheitsleuchte Xit D



Sicherheitsleuchte Xit D

- ✦ **Dezente Unterputzmontage**
- ✦ **Preislich attraktiv**

Sicherheitsleuchte

Sicherheitsleuchte Xit D für Deckeneinbau, 2W, 5000K, RA>70, 240lm, 200-240V, 3h Selbsttest, Linse rund und oval

Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Sicherheitsleuchte Xit D	2 W	5000 K	weiss	EP-UP-50-3H2W-WS	156.00

Weiteres Zubehör im Webshop

AUSSEN- LEUCHTEN




Unsere Aussenleuchten sind robust, effizient und stilvoll. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern setzen auch architektonische Highlights in Szene. Dank witterungsbeständiger Materialien und moderner Technologie sind sie die ideale Wahl für langlebige Beleuchtung im Freien.



AUSSENLEUCHTEN

Unsere Aussenleuchten sind vielseitige Lichtlösungen, die mit durchdachten Funktionen punkten. Sie bieten gezielte Beleuchtung für Wege, Fassaden oder Eingänge und sind mit Features wie einstellbarer Lichtverteilung, integrierten Sensoren oder dimmbaren Modulen ausgestattet. Dank langlebiger Materialien und innovativer Technologien verbinden sie Effizienz mit Funktionalität und sind daher ideal für unterschiedlichste Anforderungen im Aussenbereich.

Zouk 1 Einbau

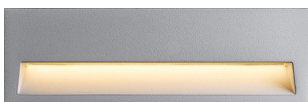

- ✦ Nano Keramikfilm Beschichtung
- ✦ Einfache Installation
- ✦ Schraubenloses Design

Zouk 1 Einbau



Wandeinbauleuchte

Wandeinbauleuchte Zouk 1, 11W, 300lm, 27lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP66, IK08, dunkelgrau, Lebensdauer: 36'000 Std. / L70(B10)



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Zouk 1 Einbau	dunkelgrau	11 W	300 lm	3000 K	UL-6068-936-DG	291.00
Zouk 1 Einbau	graphitgrau	11 W	300 lm	3000 K	UL-6068-936-GR	291.00

Zouk 2 Einbau



Zouk 2 Einbau

Wandeinbauleuchte

Wandeinbauleuchte Zouk 2, 11W, 660lm, 60lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP66, IK08, dunkelgrau, Lebensdauer: 36'000 Std. / L70(B10)




Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Zouk 2 Einbau	dunkelgrau	11 W	660 lm	3000 K	UL-6067-936-DG	291.00
Zouk 2 Einbau	graphitgrau	11 W	660 lm	3000 K	UL-6067-936-GR	291.00

Mini Zouk 2 Einbau



Mini Zouk 2 Einbau



118



101

118

Wandeinbauleuchte

Wandeinbauleuchte Mini Zouk 2, 7W, 250lm, 35lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP66, IK08




Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Mini Zouk2 Einbau	dunkelgrau	7 W	250 lm	3000 K	UL-6069-921-DG	273.00
Mini Zouk2 Einbau	graphitgrau	7 W	250 lm	3000 K	UL-6069-921-GR	273.00

Zouk 1 Aufbau



Zouk 1 Aufbau



86

243

32

Wandaufbauleuchte

Wandaufbauleuchte Zouk 1, 11W, 380lm, 34lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP65, IK07, Lebensdauer: 36'000 Std. / L70(B10)




Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Zouk 1 Aufbau	dunkelgrau	11 W	380 lm	3000 K	UL-7052-936-DG	212.00
Zouk 1 Aufbau	graphitgrau	11 W	380 lm	3000 K	UL-7052-936-GR	212.00

Zouk 2 Aufbau



Zouk 2 Aufbau

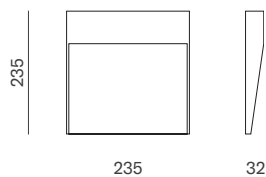

Wandaufbauleuchte

Wandaufbauleuchte Zouk 2, 11W, 340lm, 30lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP65, IK07, Lebensdauer: 36'000 Std. / L70(B10)




Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Zouk 2 Aufbau	dunkelgrau	11 W	340 lm	3000 K	UL-7053-936-DG	247.00
Zouk 2 Aufbau	graphitgrau	11 W	340 lm	3000 K	UL-7053-936-GR	247.00

Zouk 3 Aufbau



Zouk 3 Aufbau

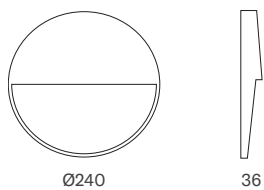

Wandaufbauleuchte

Wandaufbauleuchte Zouk 3, 11W, 440lm, 40lm/W, 3000K, CRI>80, on/off, IP65, IK07, Lebensdauer: 36'000 Std. / L70(B10)



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Zouk 3 Aufbau	dunkelgrau	11 W	440 lm	3000 K	UL-7054-936-DG	247.00
Zouk 3 Aufbau	graphitgrau	11 W	440 lm	3000 K	UL-7054-936-GR	247.00

✦ Braucht keine Einbaubüchse





Gehäusefarbe: graphite strukt.


Saturn Round | Saturn Square



Round



Square



Wandleuchte

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, inkl. Montageset und LED-Konverter, IK07



Produkt	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6841-GR-A	249.00
Round 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6842-GR-A	303.00
Square 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6843-GR-A	260.00
Square 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6844-GR-A	336.00

Mini Cyclops® 35 | 70



Mini Cyclops

Pollerleuchte

Alu-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Lichtaustrittsrichtung 180° einseitig asymmetrisch nach unten strahlend mittels Linsenoptik, Silikondichtung, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

IP
66

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Mini Cyclops® 35	corten	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-CS	433.00
Mini Cyclops® 35	graphite	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	433.00
Mini Cyclops® 70	corten	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-CS	520.00
Mini Cyclops® 70	graphite	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	520.00

Weiteres Zubehör


Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	380.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00

Bewegungsmelder auf Anfrage (nur bei Mini Cyclops® 70)

✦ Lichtaustritt 180°



Gehäusefarbe: graphite strukt.

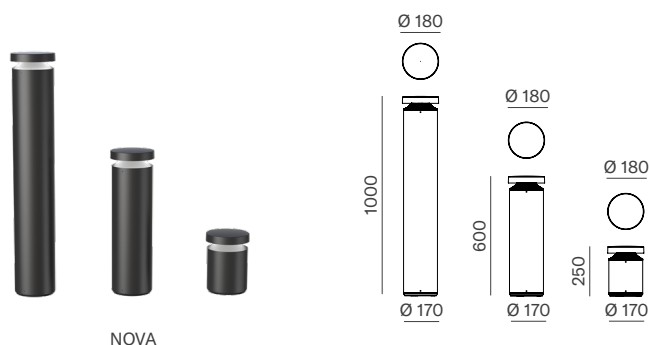

NOVA

- ✦ **Sehr robust**
- ✦ **Einfache Montage**
- ✦ **Preislich attraktiv**

Pollerleuchte

Gepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung, IP65, IK10

Lichtaustritt: 360° oder 180°

Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

IP
65

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	313.00
Nova 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	409.00
Nova 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	515.00

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-180 250 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	313.00
Nova-180 600 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	409.00
Nova-180 1000 mm	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	515.00

Neu

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova bluetooth 180°	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-06180	496.00
Nova bluetooth 360°	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-06360	496.00
Nova bluetooth 180°	schwarz	12 W	470 lm	3000 K	Ø 180mm	180°	NX-NOVA-SENS-10180	798.00
Nova bluetooth 360°	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180mm	360°	NX-NOVA-SENS-10360	798.00


Neu

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-S 350 mm	schwarz	12 W	608 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380350SZ	329.00
Nova-S 750 mm	schwarz	12 W	736 lm	3000 K	Ø 90 mm	360°	NX-12380750SZ	426.00


Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Befestigungssystem für Nova	NX-2438-BA	17.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00


Bewegungsmelder auf Anfragen

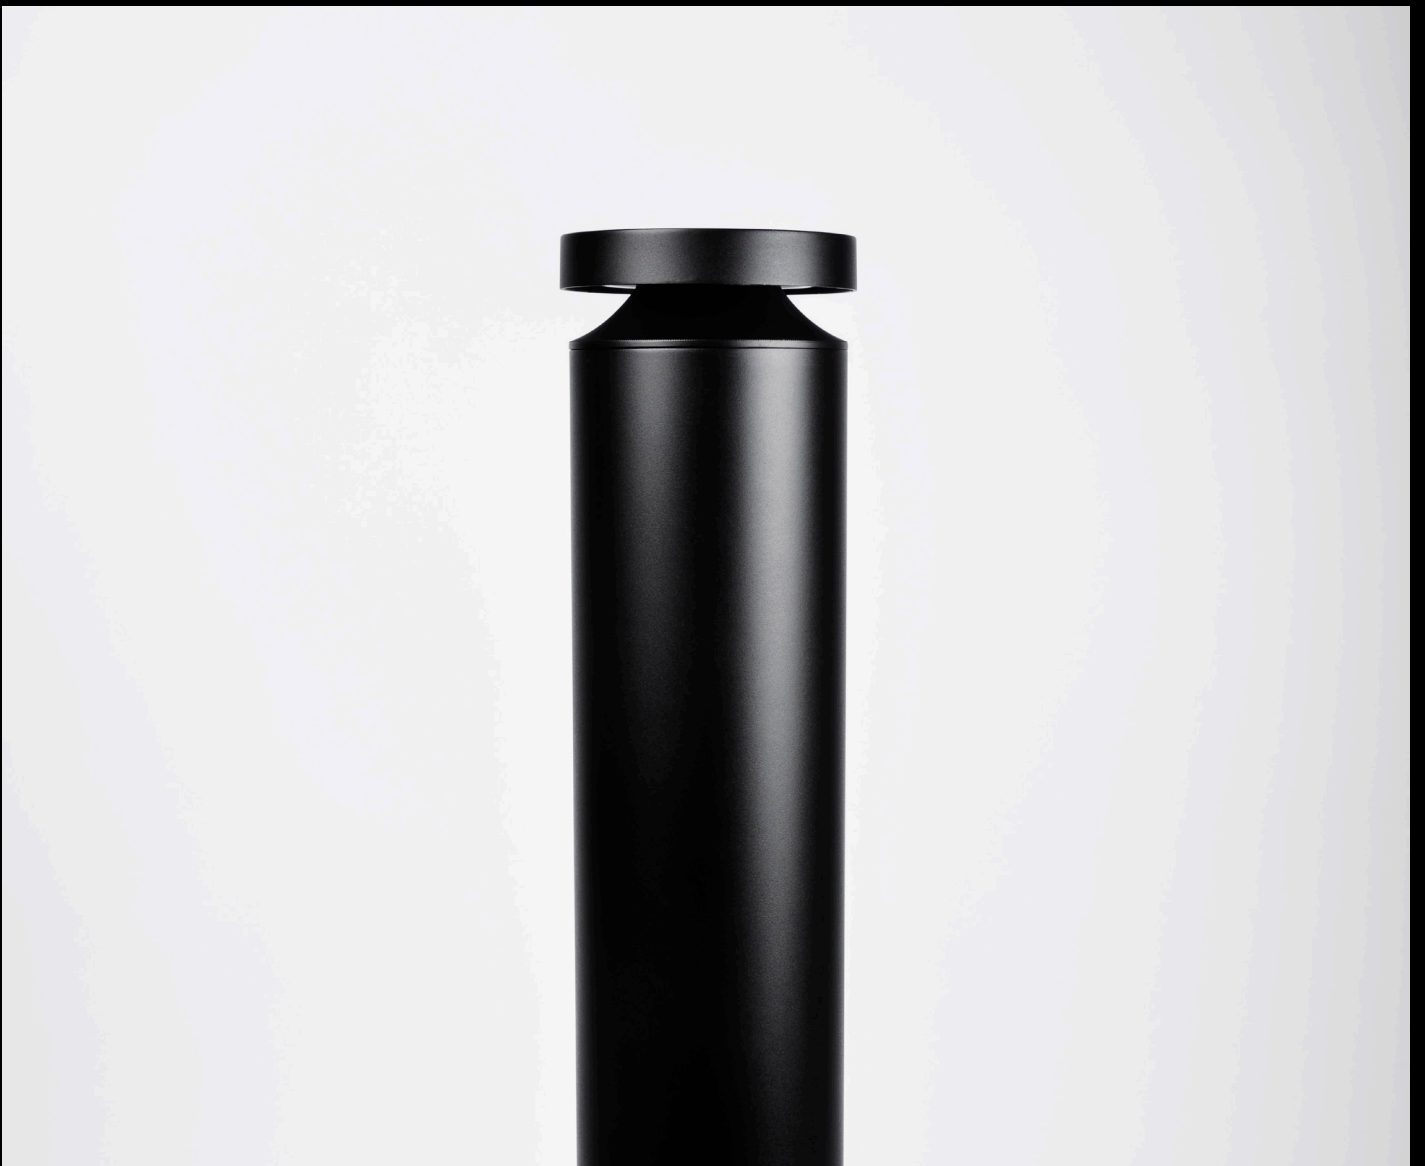

Out Box W up-down LED



Out Box W



✦ **Lichtaustritt einzeln verstellbar**

Wandleuchte einseitig (up oder down) | zweiseitig (up-down)

Alu-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), inklusive Montageset, Glasabdeckung kann als Zubehör bestellt werden, IK08, Lebensdauer: 60'000 Std. / L90

IP 65

Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Out Box W up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	358.00


Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Insert Glass-Glasabdeckung	M6611A3-DG	19.00
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00

Rebi



Rebi



✦ **Schmales Design**
 ✦ **Preislich attraktiv**
 ✦ **Umschaltbare Farbtemperatur**

Wandleuchte


Aluminiumgehäuse mit Polycarbonat Diffusor, Ultra schlanke Design (30mm), Up-Down Lichteffect, Abstrahlwinkel 30° x 80°, IP65, IK08, Lichtfarbe per Dip-Switch einstellbar, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

IP 65


80 Ra CRI

Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Rebi	weiss, RAL 9016	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680WS-CCT	62.00
Rebi	schwarz, RAL 9005	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680SZ-CCT	62.00

Charisma 2

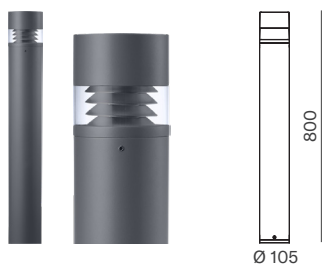

Charisma 2 Round

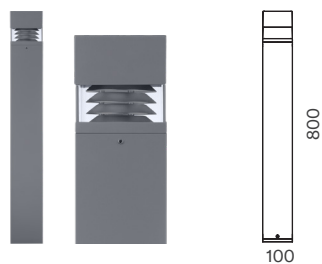

Charisma 2 Square

 **Zeitloser Klassiker**

Pollerleuchte

Pollerleuchte Charisma aus Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig) mit Silikondichtung, IK10, Dimensionen: Ø105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	491.00
Round	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	491.00
Square	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	549.00
Square	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	549.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Little One, 500 mm Stahl verzinkt	95002N	94.00
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	380.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	40.00


Bewegungsmelder auf Anfrage

Casa down

Neu



Casa Down

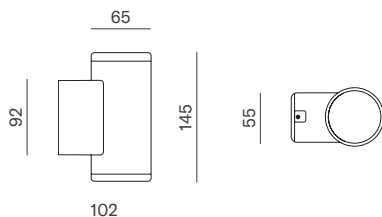

- ✦ Minimalistisches Design
- ✦ Lange Lebensdauer
- ✦ Gehäuse aus hochwertigem Aluminium Druckguss

LED - Wandleuchte

Wandleuchte Casa down, 2.3W, 290lm, 73lm/W, 3000K, CRI>80, Ausstrahlwinkel 43°, on/off, IP65
Lebensdauer: 100'000 Std. / L80 (B10)

IP
65


Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Casa down	graphitgrau	2.3 W	290 lm	3000 K	43°	UL-5052-299-GR	254.00

Casa up/down

Neu



Casa up/down

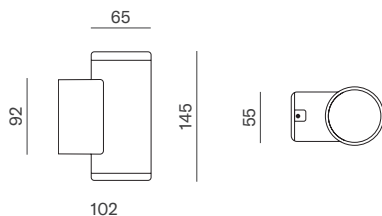

LED - Wandleuchte


Wandleuchte Casa up/down, 2x 2.2W, 2x 290lm, 72lm/W, 3000K, CRI>80, Ausstrahlwinkel 43°, on/off, IP65, graphitgrau
Lebensdauer: 108'000 Std. / L80 (B10)

IP
65

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Casa up/down	graphitgrau	4.4 W	580 lm	3000 K	43°	UL-5054-299-GR	284.00



Velaris

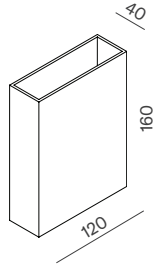

- ✦ **Hochwertiges Design**
- ✦ **Hohe Farbwiedergabe**

Wandleuchte

Ob an Fassaden, Eingängen oder in Korridoren: Velaris setzt stilvolle Lichtakzente – mit einer 360°-Up/Down- Lichtverteilung, warmweissem Licht (3000K), inkl. DALI Betriebsgerät und einer beeindruckenden Farbwiedergabe von CRI>90



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Velaris	Dunkelgrau strukturiert	12 W	1000 lm	3000 K	FIRA-640888-017-DA	322.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00

