



FIRALED Tunable White® RGB


NEU



Firaled Tunable White® Modul



DC-Konverter

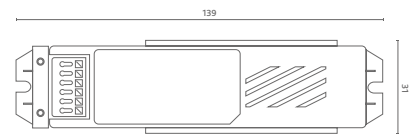

LMU (Light-Management-Unit)

LED-Modul® FIRALED TUNABLE WHITE® RGB

PI-LED® Modul mit Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, schwarz anodisiert, Sicherheitsabschaltung bei Überhitzungsgefahr, ZigBee-Ansteuerung, 230V AC Anschluss, für Ein/Aus-Schaltung der Module muss ein separater Schalter verbaut werden.

- PI-LED® LED-Modul 12 W

Im KIT mit inbegriffen:

- FIRALED TUNABLE WHITE® MODUL mit Federn zur Befestigung,
- DC-Konverter,
- LMU (Light-Management-Unit),
- Drossel

- Mit einem Ambi-Tuner sind bis zu 200 Module ansteuerbar
- Maximale Distanz zwischen Ambi-Tuner und nahestem Modul: 7 m, danach wird das Signal von Modul zu Modul weitergeleitet
- Maximale Distanz von Modul zu Modul: 10 m
- Die Anzahl der Ambi-Tuner ist nicht beschränkt
- Helligkeits-Dimmung 5 - 100%
- Jahreszahlabhängiger Tageslichtverlauf 2500K - 7000K
- CRI-Wert im Tageslichtverlauf Ra > 90
- max. 580 Lumen
- RGB Modus und steuerbare Farbtemperatur
- Ausstrahlwinkel 50°
- IP20
- L80/B10 50'000 Std.

Artikel Nr.	Modell	Farbe	EEK	Preis CHF
MD-91508-KIT	LED-Modul FIRALED Tunable-White®	schwarz/silber	A	S 228.00
LT-AMBI-T	Neolink = Ambi Tuner Wandsteuerung zu Tunable-White®	schwarz/silber	-	S 188.00

Erkundigen Sie sich über die interessanten Nettopreise

Weitere technische Informationen finden Sie in unserem Katalog Interior 17/18 oder unter www.firalux.ch

Preise und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2017

(S) = Sonderrabattregelung