

Module en taille réelle.



FIRALED® II PREMIUM COMPACT LED-Module

**puissant
éprouvé
durable**

**Le nouveau FIRALED® II
PREMIUM COMPACT
LED-Modules avec de
nouvelles valeurs ajoutées.**

Composants LED-COB
de Bridgelux et Luminus®.

Réflecteurs optionnels avec angle
du faisceau 15°, 28°, 40° ou 60°.

Il ne reste que 50 mm de longueur
de module pour deux classes
de performance avec un maximum
de profondeur d'installation de 60 mm.


Jusqu'à 953 lumens de flux lumineux
avec un indice de rendu des couleurs
de CRI90 et 918 lumens à CRI97.

Connexion enfichable pour
un montage rapide et sans outil.

Convient pour le montage dans ou sur des meubles.



Module en taille réelle.

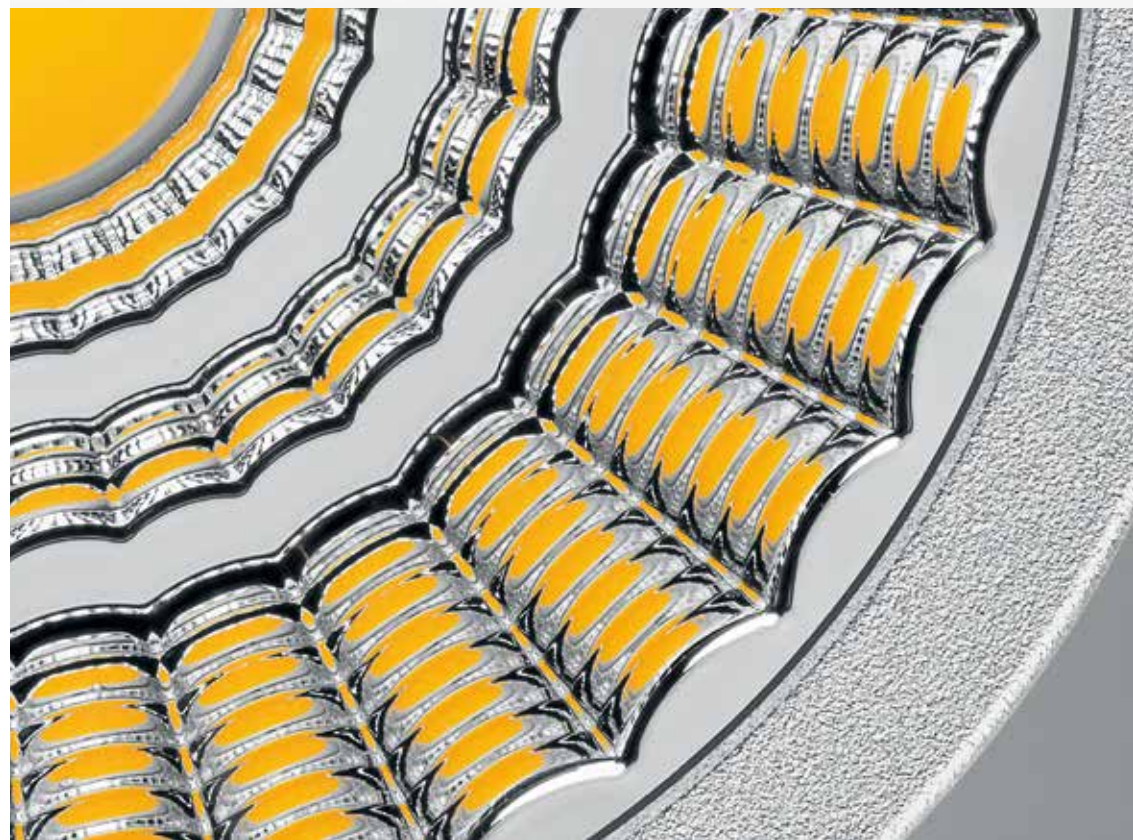

Le nouveau FIRALED® II Premium Compact

FIRALED® II Premium Compact-Set composé de : Spot RO-LED / MRO-LED, Firaled-Module et convertisseur

Modèle	Couleur	Prix brut CHF	Prix brut CHF DALI	
6.2 W / CRI90 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc, blanc mat	87.00	107.00
		métallique	93.00	113.00
6.2 W / CRI97 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc, blanc mat	97.00	117.00
		métallique	103.00	123.00
9.1 W / CRI90 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc, blanc mat	93.00	113.00
		métallique	99.00	119.00
9.1 W / CRI97 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc, blanc mat	103.00	123.00
		métallique	109.00	129.00



RO-LED
Orientable :
35°
Découpe :
80 mm
Diamètre extérieur :
95 mm



MRO-LED
Orientable :
35°
Découpe :
70 mm
Diamètre extérieur :
81 mm

FIRALED® II PREMIUM COMPACT-Set composé de : Spot CO-LED, Firaled-Module et convertisseur

Modèle	Couleur	Prix brut CHF	Prix Brut CHF DALI	
6.2 W / CRI90 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc	101.00	121.00
		métallique	107.00	127.00
6.2 W / CRI97 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc	111.00	131.00
		métallique	117.00	137.00
9.1 W / CRI90 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc	107.00	127.00
		métallique	113.00	133.00
9.1 W / CRI97 / 36°	2700 K ou 3000 K	blanc	117.00	137.00
		métallique	123.00	143.00



CO-LED
Orientable :
35°
Découpe :
80 mm
Diamètre extérieur :
95 x 95 mm

Informations techniques sur le module 6.2 / 9.1 W / 36°

Dimensions : 50 x 50 mm
LED-Chip : COB-Luminus (6.2 W) / COB-Bridgelux (9.1 W)
6.2 W / CRI90 : 2700 K = 631 lm / 3000 K = 645 lm / CEE : A++
6.2 W / CRI97 : 2700 K = 541 lm / 3000 K = 575 lm / CEE : A+
9.1 W / CRI90 : 2700 K = 936 lm / 3000 K = 953 lm / CEE : A++
9.1 W / CRI97 : 2700 K = 807 lm / 3000 K = 918 lm / CEE : A+
Angle du faisceau : 36° standard / 15° / 28° / 40° / 60° optionale

Modèle	Prix brut CHF
6.2 W / CRI90 / 36°	50.00
6.2 W / CRI97 / 36°	62.00
9.1 W / CRI90 / 36°	52.00
9.1 W / CRI97 / 36°	64.00

Informations techniques sur le Osram Optotronic 350 mA 13 W

Corps en plastique, tension de sortie constante, protection court-circuit et protection de sur tension intégrée, testé aux normes VDE, dimmable.
Convertisseur OPTOTRONIC LED 6.5 – 13.5 W 18 – 38 V pour 350 mA-LED-Module incl. Décharge de traction.
Dimmable par section de phase et phase gradateur, IP20 usage interieur.
Dimension : L x B x H 119 x 53 x 25 mm

N° art.	Prix brut CHF
RA105324K-A	17.60

Informations techniques sur le FIRALED® convertisseur DALI Convertisseur à courant constant FIRALED® LED (driver).

Courants secondaires sélectionnables au moyen d'un interrupteur à bascule : 190 mA (6 – 40 V) / 260 mA (6 – 40 V) / 300 mA (6 – 33 V) / pré-réglé 350 mA (6 – 28 V), 3–10 W, IP20.
Bornes primaires bouclables (0.5 mm – 2.5 mm), boîtier plastique, graduable DALI, adressable, Attention: L'installation de Touch-Dim est possible seulement avec des luminaires individuels! La commande de plusieurs luminaires n'est possible qu'avec une installation DALI-BUS, avec décharge de traction sans vis incluse.
Dimension : L x B x H 103.7 x 52.6 x 30 mm
5 ans de garantie

N° art.	Prix brut CHF
SP-92035	35.00

Vous trouverez de plus amples informations techniques sur notre site internet www.firalux.ch, au +41 61 485 13 13 ou info@firalux.ch
Sous réserve de changement de prix, de modèles et de couleurs. Version : june 2020.