

# BESTSELLER

FRÜHLING 2025

# PERFEKTES LICHT FÜR JEDES PROJEKT

Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das, was Ihre Kunden erwarten.

**30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr – Ihre Nummer 1 bei Einbauspots!**

**Wir beraten Sie gerne**  
+41 61 485 13 13



**Sortiment mit hoher Verfügbarkeit**

Über 1'000 Artikel direkt ab Eigenlager verfügbar



**Rund um die Uhr für Sie da**

24/7 via Webshop bestellen



**Schnell und effizient**

Heute bestellt – morgen geliefert



**5 Jahre Garantie**

Weil Langlebigkeit Vertrauen schafft



**Persönlich und individuell**

Sie haben Ihren persönlichen Ansprechpartner



**Lichtplanung**

Gut beraten und unterstützt

## UNSER WEBSHOP

Alles für Ihre Beleuchtung – schnell und einfach.

[shop.firalux.ch](http://shop.firalux.ch)



Innenleuchten



Aussenleuchten



Leuchtmittel

# ALLES IM ÜBERBLICK

# IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrem Kanton.



**NIKOLA ARSIC**

+41 79 503 61 39  
nikola.arsic@firalux.ch  
Zürich



**NICOLA ROSAMILIA**

+41 79 314 37 87  
nicola.rosamilia@firalux.ch  
Nordwestschweiz



**LUCA HAENNI**

+41 79 873 96 36  
luca.haenni@firalux.ch  
Bernbiet



**DANIEL STÄGER**

+41 79 207 09 20  
daniel.staeger@firalux.ch  
Nordostschweiz



## **TONI ZELIC**

+41 79 277 18 15  
toni.zelic@firalux.ch  
Zentralschweiz



## **GERRY KAISER**

+41 79 540 52 50  
gerry.kaiser@firalux.ch  
Ostschweiz



## **FLORIAN HALLER**

+41 79 873 96 35  
florian.haller@firalux.ch  
KAM



## **STÉPHANE MONHART**

+41 79 202 45 01  
stephane.monhart@firalux.ch  
Westschweiz

# INNEN- LEUCHTEN

Unser Sortiment an Innenleuchten bietet Ihnen alles, was Sie für hochwertige Beleuchtungslösungen benötigen. Ergänzt wird das Angebot durch passendes Zubehör und eine Auswahl an stilvollen Einzeleuchten.



# EINBAUSPOTS


Unsere Einbauspots vereinen Flexibilität, Eleganz und höchste Effizienz. Sie bieten punktgenaue Beleuchtung und lassen sich nahtlos in jede Umgebung integrieren. Dank einfacher Installation und herausragender Lichtqualität sind sie die erste Wahl für jedes Projekt.

## INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Stellen Sie ihr persönliches Set mithilfe unseres Konfigurators zusammen und bestellen Sie es einfach und unkompliziert über den Webshop.



# DOB CCT

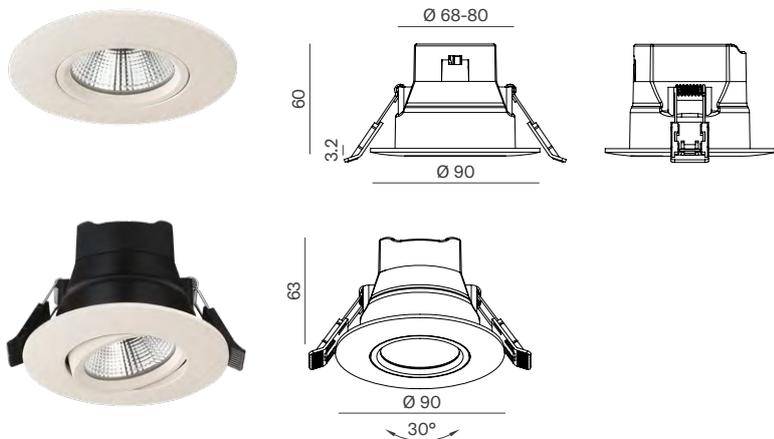

## Deckeneinbauleuchte orientierbar

Konverter und Leuchtmittel integriert, Lichtfarbe verstellbar, Dimmbar – Phasenabschnitt,  
 Leistung: 6 W, Farbwiedergabe: CRI 90, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80,  
 Ausschnitt: 68-80 mm



Produkt	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB CCT	weiss-matt	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3300 K, 4000 K	36°	FB-DOB-WM-90-CCT	<b>56.00</b>

## AIO R7 / R10



### Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°, inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter

R7: Lochausschnitt: Ø 68-80 mm

R10: Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	<b>67.00</b>
AIO R7	BM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	<b>67.00</b>
AIO R7	AS	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	<b>71.00</b>
AIO R7	CB	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CB-92-0730.2-A	<b>71.00</b>
AIO R7	CM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	<b>71.00</b>
AIO R10	WM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	<b>68.00</b>
AIO R10	BM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	<b>68.00</b>
AIO R10	AS	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	<b>72.00</b>
AIO R10	CB	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CB-92-1030.2-A	<b>72.00</b>
AIO R10	CM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	<b>72.00</b>

Aufpreis DALI


**46.00**



## AIO DEEP



AIO DEEP



### Deckeneinbauleuchte starr

Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, Frontglas klar, starr, inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter, Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	<b>65.00</b>
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	<b>65.00</b>
AIO DEEP	AS	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-AS-90-0730D.2A	<b>68.00</b>
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	<b>68.00</b>
AIO DEEP	CM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CM-90-0730D.2A	<b>68.00</b>
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	<b>65.00</b>
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	<b>65.00</b>
AIO DEEP	AS	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-AS-90-0727D.2A	<b>68.00</b>
AIO DEEP	CB	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	<b>68.00</b>
AIO DEEP	CM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CM-90-0727D.2A	<b>68.00</b>

Aufpreis DALI

**41.00**

## RO-LED-HO Flat



### Deckeneinbauleuchte orientierbar

Decken-Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, LED-Modul integriert, orientierbar 30°, Lochausschnitt: Ø 80 mm, Abdeckung: 1.1 mm, inkl. verschiedenen Konvertern, Einbautiefe: 38 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | AS = alu gebürstet | CM = chrom matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-630.2	<b>129.00</b>
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-630.2	<b>152.00</b>
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	<b>168.00</b>
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-930.2	<b>137.00</b>
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-930.2	<b>160.00</b>
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	<b>175.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM

**15.00**

## SET FiraClick / FiraClick Mini GU10



FiraClick Spot  
FB-75/90  
(Ausschnitt 75-80mm)

oder



FiraClick Mini Spot  
FB-68/80  
(Ausschnitt 68 mm)

+



GU10 5.5 W

oder



GU10 7.5 / 8 W

### Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) *oder* dem *FiraClick Mini Spot* FB-68/80 (Ausschnitt 68 mm) und einem **GU10** LED-Leuchtmittel (5.5 W *oder* 7.5 W / 8 W), inkl. einer Zugentlastung und eine Anschlussbox für vereinfachte Montage in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz


Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00209-A	<b>30.00</b>
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	<b>30.00</b>
FB-75/90	WM	LM 7.5 W	CRI 98	480 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00309-A	<b>37.00</b>
FB-75/90	WM	LM 7.5 W	CRI 98	460 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00319-A	<b>37.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	2700 K	36°	SET-RETRO-00407-A	<b>39.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	<b>39.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	4000 K	36°	SET-RETRO-00433-A	<b>39.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	2700 K	60°	SET-RETRO-00507-A	<b>39.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	<b>39.00</b>
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	4000 K	60°	SET-RETRO-00533-A	<b>39.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

**5.00**

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



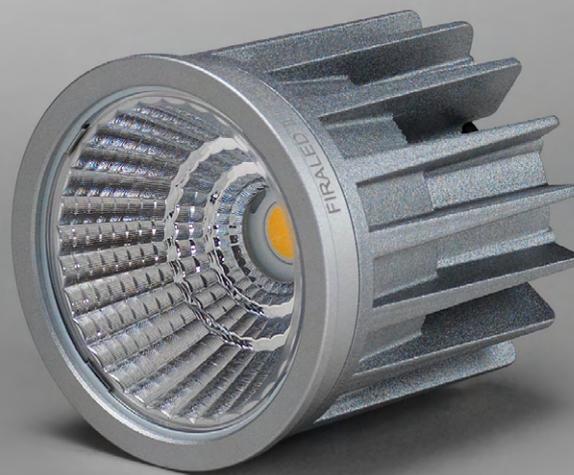

## SET *FiraClick Firaled*® **Basic**



FiraClick Spot  
FB-75/90  
(Ausschnitt 75-80mm)

oder



FiraClick Mini Spot  
FB-68/80  
(Ausschnitt 68 mm)

+



LED-Modul 6.2 / 9.1 W

+



LED-Konverter 350 mA

### Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) **oder** dem *FiraClick Mini Spot* FB-68/80 (Ausschnitt 68 mm), dem *Firaled*®-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **Basic** LED-Konverter 91135 (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-627.2	<b>81.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-630.2	<b>81.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	<b>90.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930.2	<b>90.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-97-627.2	<b>87.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-97-630.2	<b>87.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-97-927.2	<b>96.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-97-930.2	<b>96.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-BFCWM-97-940.2	<b>96.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

**6.00**

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.

# SET *FiraClick Firaled*<sup>®</sup> Premium



FiraClick Spot  
FB-75/90  
(Ausschnitt 75-80mm)

oder



FiraClick Mini Spot  
FB-68/80  
(Ausschnitt 68 mm)

+



LED-Modul 6.2/9.1 W

+



Firaled<sup>®</sup> Optotronic-LED

## Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) **oder** dem *FiraClick Mini Spot* FB-68/80 (Ausschnitt 68 mm), dem Firaled<sup>®</sup>-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **Premium** Optotronic-LED-Konverter RA105324K-A (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-627.2	<b>100.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-630.2	<b>100.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-927.2	<b>110.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-930.2	<b>110.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-627.2	<b>107.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-630.2	<b>107.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.2	<b>116.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.2	<b>116.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-PFCWM-97-940.2	<b>116.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

**7.00**

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.

## SET *FiraClick Firaled*® DALI



FiraClick Spot  
FB-75/90  
(Ausschnitt 75-80mm)

oder



FiraClick Mini Spot  
FB-68/80  
(Ausschnitt 68 mm)

+



LED-Modul 6.2/9.1 W / DW

+



Konverter DALI Firaled®  
dimmbar

### Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem *FiraClick Spot* FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) **oder** dem *FiraClick Mini Spot* FB-68/80 (Ausschnitt 68 mm), dem Firaled®-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **DALI** LED-Konverter SP-92035-A in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt

AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-627.3	<b>119.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-630.3	<b>119.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-90-927.3	<b>128.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-90-930.3	<b>128.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-627.3	<b>125.00</b>
FB-75/90	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-630.3	<b>125.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	<b>134.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	<b>134.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	F-PFCWM-97-940.3	<b>134.00</b>
FB-75/90	WM	LM 9 W	CRI 95	31-795 lm	1800-2800 K	36°	F-PFCWM-95-9DW.3	<b>148.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

**6.00**

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.

# SET RO Firaled® Basic



## Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem Spot RO (Ausschnitt 80 mm) oder dem Spot MRO (Ausschnitt 70 mm), dem Firaled®-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **Basic** LED-Konverter (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | WS = weiss-glanz | SZ = schwarz (nur bei RO)  
 AS = alu gebürstet | CH = chrom | NS = nickel gebürstet | CM = chrom matt



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	B-ROWM-90-627.2	<b>91.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	B-ROWM-90-630.2	<b>91.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	B-ROWM-90-927.2	<b>99.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	B-ROWM-90-930.2	<b>99.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	B-ROWM-97-627.2	<b>97.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	B-ROWM-97-630.2	<b>97.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	B-ROWM-97-927.2	<b>106.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	B-ROWM-97-930.2	<b>106.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	B-ROWM-97-940.2	<b>106.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CH | NS | CM **16.00**

Anstelle vom Einbauring Spot RO kann der Einbauring Spot MRO ausgewählt werden

# SET RO Firaled® Premium



## Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem Spot RO (Ausschnitt 80 mm) oder dem Spot MRO (Ausschnitt 70 mm), dem Firaled®-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **Premium** Optotronic-LED-Konverter RA105324K-A (dimmbare Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | WS = weiss-glanz | SZ = schwarz (nur bei RO)  
 AS = alu gebürstet | CH = chrom | NS = nickel gebürstet | CM = chrom matt



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-627.2	<b>111.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-630.2	<b>111.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-927.2	<b>119.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-930.2	<b>119.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-627.2	<b>117.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-630.2	<b>117.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-927.2	<b>125.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-930.2	<b>125.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	P-ROWM-97-940.2	<b>125.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CH | NS | CM **15.00**

Anstelle vom Einbauring Spot RO kann der Einbauring Spot MRO ausgewählt werden



# SET RO Firaled® DALI



## Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem Spot RO (Ausschnitt 80 mm) oder dem Spot MRO (Ausschnitt 70 mm), dem Firaled®-LED-Modul (6.2 W oder 9.1 W) und dem **DALI** LED-Konverter SP-92035-A in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | WS = weiss-glanz | SZ = schwarz (nur bei RO)  
 AS = alu gebürstet | CH = chrom | NS = nickel gebürstet | CM = chrom matt



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	631 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-627.3	<b>129.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 90	645 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-630.3	<b>129.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	P-ROWM-90-927.3	<b>137.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	P-ROWM-90-930.3	<b>137.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	541 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-627.3	<b>135.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 6.2 W	CRI 97	575 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-630.3	<b>135.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	P-ROWM-97-927.3	<b>143.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	P-ROWM-97-930.3	<b>143.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9.1 W	CRI 97	1165 lm	4000 K	36°	P-ROWM-97-940.3	<b>143.00</b>
RO-LED-1.1	WM	LM 9 W	CRI 95	31-795 lm	1800-2800 K	36°	P-ROWM-95-9DW.3	<b>159.00</b>

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CH | NS | CM


**18.00**

Anstelle vom Einbauring Spot RO kann der Einbauring Spot MRO ausgewählt werden

# ZUBEHÖR

Das passende Zubehör ist entscheidend, um Ihre Beleuchtungsprojekte reibungslos umzusetzen. Sie sind perfekt auf unsere Produkte abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.

## Einbaubüchsen

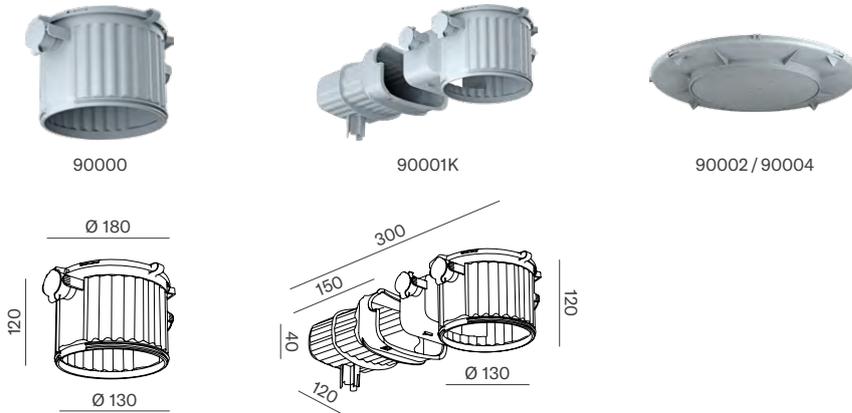

### Grossraum-Betongehäuse für HV / NV-Einbauleuchten

HaloX-O Gehäuse für Betondecken und -wände. Das Gehäuse und der Tunnel bestehen aus Polyethylen. Formbeständig bis 100°C und feuerbeständig bis 650°C

Produkt	Artikel Nr.	CHF
HaloX-O / ohne Trafotunnel	90000	13.00
HaloX-O / mit Trafotunnel	90001K	29.00
Frontdeckel / Ausschnitt $\varnothing 68$ mm	90002*	8.00
Frontdeckel / Ausschnitt $\varnothing 80$ mm	90004*	8.00

\*Frontdeckel auch mit anderem Durchmesser verfügbar


## Fire Stop Boxen



### Einbaugehäuse für HV / NV-Einbauleuchten in Hohldecken

Fermacell als Bau- und Feuerschutz, in Feuchträumen einsetzbar. Der Einbau eines Transformators ist bei der Box 1 aus wärmetechnischen Gründen nicht möglich.

Produkt	Masse	Artikel Nr.	CHF
Fire Stop Box 1	90 x 150 x 150 mm	92000	38.00
Fire Stop Box 2	105 x 150 x 230 mm	92002	41.00

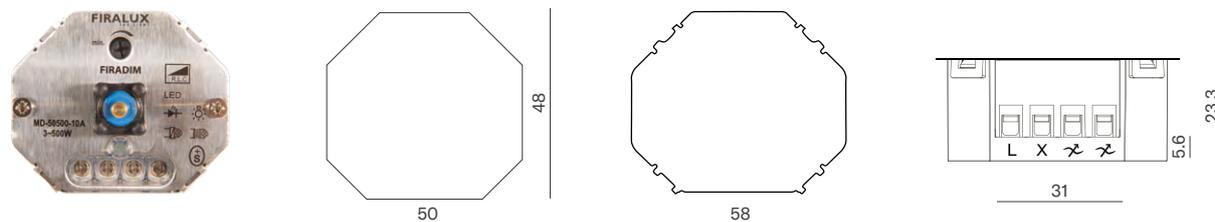

**FiraDim® Smart Universal Eco Dimmer**

Gehäuse: Front Aluminium, Body: Kunststoff, eingebauter Zweiwegschalter (Schema 3),  
 Nennspannung 230 V AC, 50 Hz, Nennleistung: 3-450 W, exklusive Abdeckplatte und Befestigungsrahmen.

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim® – Universal Dimmer	3-450 W	MD-50500-10A	<b>170.00</b>

# SPOT-DISPLAY

Bestellen Sie unser Spot-Display und beraten Sie Ihre Kunden bei sich vor Ort. Die Spotauswahl kann auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.


**Jetzt bestellen**  
 +41 61 485 13 13



# EINZELLEUCHTEN

Die Einzeleuchten von Firalux sind mehr als Lichtquellen – sie setzen Akzente und schaffen eine besondere Atmosphäre. Ob funktional oder dekorativ, unsere Lösungen überzeugen durch zeitloses Design und langlebige Qualität, die Ihre Kunden begeistern werden.

## Easyled CCT MW




### Wand- / Deckenleuchte

Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten, Lichtfarbe umschaltbar, Leistung umschaltbar, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80  
CCT = Umschaltbar in 3000 K / 4000 K / 5000 K



Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-0600-CCT-MW	<b>55.00</b>
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1200-CCT-MW	<b>72.00</b>
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1500-CCT-MW	<b>86.00</b>

## PUR CCT MW (mit PIR Sensor)

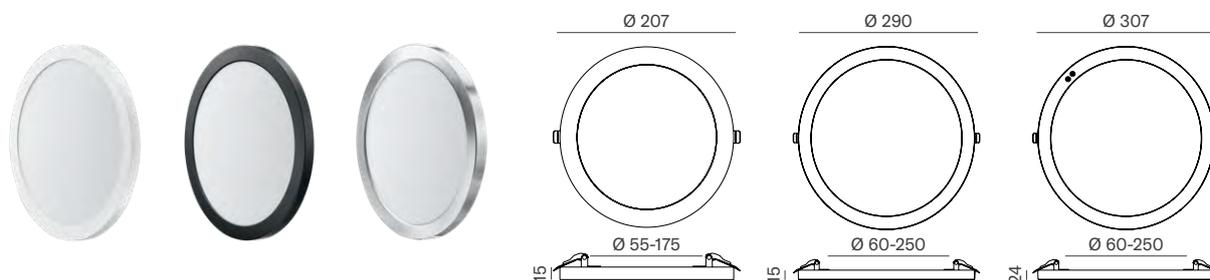

### Auf- / Einbauleuchte starr

Kunststoff-Gehäuse, montierbar als Aufbauleuchte oder mit den mitgelieferten Bügelfedern als Einbauleuchte, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), integrierter Konverter on/off, Frontring weiss, Bei Leuchten ohne PIR: zusätzliche magnetische Frontringe in verschiedenen Farben als Zubehör verfügbar, Lebensdauer: 30'000 Stunden

Deckenausschnitt:

Modell klein: Ø 55-175 mm  
Modell gross: Ø 60-250 mm




Produkt	Leistung	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Pur klein	9 W, 12 W, 18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	<b>46.00</b>
Pur gross	12 W, 16 W, 24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	<b>60.00</b>
Pur gross CCT mit PIR Sensor	24 W Sensor	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	<b>79.00</b>

Aufpreis Frontring* magnetisch klein   schwarz matt	<b>10.00</b>
Aufpreis Frontring* magnetisch gross   schwarz matt	<b>14.00</b>
Aufpreis Frontring* magnetisch klein   nickel gebürstet	<b>11.00</b>
Aufpreis Frontring* magnetisch gross   nickel gebürstet	<b>15.00</b>

\*Frontring kann auf Leuchte mit PIR-Sensor nicht verwendet werden.

## Spectrum 3



### Deckenleuchte

Alu-Druckguss, Lichtaustritt 50°, IP54, dimmbar mit Phasen-/ abschnitt-Dimmer, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80


Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt



Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Durchmesser	Artikel Nr.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	<b>86.00</b>
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	<b>86.00</b>



## Feuchtraumleuchte Linda LED

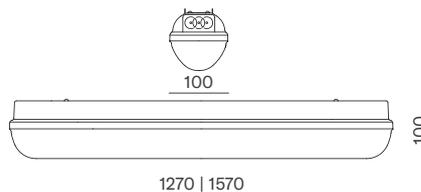


### Wand- / Deckenleuchte

Gehäuse aus selbstverlöschendem Spritzguss-Polycarbonat grau (RAL 7035), schlagfeste prismatische Abdeckung, Spritzguss-Dichtung alterungsbeständig, Abschlaufen möglich, inkl. Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl und Montageset, Lebensdauer: 50'000 Stunden, IK10, IP65, Schutzklasse II, EN 60598-2-22



Produkt	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
LINDA LED 1270 mm	24 W	CRI 80	4065 lm	4000 K	180°	3F-58583	<b>188.00</b>
LINDA LED 1570 mm	30 W	CRI 80	5180 lm	4000 K	180°	3F-58605	<b>203.00</b>

## Ufo IP54

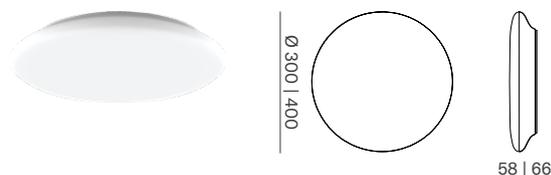

### Wand- / Deckenleuchte


Kunststoff-Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, dimmbar Phasenabschnitt, Farbtemperatur umschaltbar: 3000K / 4000K / 5700K, IK10, IP54, Lebensdauer 50'000 Std./ L70, schnelle Montage dank Bajonett-Verschluss



Produkt	Leistung	Durchmesser	Lichtstrom	Winkel	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Ufo	25 W	300 mm	2490, 2620, 2530 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-3025D	<b>84.00</b>
Ufo	30 W	400 mm	2980, 3160, 3070 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-4030D	<b>125.00</b>
Ufo mit Sensor	25 W	300 mm	2320-2470 lm	120°	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-3025SC3	<b>106.00</b>

## Comline 32

**Aktuell nicht lieferbar**

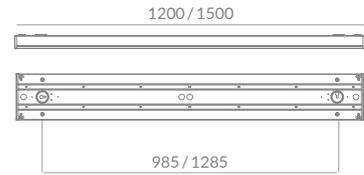

### Deckenleuchte

Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA, Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP44, IK06, Wattage (18 W-40 W) per Dip-Switch einstellbar (2250lm-5000lm), Lichtfarbe (3000 K / 4000 K) und Leistung einstellbar, Lebensdauer: 100'000 Std. / L80




Produkt	Farbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Comline 32	weiss	1200 mm	18-31 W	2250-3875 lm	ES-NC321200-CCT	<b>267.00</b>
Comline 32	weiss	1500 mm	23-40 W	2875-5000 lm	ES-NC321500-CCT	<b>324.00</b>

Aufpreis DALI

**123.00**

## Stan

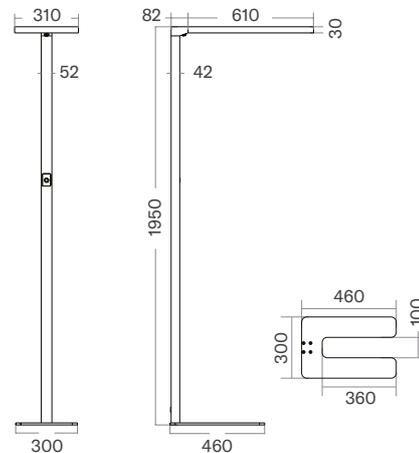

### Stehleuchte

Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor, inkl. automatischer Abschaltung (nach 10 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 10 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 40 W unten / 40 W oben, schalt- und dimmbar über Touch-Panel, Tageslichtsensor, UGR <19, Kabellänge: 2.5 m, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Produkt	Farbe	Leistung	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Stan	silber	80 W	4000 K	NX-4080S-MD-40	<b>1067.00</b>
Stan	weiss	80 W	4000 K	NX-4080SW-MD-40	<b>1067.00</b>
Stan	schwarz	80 W	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	<b>1067.00</b>

# AUSSEN- LEUCHTEN


Unsere Aussenleuchten sind robust, effizient und stilvoll. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern setzen auch architektonische Highlights in Szene. Dank witterungsbeständiger Materialien und moderner Technologie sind sie die ideale Wahl für langlebige Beleuchtung im Freien.



# EINZELLEUCHTEN

Unsere Aussen-Einzelleuchten sind vielseitige Lichtlösungen, die mit durchdachten Funktionen punkten. Sie bieten gezielte Beleuchtung für Wege, Fassaden oder Eingänge und sind mit Features wie einstellbarer Lichtverteilung, integrierten Sensoren oder dimmbaren Modulen ausgestattet. Dank langlebiger Materialien und innovativer Technologien verbinden sie Effizienz und Funktionalität – ideal für unterschiedlichste Anforderungen im Aussenbereich.

## Out Box W up-down LED



### Wandleuchte einseitig (up oder down) | zweiseitig (up-down)

Alu-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), inklusive Montageset, Glasabdeckung kann als Zubehör bestellt werden, IK08, Lebensdauer: 60'000 Std. / L90




Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Out Box up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	<b>347.00</b>

### Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Insert Glass-Glasabdeckung	M6611A3-DG	<b>19.00</b>
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	<b>4.00</b>

## Rebi



### Wandleuchte

Aluminiumgehäuse mit Polycarbonat Diffusor, Ultra schlankes Design (30mm), Up-Down Lichteffect, Abstrahlwinkel 30° x 80°, IP65, IK08, Lichtfarbe per Dip-Switch einstellbar, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70





Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Rebi	weiss, RAL 9016	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680WS-CCT	<b>44.00</b>
Rebi	schwarz, RAL 9005	6 W	540-680 lm	3000 K, 4000 K, 5700 K	UE-WL30680SZ-CCT	<b>44.00</b>

### LED 2x3W | inklusive LED-Konverter | integriertes LED-Modul

Typ	Anzahl	Strom	Leistung	Lichtstrom	Winkel	Kelvin
LED	2	240 V	2 x 3 W	540-680 lm	30° x 80°	3000 K, 4000 K, 5700 K



## Saturn Round | Saturn Square



### Wandleuchte

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, inkl. Montageset und LED-Konverter, IK07



Produkt	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6841-GR-A	<b>242.00</b>
Round 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6842-GR-A	<b>294.00</b>
Square 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6843-GR-A	<b>252.00</b>
Square 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6844-GR-A	<b>326.00</b>

## Charisma 2



### Pollerleuchte

Pollerleuchte Charisma aus Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig) mit Silikondichtung, IK10, Dimensionen: Ø105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	<b>491.00</b>
Round	silbergrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-SL	<b>491.00</b>
Round	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	<b>491.00</b>
Square	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	<b>549.00</b>
Square	silbergrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-SL	<b>549.00</b>
Square	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	<b>549.00</b>

### Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Little One, 500 mm   Stahl verzinkt	95002N	<b>91.00</b>
Erdspiess Big One, 450 mm   Stahl verzinkt	95010K	<b>369.00</b>
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	<b>17.00</b>
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	<b>4.00</b>

Bewegungsmelder auf Anfrage

## Mini Cyclops® 35|70



### Pollerleuchte

Alu-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Lichtaustrittsrichtung 180° einseitig asymmetrisch nach unten strahlend mittels Linsenoptik, Silikondichtung, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

IP  
66

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Mini Cyclops® 35	silbergrau strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-SL	<b>433.00</b>
Mini Cyclops® 35	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	<b>433.00</b>
Mini Cyclops® 70	silbergrau strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-SL	<b>520.00</b>
Mini Cyclops® 70	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	<b>520.00</b>


### Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Big One, 450 mm   Stahl verzinkt	95010K	<b>369.00</b>
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	<b>17.00</b>
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	<b>4.00</b>

Bewegungsmelder auf Anfrage



## Bole-R

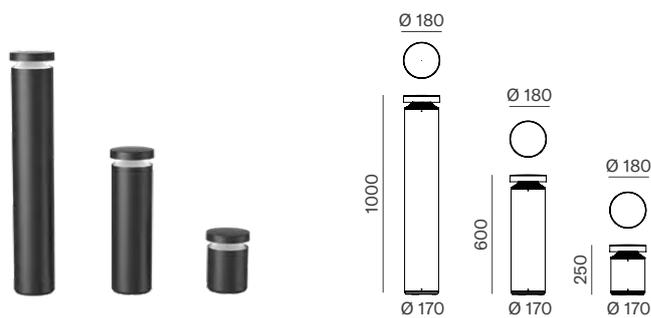

### Pollerleuchte

Stranggepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung,  
Lichtaustritt 360° + 180°, IP65, IK08,  
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Bole-R 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	<b>282.00</b>
Bole-R-180 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	<b>282.00</b>
Bole-R 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	<b>378.00</b>
Bole-R-180 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	<b>378.00</b>
Bole-R 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	<b>484.00</b>
Bole-R-180 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000SZ-180	<b>484.00</b>

### Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Befestigungssystem für Bole-R	NX-2438-BA	<b>17.00</b>
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	<b>17.00</b>
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	<b>39.00</b>

Bewegungsmelder auf Anfrage

