

PERFEKTES LICHT FÜR JEDES PROJEKT

Mit unserem sorgfältig ausgewählten Sortiment bieten wir Ihnen Beleuchtungslösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ob kleine oder grosse Projekte – bei uns finden Sie das perfekte Licht, um Innen- und Aussenräume optimal in Szene zu setzen. Firalux steht für Qualität, Innovation und Langlebigkeit – genau das, was Ihre Kunden erwarten.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr – Ihre Nummer 1 bei Einbauspots!

Wir beraten Sie gerne +41 61 485 13 13



Sortiment mit hoher Verfügbarkeit Über 1'000 Artikel direkt ab Eigenlager verfügbar



Rund um die Uhr für Sie da 24/7 via Webshop bestellen



Schnell und effizient Heute bestellt – morgen geliefert



5 Jahre GarantieWeil Langlebigkeit Vertrauen schafft




Persönlich und individuellSie haben Ihren persönlichen
Ansprechpartner




LichtplanungGut beraten und unterstützt

UNSER WEBSHOP

Alles für Ihre Beleuchtung – schnell und einfach.



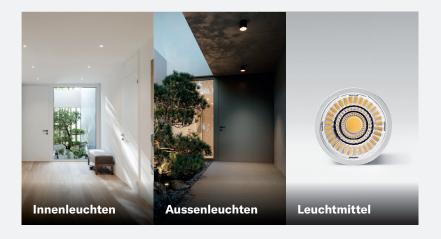

TRADITION IM HANDWERK

Seit 1996 sind wir im Schweizer Markt als verlässlicher Partner für Beleuchtungen aller Art und in jeglichen Branchen präsent. Wir beraten Lichtplaner, Lichtdesigner, Elektroplaner und Architekten für Raum- und Aussenbeleuchtungen. Unser effizientes Team engagiert sich täglich für Sie und Ihre Anliegen – am Firmensitz in Böckten BL oder als Regionalverkaufsleiter in der ganzen Schweiz.

Qualität, Langlebigkeit und Produktesicherheit sind unser Versprechen!



PASCAL HEIZ +41 79 543 53 66 pascal.heiz@firalux.ch CEO



DAVID SUTTER +41 61 485 13 13 david.sutter@firalux.ch Inhaber



ALLES IM ÜBERBLICK

Ansprech	partner			6
Innenleuc	hten			8
Einbauspot	s	 	 	. 10
	DOB CCT	SET FiraClick / FiraClick Mini GU10	AIO R7	
	11	12	13	
	AIO R10	RO-LED-HO Flat	DOB Slim	
	14	15	16	
MI INC	AIO DEEP	SET FiraClick Firaled® Basic	SET <i>FiraClick</i> Firaled® DALI	
	17	18	19	
Einzelleuch	ten	 	 	. 20
	Easyled CCT MW	Spectrum 3	Fortis	
	21	22	23	
	Smooth	PUR CCT MW (mit PIR Sensor)	Paul	
	23	24	25	
Ā	Trinity	Voltron	Stan	
	26	27	27	
Sanierung .		 	 	. 28
49	REMO	Fira Line Opal	Fira Line	
	29	30	Linsenoptik 30	
	LED-			

Umrüstplatine

34



Einbaubüchsen



FiraDim® DALI2

S & CO CO CO



Dingz

35

33

Aussenleuchten **32** Aussenleuchten..... Out Box W Saturn Round / Velaris up-down LED Saturn Square 35 Charisma 2 Mini Cyclops® Nova 35 / 70 37 38 39



IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort. Melden Sie sich bei einem unserer Regionalverkaufsleiter in Ihrem Kanton.



NIKOLA ARSIC +41 79 503 61 39 nikola.arsic@firalux.ch Zürich



NICOLA ROSAMILIA +41 79 314 37 87 nicola.rosamilia@firalux.ch Nordwestschweiz



LUCA HAENNI +41 79 873 96 36 luca.haenni@firalux.ch Bernbiet



DANIEL STÄGER +41 79 207 09 20 daniel.staeger@firalux.ch Nordostschweiz

Wir beraten Sie gerne Customer Service Center +41 61 485 13 13

WhatsApp-Nummer +41 79 244 66 75



TONI ZELIC +41 79 277 18 15 toni.zelic@firalux.ch Zentralschweiz



MIRKO STOMEO +41 79 873 96 35 mirko.stomeo@firalux.ch KAM



GERRY KAISER +41 79 540 52 50 gerry.kaiser@firalux.ch Ostschweiz



STÉPHANE MONHART +41 79 202 45 01 stephane.monhart@firalux.ch Westschweiz

INNEN-LEUCHTEN

Unser Sortiment an Innenleuchten bietet Ihnen alles, was Sie für hochwertige Beleuchtungslösungen benötigen. Ergänzt wird das Angebot durch passendes Zubehör und eine Auswahl an stilvollen Einzelleuchten.



SPOTS IM ÜBERBLICK

DIE PREISWERTEN BASICS

DIE VIELSEITIGEN PERFORMER

DIE EXKLUSIVEN IKONEN



DOB CCT

44

AIO R7

THE STATE OF THE S

AIO Deep

17



SET FiraClick
Firaled® GU10

12

13



AIO R10



SET FiraClick
Firaled® BASIC

18



DOB Slim

RO-LED-HO Flat

16

15



SET FiraClick
Firaled® DALI

19

EINBAUSPOTS


Unsere Einbauspots vereinen Flexibilität, Eleganz und höchste Effizienz. Sie bieten punktgenaue Beleuchtung und lassen sich nahtlos in jede Umgebung integrieren. Dank einfacher Installation und herausragender Lichtqualität sind sie die erste Wahl für jedes Projekt.

INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Stellen Sie ihr persönliches Set mithilfe unseres Konfigurators zusammen und bestellen Sie es einfach und unkompliziert über den Webshop.



DOB CCT

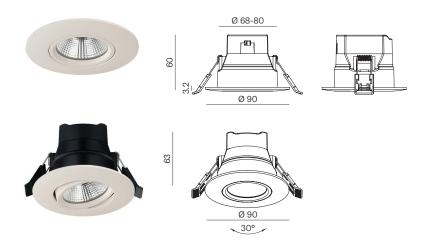

Decken-Einbauleuchte orientierbar 30°

Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, integriertes Vorschaltgerät 300mA, inkl. dreiplolige WAGO-Anschlussklemmen, Abstrahlwinkel 36°, IP65, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Ausschnitt: 68-80 mm





Produkt	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB CCT	weiss-matt	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-WM-90-CCT	60.00
DOB CCT	schwarz	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-SZ-90-CCT	60.00
DOB CCT	alu gebürstet	553 lm, 600 lm, 584 lm	2700 K, 3000 K, 4000 K	36°	FB-DOBV2-AS-90-CCT	65.00



- ♦ Direkt 230V
- ♦ Braucht kein Trafotunnel

Gehäusefarbe: weiss-matt



Gehäusefarbe: weiss-matt

SET FiraClick / FiraClick Mini GU10







GU10 5.5 W



GU10 8 W

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem FiraClick Spot FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm) und einem **GU10** LED-Leuchtmittel (5.5 W / 8 W), inkl. einer Zugentlastung und eine Anschlussbox für vereinfachte Montage in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt


AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz

Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 5.5 W	CRI 90	345 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00219-A	30.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	36°	SET-RETRO-00420-A	39.00
FB-75/90	WM	LM 8 W	CRI 90	600 lm	3000 K	60°	SET-RETRO-00520-A	39.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB


5.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



DOB Slim





Decken-Einbauleuchte orientierbar 30°

Aluminium-Druckguss, dimmbar Phasenabschnitt, inkl. Vorschaltgerät, Abstrahlwinkel 38°, IP20, Lebensdauer: 25'000 Std. / L80,

Ausschnitt: 75-83 mm





Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
DOB Slim	schwarz matt	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-SZ	39.00
DOB Slim	weiss matt	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-WM	39.00
DOB Slim	rotbronze	5W	450 lm	3000 K	30°	FB-DOB-SLIM-30-RB	53.00


- ♦ Direkt 230V
- ♦ Sehr geringe Einbautiefe





Gehäusefarbe: schwarz-matt und weiss-matt







Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°, **inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter**

R7: Lochausschnitt: Ø 68-80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt AS = alu gebürstet | CM = chrom matt






Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R7	WM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	BM	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-0730.2-A	67.00
AIO R7	AS	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-0730.2-A	71.00
AIO R7	СМ	7 W	CRI 92	700 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-0730.2-A	71.00

AIO R10





R10

Deckeneinbauleuchte orientierbar

Aluminium-Druckguss mit Trapez-Blattfedern, Frontglas klar, orientierbar 25°,

inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter

R10: Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt AS = alu gebürstet | CM = chrom matt




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO R10	WM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-WM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	BM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-BM-92-1030.2-A	68.00
AIO R10	AS	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-AS-92-1030.2-A	72.00
AIO R10	CM	10 W	CRI 92	870 lm	3000 K	36°	AIO-CM-92-1030.2-A	72.00

Aufpreis DALI 46.00









Deckeneinbauleuchte orientierbar

Decken-Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, LED-Modul integriert, orientierbar 30°, Lochausschnitt: Ø 80 mm, Abdeckung: 1.1 mm, inkl. verschiedenen Konvertern, Einbautiefe: 38 mm







Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-630.2F	139.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-630.2	152.00
RO-LED-HO	WM	6.2 W	CRI 90	657 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-630.3	168.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	B-HOWM-90-930.2F	147.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	phasenabschn.	P-HOWM-90-930.2	160.00
RO-LED-HO	WM	9.1 W	CRI 90	1133 lm	3000 K	30°	DALI	P-HOWM-90-930.3	175.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM

15.00






Gehäusefarbe: chrom schwarz

AIO DEEP





AIO DEEP

Deckeneinbauleuchte starr

Aluminium-Druckguss mit Bügelfedern, Frontglas klar, starr, inkl. dimmbarem Phasenabschnitt-Konverter, Lochausschnitt: Ø 80 mm

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt | CB = chrom schwarz





Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-WM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-BM-90-0730D.2A	65.00
AIO DEEP	СВ	7 W	CRI 90	700 lm	3000 K	38°	AIO-CB-90-0730D.2A	68.00
AIO DEEP	WM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-WM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	BM	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-BM-90-0727D.2A	65.00
AIO DEEP	СВ	7 W	CRI 90	700 lm	2700 K	38°	AIO-CB-90-0727D.2A	68.00

Aufpreis DALI 41.00

Konverter jederzeit austauschbar



SET FiraClick Firaled® Basic



FiraClick Spot FB-75/90 (Ausschnitt 75-80mm)





LED-Modul 9.1 W



LED-Konverter 350 mA

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem FiraClick Spot FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm), dem Firaled®-LED-Modul (9.1 W) und dem **Basic** LED-Konverter 91135 (dimmbar Phasenabschnitt) in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	936 lm	2700 K	36°	F-BFCWM-90-927.2	90.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 90	953 lm	3000 K	36°	F-BFCWM-90-930.2	90.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

6.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.









LED-Modul 9.1 W / DW



Konverter DALI Firaled® dimmbar

Höchster Standard dank DALI

Deckeneinbauleuchte orientierbar

bestehend aus dem FiraClick Spot FB-75/90 (Ausschnitt 75-80 mm), dem Firaled®-LED-Modul (9.1 W) und dem **DALI** LED-Konverter SP-92035-A in folgenden Varianten:

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt AS = alu gebürstet | CM = chrom matt | CB = chrom schwarz



Einbauring	Gehäusefarbe	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	807 lm	2700 K	36°	F-PFCWM-97-927.3	134.00
FB-75/90	WM	LM 9.1 W	CRI 97	918 lm	3000 K	36°	F-PFCWM-97-930.3	134.00

Aufpreis metallische Gehäusefarben AS | CM | CB

6.00

Anstelle vom Einbauring FB-75/90 kann der Einbauring FB-68/80 ausgewählt werden.



EINZELLEUCHTEN

Die Einzelleuchten von Firalux sind mehr als Lichtquellen – sie setzen Akzente und schaffen eine besondere Atmosphäre. Ob funktional oder dekorativ, unsere Lösungen überzeugen durch zeitloses Design und langlebige Qualität, die Ihre Kunden begeistern werden.


Easyled CCT MW








Fernbedienung









Wand-/Deckenleuchte

Aluminium Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten, Lichtfarbe umschaltbar, Leistung umschaltbar, Lebensdauer: 50'000 Std./L80 CCT = Umschaltbar in 3000 K / 4000 K / 5000 K





Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 600 mm	10 W, 15 W, 20 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-0600-CCT-MW	55.00
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1200-CCT-MW	72.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	weiss-matt	TO-1500-CCT-MW	86.00
			1		

Aufpreis NOT	242.00
Easyled PIR-Sensor	53.00
Fernbedienung	12.00









Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Easyled 1200 mm	20 W, 30 W, 40 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1200-CCT-BM	77.00
Easyled 1500 mm	30 W, 40 W, 50 W, 60 W	3000 K, 4000 K, 5000 K	schwarz	TO-1500-CCT-BM	91.00

Aufpreis NOT	242.00
Easyled PIR-Sensor	53.00
Fernbedienung	12.00

Spectrum 3







Deckenleuchte

Alu-Druckguss, Lichtaustritt 50°, IP54, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer, Lebensdauer: 50'000 Std./L80

Gehäusefarben: WM = weiss-matt | BM = schwarz-matt




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Durchmesser	Artikel Nr.	CHF
Spectrum 3	WM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-WM-80-1330	86.00
Spectrum 3	BM	13 W	1100 lm	3000 K	Ø 90 mm	FB-BM-80-1330	86.00

- ♦ Hoher IP-Schutz
- ♦ Einfache Montage



Gehäusefarbe: schwarz-matt

Fortis

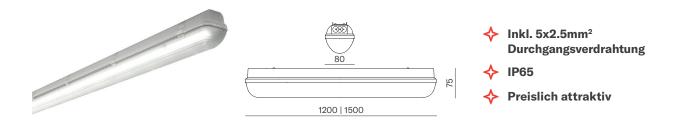


Wand-/Deckenleuchte

Gehäuse aus Spritzguss-Polycarbonat grau, schlagfeste Prismatische Abdeckung, Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl, Befestigungsbügel aus Edelstahl, 230V Anschluss, Durchgangsverdrahtung 5x2.5mm², IP65, RA>80, IK08, Schutzklasse I, Betrieb bei -20 bis 40 Grad, nicht dimmbar/DALI, Abmessungen (LxBxH); 1200/1500x80x75mm, Lebensdauer: 50'000 Stunden / L80/B10



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Fortis 1200 mm	20-40 W	2700-5400 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1200-CCT	96.00
Fortis 1500 mm	30-60 W	4050-8100 lm	3000 K, 4000 K, 5000 K	120°	TO-TR500-1500-CCT	110.00
Aufpreis DALI						30.00
Aufpreis NOT						242.00

Smooth

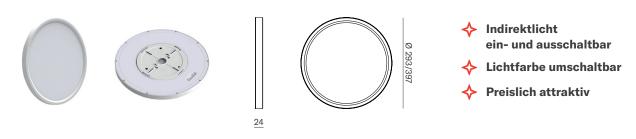

Aufbauleuchte starr

Smooth Aufbauleuchte, LED 20W, 2700K/3000K/4000K, 120°, 100lm/W, RA>80, PF>0.9, inkl. Konverter (Triac dimmbar), Flickerfree, Kunststoff-Gehäuse, Farbausführung weiss, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), IP20, Dim. Ø=293/397 x 24mm, Lichtaustritt per Kippschalter umschaltbar: wahlweise Direktlicht oder Kombination aus Direkt- und Indirektlicht, Lebensdauer: 50'000 Stunden, Deckenbaldachin zur indirekten Deckenanstrahlung (mit Abstand zur Decke) nicht im Lieferumfang – separat erhältlich.




Produkt	Leistung	Durchmesser	Lichtstrom	Winkel	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Smooth	20 W	293 mm	2100 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S293M-20W-CCT	86.00
Smooth	30 W	397 mm	3150 lm	120°	2700 K, 3000 K, 4000 K	HM-S397M-30W-CCT	140.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Deckenbaldachin klein	HM-S293M-DB	8.00
Deckenbaldachin gross	HM-S397M-DB	10.00

PUR CCT MW (mit PIR Sensor)

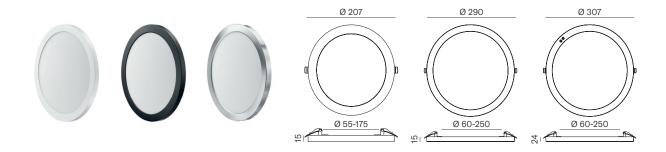

Auf-/Einbauleuchte starr

Kunststoff-Gehäuse, montierbar als Aufbauleuchte oder mit den mitgelieferten Bügelfedern als Einbauleuchte, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), Frontring weiss, integrierter Konverter on/off, Bei Leuchten ohne PIR: zusätzliche magnetische Frontringe in verschiedenen Farben als Zubehör verfügbar, Lebensdauer: 30'000 Stunden

Halbeinbau: zum Abdecken von bestehenden Leuchtenstellen

Deckenausschnitt:

Modell klein: Ø 55-175 mm Modell gross: Ø 60-250 mm




Produkt	Leistung	Kelvin	Winkel	Artikel Nr.	CHF
Pur klein	9 W, 12 W, 18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-1821-CCT-MW	46.00
Pur gross	12 W, 16 W, 24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	120°	HM-2429-CCT-MW	60.00
Pur gross CCT mit PIR Sensor	24 W Sensor	3000 K, 4000 K , 6000 K	120°	HM-2430-CCT-PIR	79.00
Aufpreis Frontring* magnetisch	klein schwarz ma	tt			10.00
Aufpreis Frontring* magnetisch	gross schwarz ma	att			14.00
Aufpreis Frontring* magnetisch klein nickel gebürstet					
Aufpreis Frontring* magnetisch gross nickel gebürstet					

^{*}Frontring kann auf Leuchte mit PIR-Sensor nicht verwendet werden.

Paul









♦ lange Lebensdauer

LED modulare Universalleuchte

Paul ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowave) oder Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in raueren Umgebungen. Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100'000 Stunden (L80B10) ist Paul besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Sensorik.



Produkt	Farbe	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Paul	weiss	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-WS	133.00
Paul	schwarz	300 mm	10 W, 12 W, 15 W	1200/1440/1800 lm	ES-CP30-SZ	133.00
Paul	weiss	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-WS	175.00
Paul	schwarz	400 mm	15 W, 20 W, 25 W	1800/2400/3000 lm	ES-CP40-SZ	175.00
Aufpreis [DALI					33.00
Aufpreis (mit PIR)					26.00
Aufpreis (microwave Sensor)						36.00
Aufpreis NOT 100.						100.00











Trinity








LED-Stromschienenstrahler

Stromschienen-Strahler Trinity, single sensor, KI, LED 20W, 2700K-6500K RGBWW, 1600Im,80Im/W, CRI>90, schwarz/weiss, Ausstrahlwinkel: 36°/50°, 360° rotierbar, 90° schwenkbar, inkl. Konverter.



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Artikel Nr.	CHF
Trinity	schwarz	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-SZ	258.00
Trinity	weiss	20 W	1600 lm	KL-4TR2036RGBWW-WS	258.00

Voltron

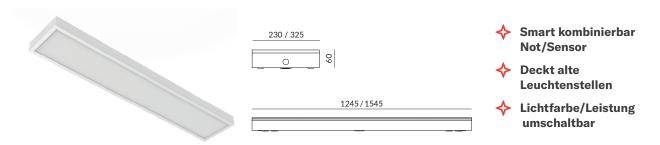


Deckenleuchte

Weiss beschichtetes Blech, Abdeckung aus transparentem PMMA, Lichtaustritt 90°, UGR<19, SDCM 3, IP20, IK03, Wattage (19 W-32 W) per Dip-Switch einstellbar (2470lm – 4160lm), Lichtfarbe einstellbar (3000 K / 4000 K), Lebensdauer: 100'000 Std. / L80



Produkt	Farbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Dimmart	Artikel Nr.	CHF
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	phasenabschn.	ES-SL01-1200-CCT	267.00
Voltron 1200	weiss	1200 mm	19-32 W	4940 lm	DALI	ES-SL01-1200DA-CCT	360.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	phasenabschn.	ES-SL01-1500-CCT	324.00
Voltron 1500	weiss	1500 mm	25-40 W	5200 lm	DALI	ES-SL01-1500DA-CCT	401.00

Stan

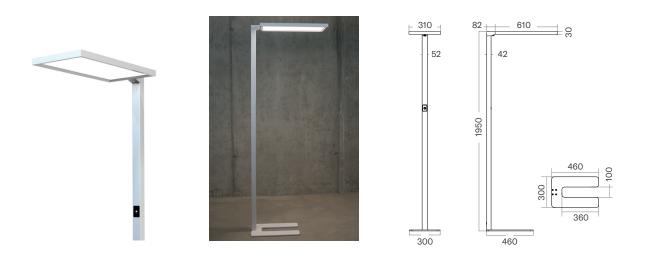

Stehleuchte

Gehäuse Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Bewegungssensor, inkl. automatischer Abschaltung (nach 10 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 10 Min. Ausschaltung), Lichtverteilung: 40 W unten / 40 W oben, schalt- und dimmbar über

Touch-Panel, Tageslichtsensor, UGR <19, Kabellänge: 2.5 m,

Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Produkt	Farbe	Leistung	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Stan	silber	80 W	4000 K	NX-4080S-MD-40	1067.00
Stan	weiss	80 W	4000 K	NX-4080SW-MD-40	1067.00
Stan	schwarz	80 W	4000 K	NX-4080SZ-MD-40	1067.00


\$	Einfache	Bedienung
-----------	----------	-----------



SANIERUNG

Bei Sanierungsprojekten zählt jedes Detail. Unsere Lösungen vereinen moderne Technik mit einfacher Handhabung und sind speziell dafür entwickelt, bestehende Beleuchtungssysteme effizient zu erneuern. Sie ermöglichen eine schnelle, saubere Installation ohne grossen Aufwand und bringen Ihre Räume mit zeitgemässer Lichtqualität auf ein neues Niveau.

Remo

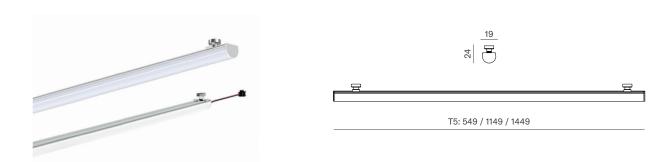

LED Ersatzleuchten Remo

LED-Ersatzleuchten, LED direkt, On/Off/DALI, 3000K,4000K, CRI >90, Abstrahlwinkel: 130°, symmetrische Lichtverteilung, Dimensionen (L x B x H): 549mm/1149mm/1449mm x 19mm x 24mm, Mac Adam 3, IP20, Profil aus Aluminium, Diffusor aus PC, inkl Kabel (rot/schwarz) mit Stecker/Kupplung (L: 500mm), inkl. 2x Magnete und Montageklammer für Befestigung auf magnetischen Oberflächen, Schutzklasse 2, inkl. Konverter, Lebensdauer: 50'000h (L80),Energieeffizienzklasse: D


❖	Schnelle Montage
♦	Leistung verstellbar



Produkt	Lange	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Remo	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.1-A	105.00
Remo DALI	549mm	16-20 W	CRI 90	1751-2185 lm	3000 K	S-UNIL-550-30.3-A	178.00
Remo	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.1-A	143.00
Remo DALI	1149mm	21-39 W	CRI 90	2431-4522 lm	3000 K	S-UNIL-1149-30.3-A	217.00
Remo	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.1-A	160.00
Remo DALI	1449mm	40-53 W	CRI 90	4497-5389 lm	3000 K	S-UNIL-1449-30.3-A	233.00

Auch in 4000 K erhältlich

Fira Line Opal

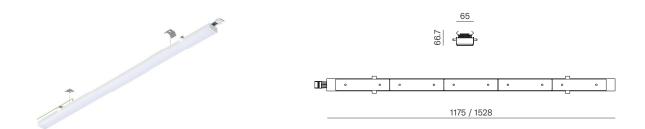

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 3000K/4000K

LED-Langfeldleuchte Opal 1175/1528mm, CRI80 3000K/4000K lm/W= 150lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: DALI Energieeffizienzklasse: D, Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3, Betriebsleistung regulierbar von 24W bis max. 36W, Abstrahlwinkel 120°, IKO2, IP20




Passt auf gängige Schienen



Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Opal / DALI 1175mm	24 - 36 W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.3	254.00
Fira Line Opal / (on/off) 1175mm	21 - 36 W	3000 K, 4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1175-34.1	199.00
Fira Line Opal / DALI 1528mm	18 - 70 W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.3	275.00
Fira Line Opal / (on/off) 1528mm	32 - 60 W	4000 K	weiss-matt	F-LINEOP-1528-40.1	216.00

Fira Line Linsenoptik

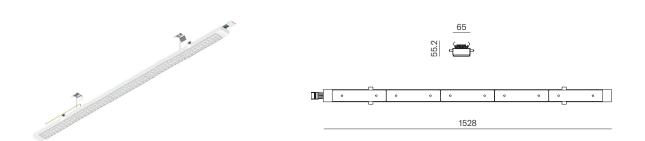

Universelle LED-Langfeldleuchte Nachrüstmodul 4000K

LED-Langfeldleuchte Linse 1528mm, CRI80, 4000K, Dimension: 1528/65/55.2mm lm/W= 160lm/W, MacAdam: 3 Betriebsgerät: ON/OFF Energieeffizienzklasse: D, Anschluss wählbar zwischen L1, L2 oder L3, Betriebsleistung wählbar zwischen 60/50/42 oder 32W via Dippschalter, Abstrahlwinkel 90°, IKO2, IP20.





Bis zu einer Höhe von 8m einsätzbar



Produkt	Leistung	Kelvin	Farbe	Artikel Nr.	CHF
Fira Line Linse (on/off)	32 - 60 W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.1	216.00
Fira Line Linse / DALI	18 - 70 W	4000 K	weiss-matt	F-LINE-1528-40.3	275.00

LED-Umrüstplatine





Umrüstplatine

LED Umrüstplatine Ø 190/227/297x23mm mit Magnethaltern, Montageplatte, inkl. integrierten, dimmbaren Betriebsgerät (Triac-Dim mit max. 20 % ihrer vollen Lichtstärke), Body weiss RAL9016 und Linse aus polycarbonat, 12/16/24 W, umschaltbar 3000/4000/5000K, 1200 - 2900Im (110Im/W), 120° Abstrahlwinkel, CRI80 SCDM <6, IP20, IK00, Schutzklasse I, Lebensdauer: 50'000h L80




Produkt	Durchmesser	Leistung	Lichtstrom	Farbe	Artikel Nr.	CHF
LED Umrüstplatine	190mm	12 W	1200 - 1500 lm	weiss	UE-AL1221012-CCT	43.00
LED Umrüstplatine	227mm	16 W	1500 - 2000 lm	weiss	UE-AL1221216-CCT	53.00
LED Umrüstplatine	297mm	24 W	2500 - 2900 lm	weiss	UE-AL1221624-CCT	65.00

ZUBEHÖR

Das passende Zubehör ist entscheidend, um Ihre Beleuchtungsprojekte reibungslos umzusetzen. Sie sind perfekt auf unsere Produkte abgestimmt und ermöglichen eine einfache Montage.

Einbaubüchsen

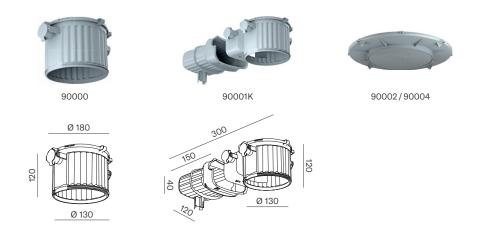

Grossraum-Betongehäuse für HV / NV-Einbauleuchten


HaloX-O Gehäuse für Betondecken und -wände. Das Gehäuse und der Tunnel bestehen aus Polyethylen. Formbeständig bis 100°C und feuerbeständig bis 650°C

Produkt	Artikel Nr.	CHF
HaloX-O / ohne Trafotunnel	90000	13.00
HaloX-O / mit Trafotunnel	90001K	29.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 68 mm	90002*	8.00
Frontdeckel / Ausschnitt Ø 80 mm	90004*	8.00

^{*}Frontdeckel auch mit anderem Durchmesser verfügbar

FiraDim® DALI2







FiraDim® DALI DT6, DT8 Dimmer

FIRADIM DALI2 Dimmer, Unterputz-Drehdimmer für DALI DT6, DT8 + Tunable White Anwendungen, integrierte DALI-Bus-Stromversorgung von 92mA, Broadcast-Steuerung von bis zu 46 DALI-Geräten von einem Dimmer aus, und es ist möglich, die Installation mit bis zu 4 Dimmern (für mehrere Steuerorte) und 92 DALI-Geräten zu erweitern. Lieferung ohne Drehknopf und Frontrahmen, Schutz vor Übertemperatur, Kurzschluss und Überlast, Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt <0,5 W.

Produkt	Leistung	Artikel Nr.	CHF
FiraDim® DALI DT6 DT8	3 W	KL-F92002-DA	150.00

SPOT-DISPLAY

Bestellen Sie unser Spot-Display und beraten Sie Ihre Kunden bei sich vor Ort. Die Spotauswahl kann auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Jetzt bestellen +41 61 485 13 13





Der neue Standard. Schalter. Neu gedacht.

Alles kombiniert in einem Schalter.

Einbauen wie gewohnt. Erleben, was möglich ist. Für dich weniger Aufwand - für deine Kunden ein Wow!

Licht & Dimmen



Thermostat

Smartes Licht





Zeitschaltuhr

Bewegungsmelder











Wetterstation

Storen

Alles AUS

Musik

- 2 Front-Designs, 4 Farben







2 Bases





dDi Base (für DALI)



Preis-/Leistungssieger.



Hohe Kundenzufriedenheit.



Einfache Installation.



Nahtlose Integration.



Ein Schalter. Volle Flexibilität.



Kein Server. Kein Hub.



Standard-Verdrahtung.



AUSSEN-LEUCHTEN

Unsere Aussenleuchten sind robust, effizient und stilvoll. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern setzen auch architektonische Highlights in Szene. Dank witterungsbeständiger Materialien und moderner Technologie sind sie die ideale Wahl für langlebige Beleuchtung im Freien.




AUSSENLEUCHTEN

Unsere Aussen-Einzelleuchten sind vielseitige Lichtlösungen, die mit durchdachten Funktionen punkten. Sie bieten gezielte Beleuchtung für Wege, Fassaden oder Eingänge und sind mit Features wie einstellbarer Lichtverteilung, integrierten Sensoren oder dimmbaren Modulen ausgestattet. Dank langlebiger Materialien und innovativer Technologien verbinden sie Effizienz und Funktionalität – ideal für unterschiedlichste Anforderungen im Aussenbereich.

Out Box W up-down LED





Lichtaustritt einzeln verstellbar

Wandleuchte einseitig (up oder down) | zweiseitig (up-down)

Alu-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung (UV-beständig), inklusive Montageset, Glasabdeckung kann als Zubehör bestellt werden, IKO8, Lebensdauer: 60'000 Std./L90



Produkt	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Out Box up-down LED	2 x 3.1 W	2 x 351 lm	3000 K	MD-6611-LED-DG	347.00


Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Insert Glass-Glasabdeckung	M6611A3-DG	19.00
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00

Velaris









Hochwertiges Design



Hohe Farbwiedergabe

Wandleuchte

Ob an Fassaden, Eingängen oder in Korridoren: Velaris setzt stilvolle Lichtakzente – mit einer 360°-Up/Down- Lichtverteilung, warmweissem Licht (3000K) und einer beeindruckenden Farbwiedergabe von CRI >90




Produkt	Gehäusefarbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Velaris	Dunkelgrau strukturiert	14 W	1000 lm	3000 K	LZ-640888-017-DIM	295.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
3M™Scotchlok™314 IDC, blau-weiss	FB-966430082	4.00



Saturn Round | Saturn Square

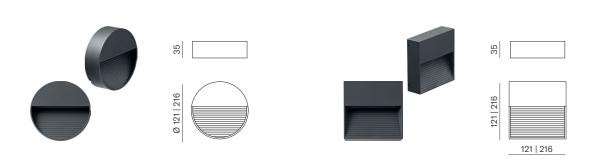


Wandleuchte

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, inkl. Montageset und LED-Konverter, IK07



Produkt	Leistung	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6841-GR-A	242.00
Round 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6842-GR-A	294.00
Square 120	4.2 W	CRI 85	337 lm	3000 K	MD-6843-GR-A	252.00
Square 210	8.4 W	CRI 85	637 lm	3000 K	MD-6844-GR-A	326.00

Charisma 2

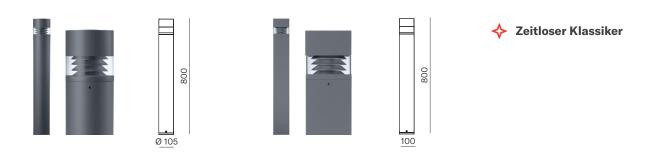

Pollerleuchte

Pollerleuchte Charisma aus Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig) mit Silikondichtung, IK10, Dimensionen: \emptyset 105 x 800 mm (Round) / 100 x 100 x 800 mm (Square)



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Round	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-GR	491.00
Round	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7822-901-DG	491.00
Square	graphitgrau	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-GR	549.00
Square	dunkelgrau strukt.	12 W	1620 lm	CRI 80	UL-7825-901-DG	549.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Little One, 500 mm Stahl verzinkt	95002N	91.00
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	369.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage

Mini Cyclops® 35|70



Pollerleuchte

Alu-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Lichtaustrittsrichtung 180° einseitig asymmetrisch nach unten strahlend mittels Linsenoptik, Silikondichtung, IK07,

Lebensdauer: 50'000 Std. / L70



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Artikel Nr.	CHF
Mini Cyclops® 35	corten strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-CS	433.00
Mini Cyclops® 35	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7176-K-544-GR	433.00
Mini Cyclops® 70	corten strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-CS	520.00
Mini Cyclops® 70	graphite strukt.	8.1 W	980 lm	3000 K	UL-7175-K-544-GR	520.00

Weiteres Zubehör


Produkt	Artikel Nr.	CHF
Erdspiess Big One, 450 mm Stahl verzinkt	95010K	369.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-56252	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage (nur bei Mini Cyclops® 70)



Gehäusefarbe: graphite strukt.

NOVA

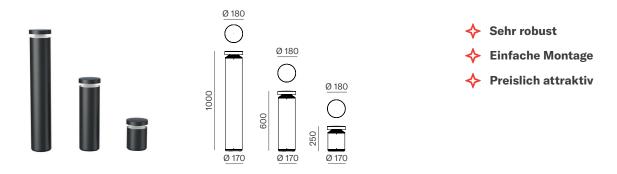

Pollerleuchte

Stranggepresster Aluminium-Körper mit Druckguss-Kopf, Pulverbeschichtung, IP65, IK10 Lichtaustritt 360° + 180°

Lebensdauer: 50'000 Std./L80



Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova-180 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380250SZ-180	282.00
Nova-180 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-24380600SZ-180	378.00
Nova-180 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	180°	NX-243801000S7-180	484.00

Produkt	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Kelvin	Druchmesser	Lichtaustritt	Artikel Nr.	CHF
Nova 250 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380250SZ	282.00
Nova 600 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-24380600SZ	378.00
Nova 1000 mm	schwarz	24 W	1124 lm	3000 K	Ø 180 mm	360°	NX-243801000SZ	484.00

Weiteres Zubehör

Produkt	Artikel Nr.	CHF
Befestigungssystem für Nova	NX-2438-BA	17.00
TeeTube Kabelverbindungs-Muffe IP68	TH-400-C3A	17.00
Abzweigbox Paguro Ø 6.5-12 mm	MH-5625	39.00

Bewegungsmelder auf Anfrage







